

Открытый бескаркасный патрубок из нержавеющей стали
сталисталидуплекс220512ммтолщинаЧистозакаленныйСистема стеклянных перил.

I. Особенностииз Безрамная система стеклянных перил-

Материализстеклокран	Дуплекс2205нержавеющийстали
Заканчивать	сатин, зеркало, черный
Прозрачныйзакаленныйстекло	10-12ммтолстый
Монтаж системы перил из безрамного стекла	Легко своими руками
Инструкция по установке	предоставим подробные планы перил
МОQ	1 метр


II.СтеклокранзаБезрамныйСтеклоПериласистема-


- Стеклянный патрубок с квадратным основанием
- Модель SBM
- Дуплекс 2205
- Н = 168 мм





III. Прозрачный закаленный стеклопанели

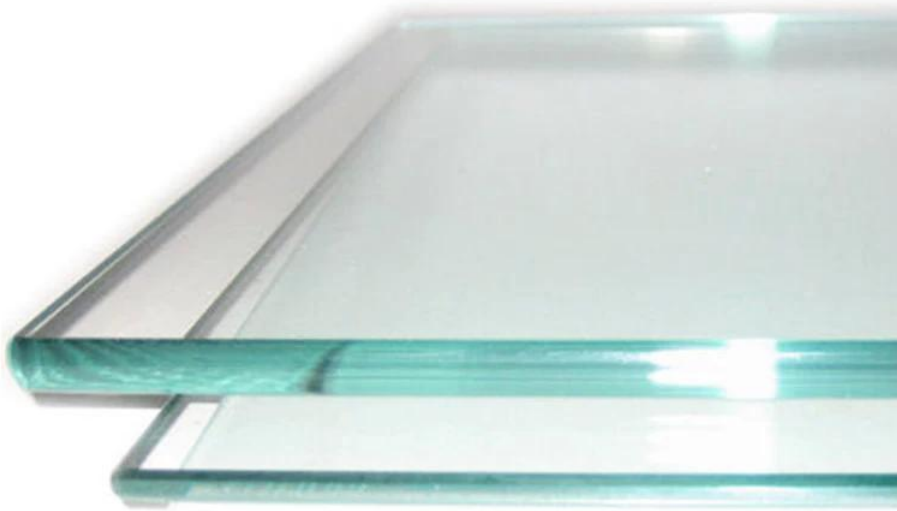

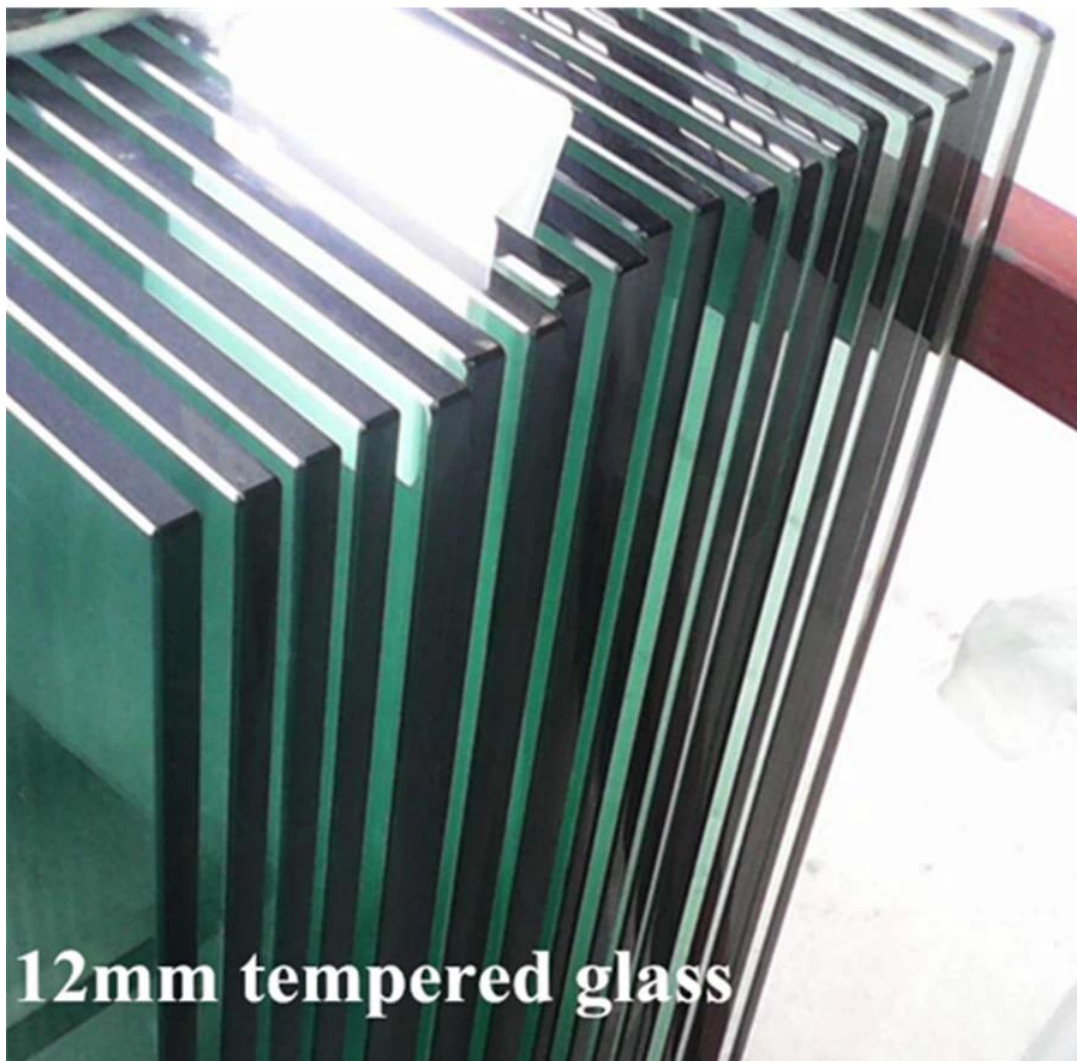

VI. Безрамная система стеклянных перилпроектфото-



