

Порошковое покрытие [Алюминиевые перила](#) для стеклянных перил

Описание товара

Продукт Мамне	Порошковые алюминиевые перила для стеклянных перил
материал	Алюминий 6063 T5
Конец	Порошковое покрытие (черный,белый,серый или цвет клиентов)
Максимальная толщина стекла	12мм
Sqaure измерение	50x50mm,3мм толщина
Paунд Dimension	Диаметр 50мм,Толщина 3мм
Standrad Высота	1265 мм или клиентов высоты
Монтаж	Поверхностный монтаж или же монтаж колонкового бурения
Протокол испытаний на прочность	Имеется в наличии
Готов к установке	да
От пола до стекла Дисанс	50мм
Конец Cap в гдевушка Distance	10мм
Продано как Комплект	базовый пласт & крышка, верхняя торцевая крышка, сварная алюминиевая вставка длиной 50 мм снизу, пластиковое гнездо для сидения на стекле, пластиковый канал
Доступные типы	1) половина поста 2) конец сообщения в одну сторону 3) 2 пути 180 градусов 4) 2 пути 90 градусов 5) 2 пути 135 градусов
Appliaction	алюминиевый забор для бассейна,балконные алюминиевые стеклянные перила,алюминиевые палубные перила,ступенькаалюминиевый поручень, перила из алюминия
Образец	Доступно для проверки качество перед заказом
Фабричный осмотр	Имеется в наличии
безопасности упаковка	Пузырь мешок - картон коробка - коробка или требования заказчика.

[Алюминиевая труба Нандрейл Destails](#)



1) Круглые алюминиевые перила



2) Квадратные алюминиевые перила



3) Рисунок алюминиевых перил

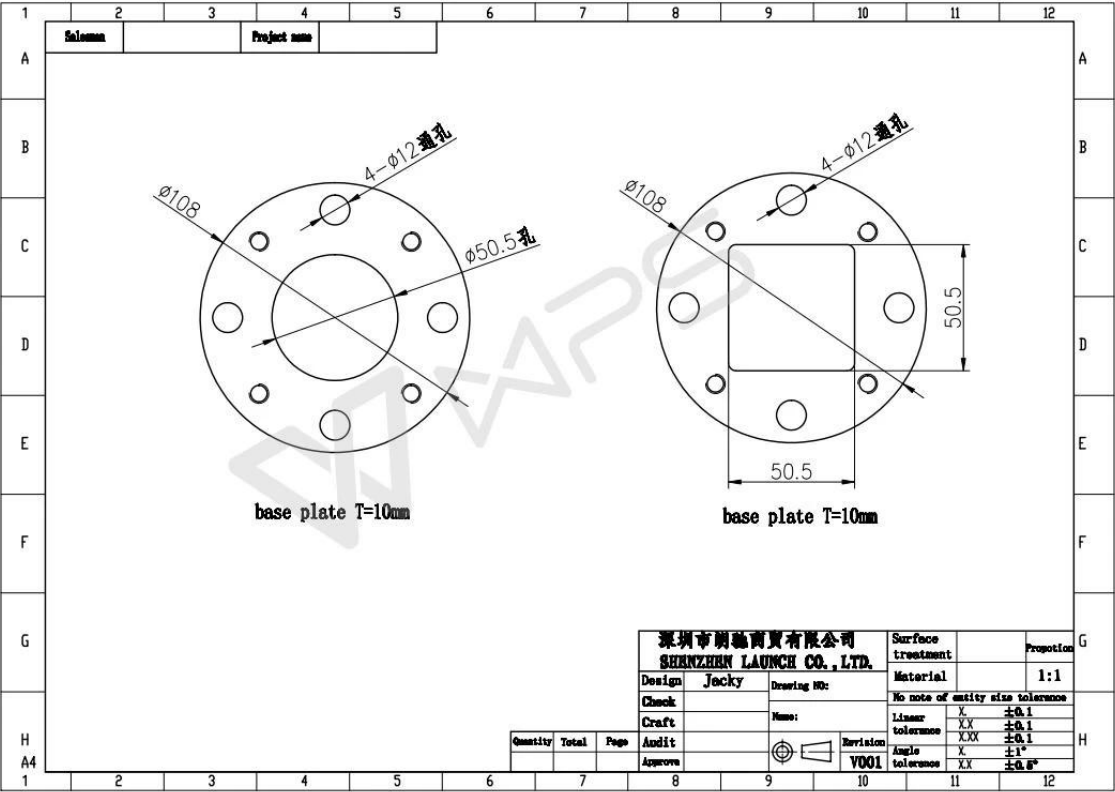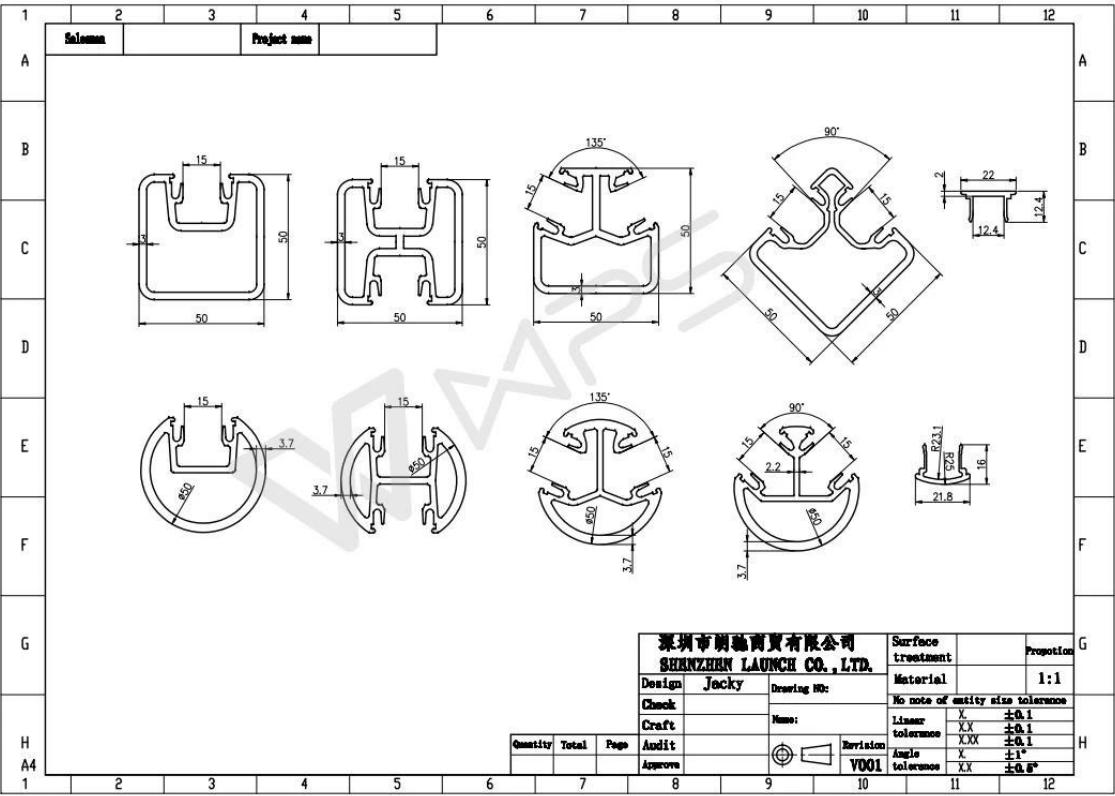

4) Комплект алюминиевых перил





Испытание прочности алюминиевых перил РОКЛАД

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.


Colin Lorrimer
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No: 15624
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Алюминиевые перила

Лестницы алюминиевые перила в Норвегии.

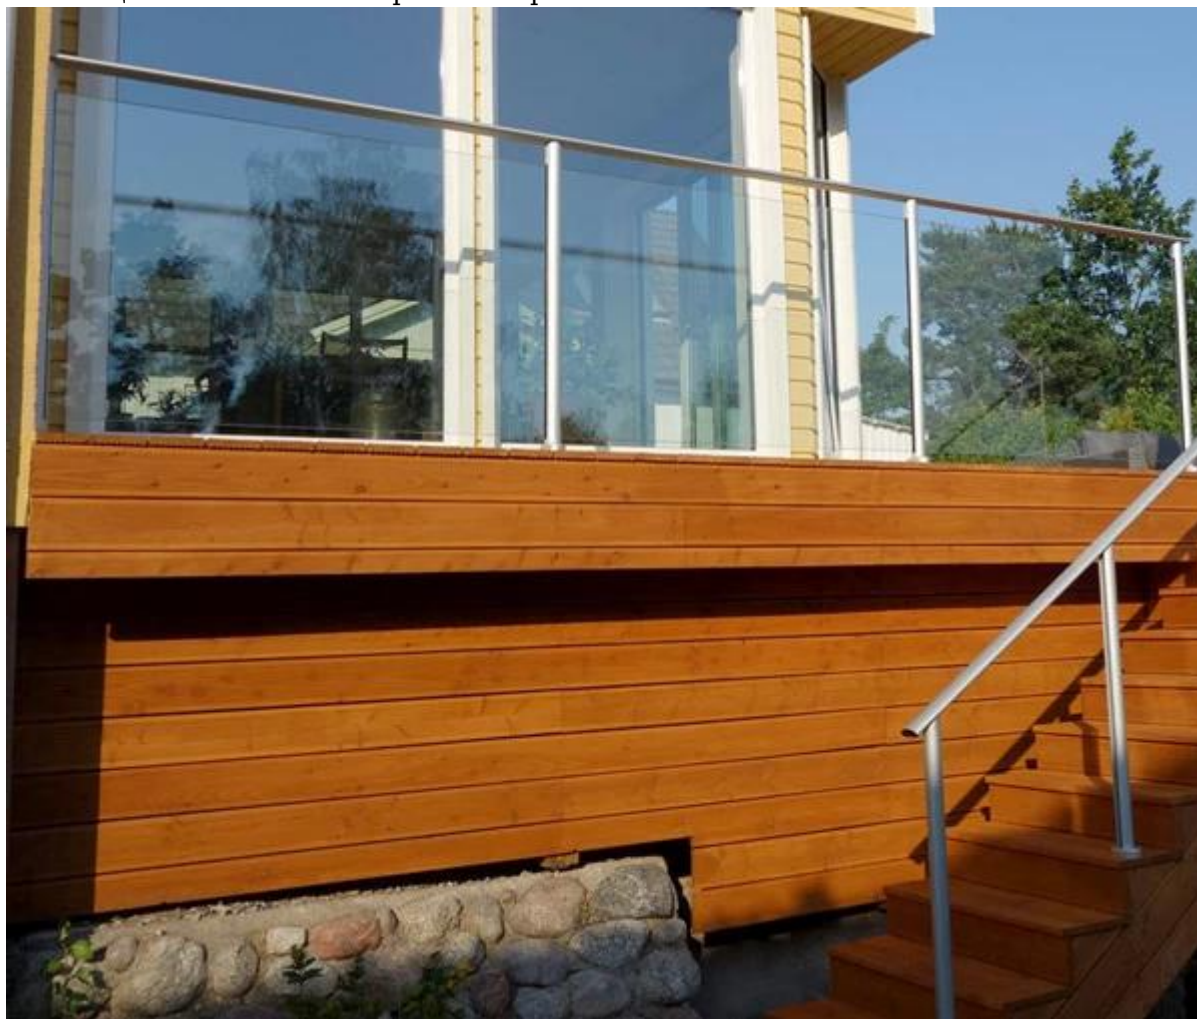

Алюминиевый забор для бассейна в Австралии.



Балконные алюминиевые перила в Канаде



Балкон из алюминиевого стекла перила в Нидерландах.



Часто задаваемые вопросы

1. вы фабрика

Да, мы фабрика

2. вы предлагаете бесплатные образцы?

Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиенты должны оплатить экспресс-оплаты.

3. Какие материалы у вас есть?

У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316L и Duplex 2205.

4. каково ваше MOQ?

Минимальный заказ заказа составляет 1 шт.

5. Какой вид оплаты вы принимаете?

Мы принимаем оплату T / T, LC, PayPal, West Union и др.

6. каков ваш срок оплаты?

Наш срок оплаты T / T (100% или 30/70) или L / C в виде.

7. каково ваше время доставки?

Наш срок доставки от 5 дней до 30 дней в зависимости от вашего количества.

8. вы предлагаете OEM & ODM сервис?

Да, мы предлагаем услуги OEM и ODM.

9. Предлагаете ли вы послепродажное обслуживание?

Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы будут рассмотрены в срок до 12 часов.

контакт

Спасибо за посещение !

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:

-Почта: sales04@launch-china.cn

-Тел .: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / Whats APP: + 86-13530506265



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com