

## Сатин щеткой колонкового бурения стекла кран в установке первом

Материал: нержавеющая сталь 316 / 316L / Дуплекс 2 205

Отделка: атласная щеткой или зеркальная полировка

Для толщины стекла: 10-13.52mm

Высота: 285мм;

Форма: круглая / square

Характеристика: Нет пробурена на стекле;

Происхождение: Шэньчжэнь



Площадь ядра форма пробурено стекла кран СКМ-2

Размер: 50x50mm;

Толщина стекла: закаленное 10-13.52mm / ламинированное стекло;

Зазор между нижней и стекла: 85 мм пола;

Нет дрель на стекле;


С декоративной кольцо;





Проект:

**Нажмите на картинку, для получения более подробной информации;**

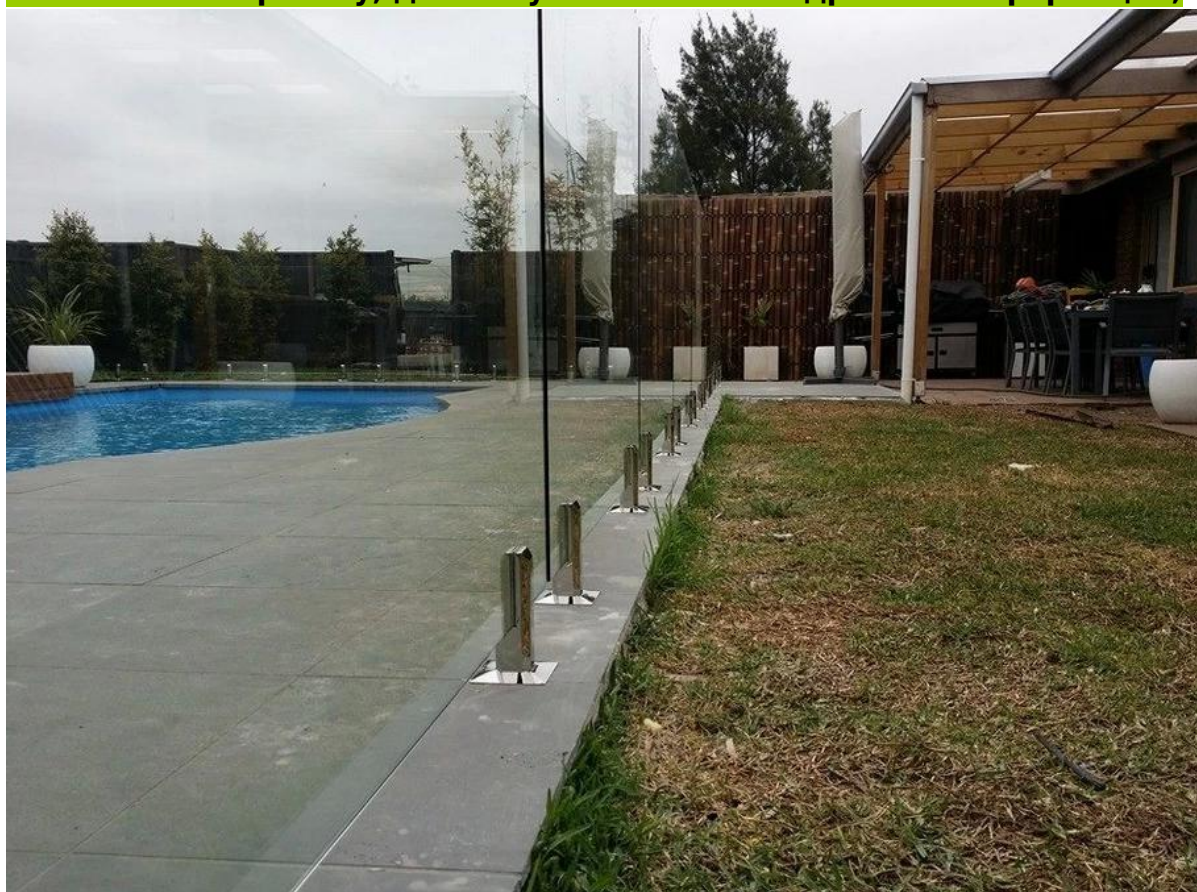

Основные пробурено стекла кран широко используется на открытом воздухе бассейна забором, балкон / палуба бескаркасных стекло перила.

Холдинг очки очень стабильно (без пробурена на стекле) и не блок зрения.