Название продукта	Нержавеющая сталь 304/316 Стеклянные фитинги-пауки для стеклянной навесной стены
Материал	нержавеющая сталь 304 или 316
Обработка поверхности	Линия роста волос, Сатин, Полированный
Приложение	Система стеклянных навесных стен
Центр в центр	200 мм, 220 мм, 250 мм
Толщина стекла	От 8 мм до 18 мм или по индивидуальному заказу
Виды фитингов-пауков	1. Одиночный паук;2. 2 паука-руки (90 или 180 градусов) 3. 3 паука-руки; 4. 4-рукие пауки
Аксессуары	Стеклянный маршрут, разъем
Производственные возможности	5000 штук/месяц

Доступные типы:

MQ-01

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD

A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10

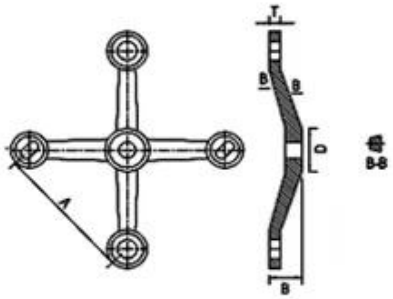

MQ-02

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD

A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10

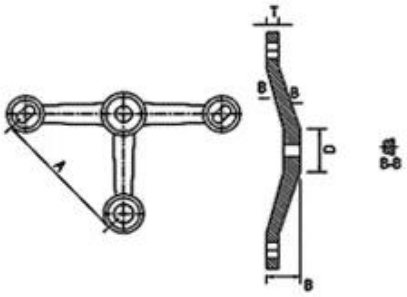

MQ-03

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD

A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10

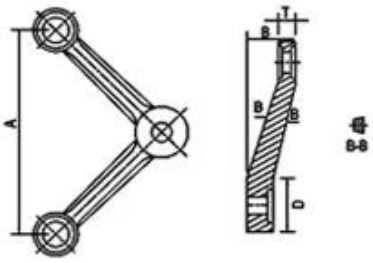

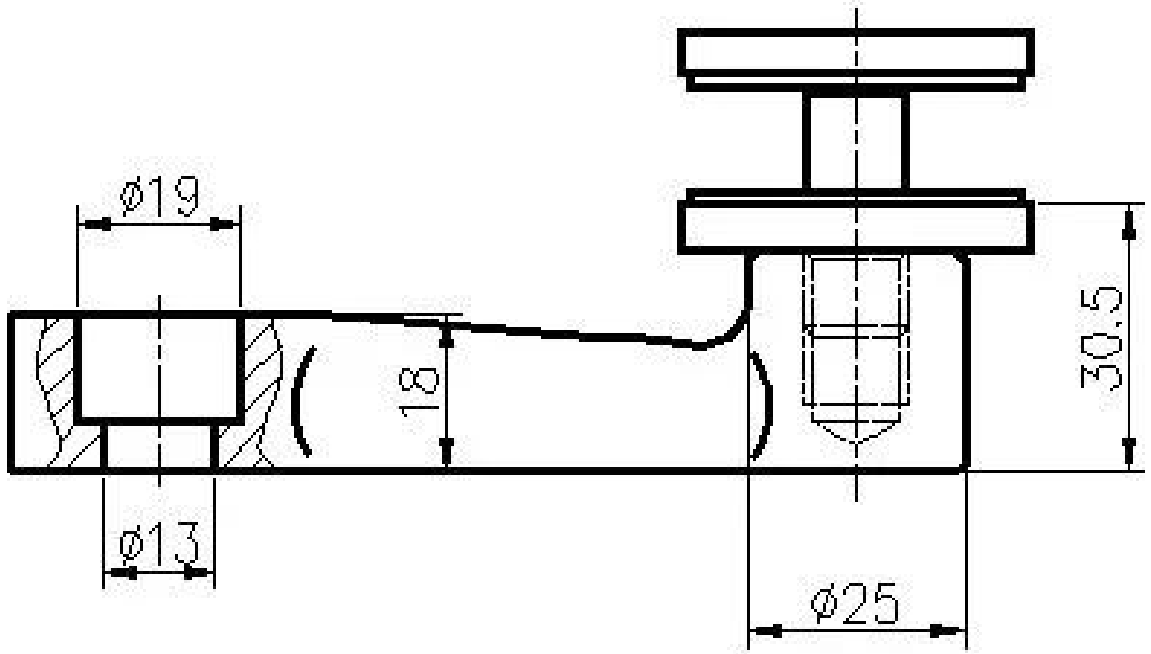
ø19
18
30.5
ø13
ø25

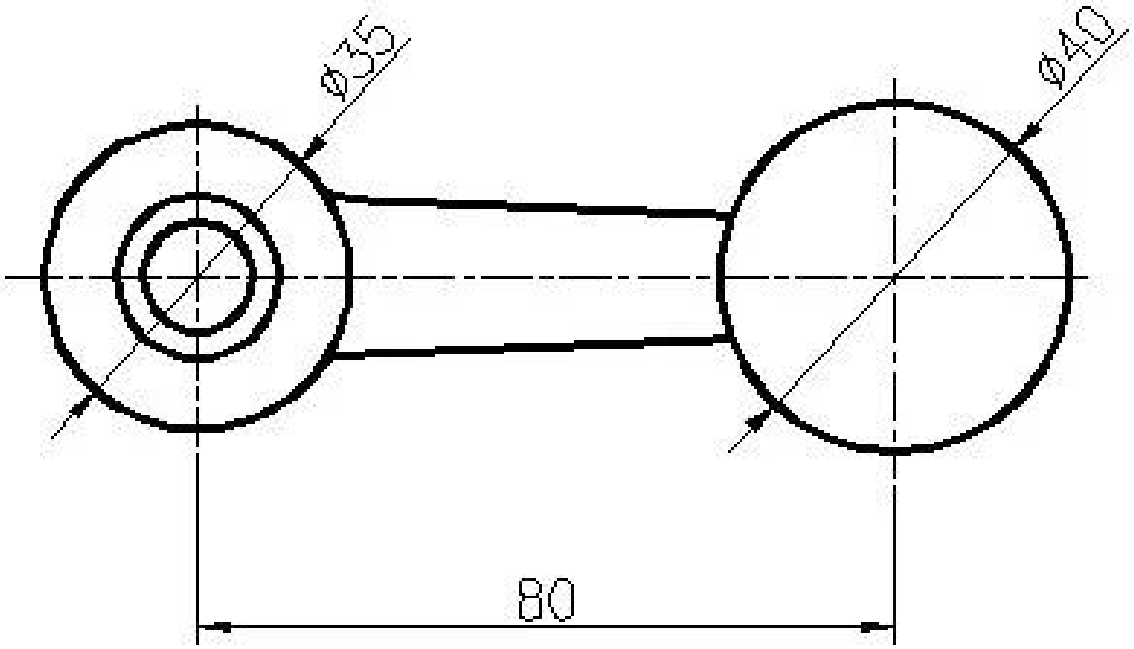
ø35
ø40
80

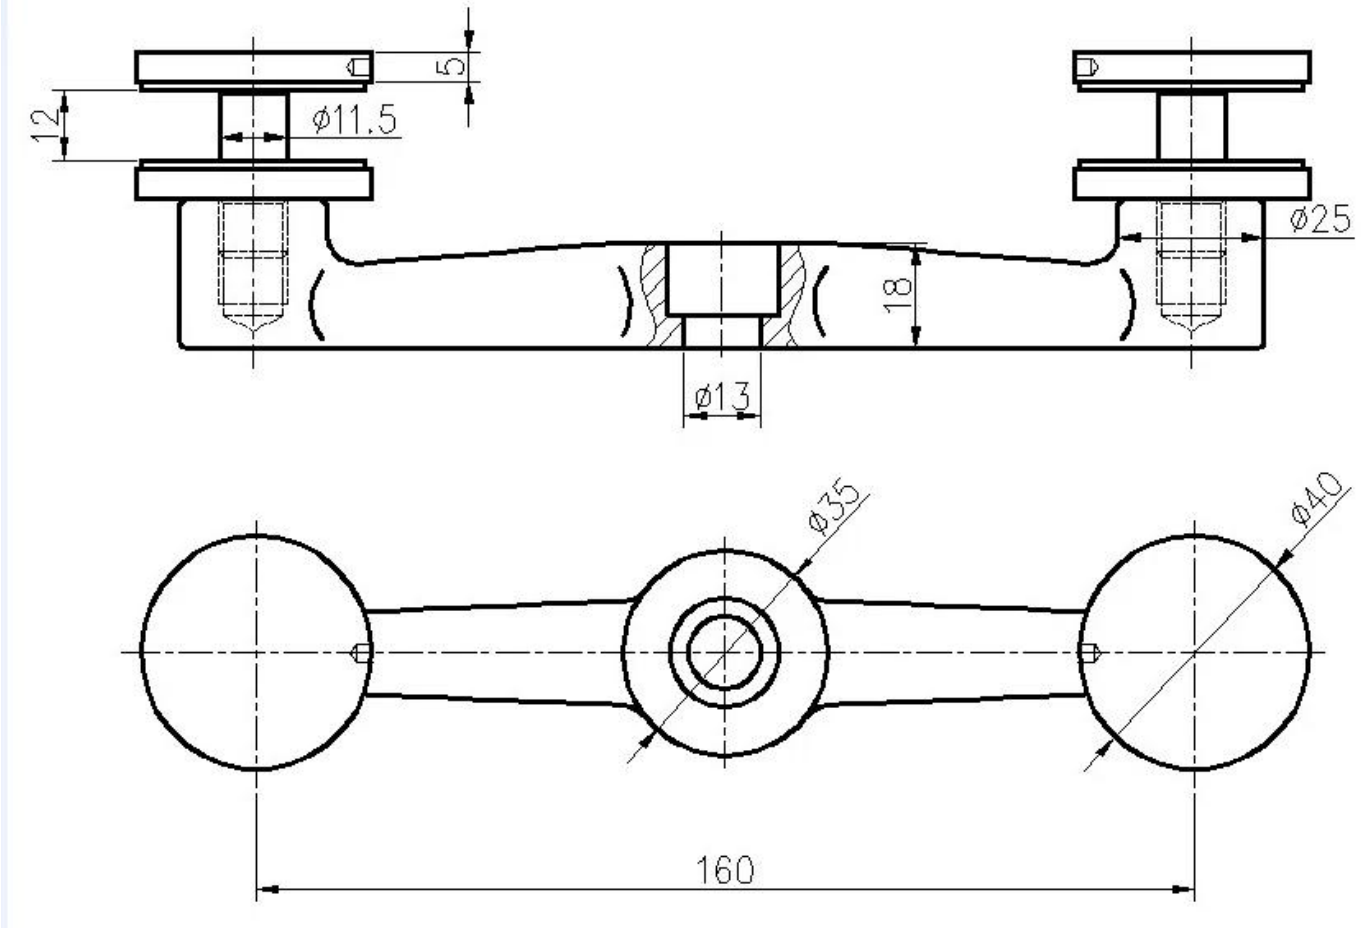

Стеклянные фитинги-пауки для стеклянных навесных стен, балюстрады и поручни, аксессуары для перил лестниц

Фитинги для стеклянных пауков с 4 рычагами

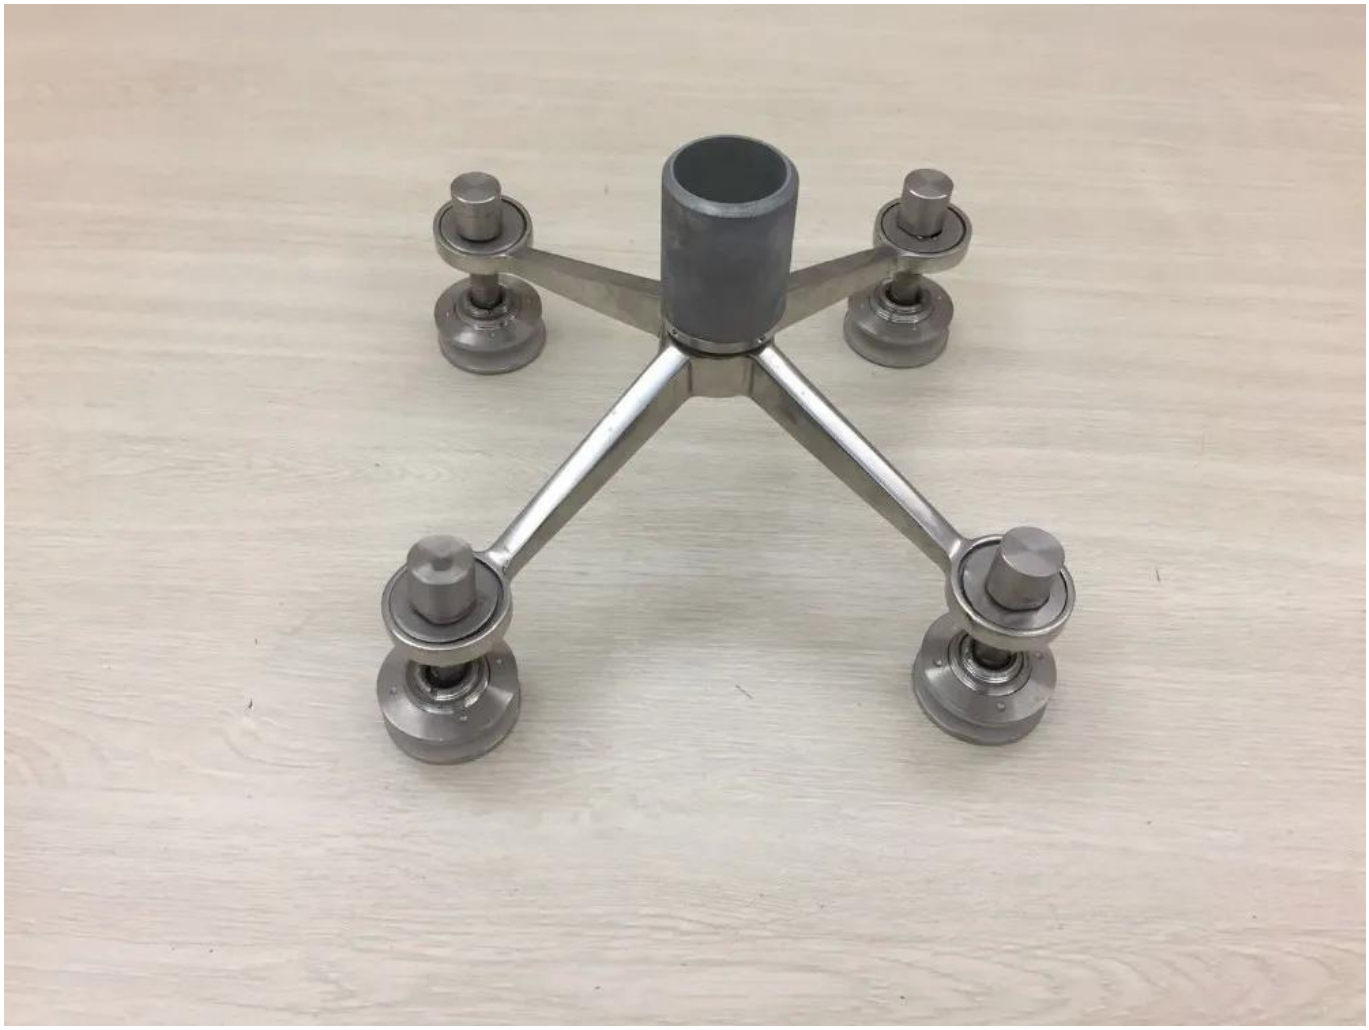

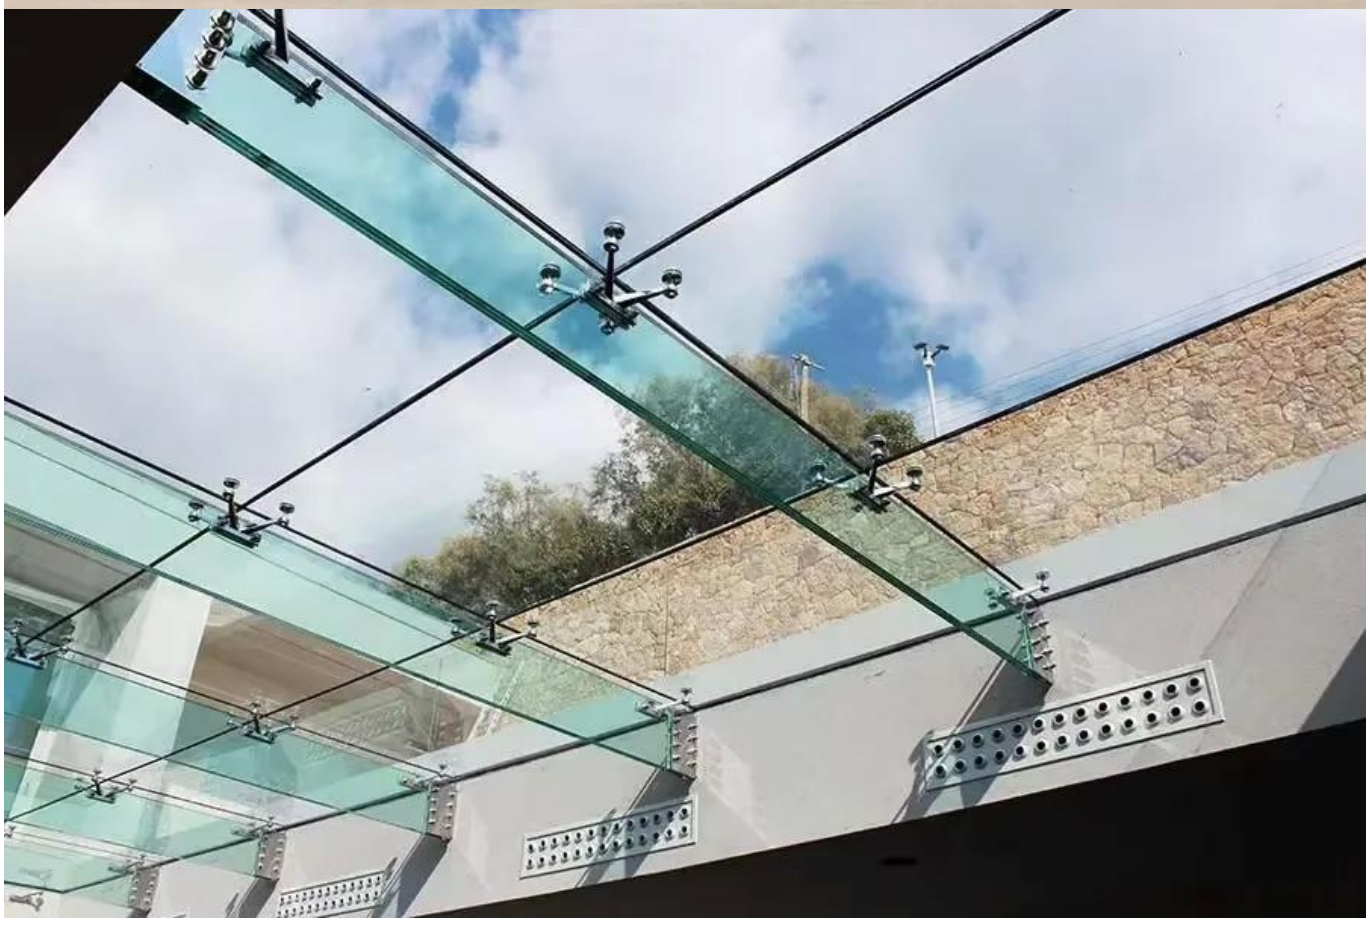

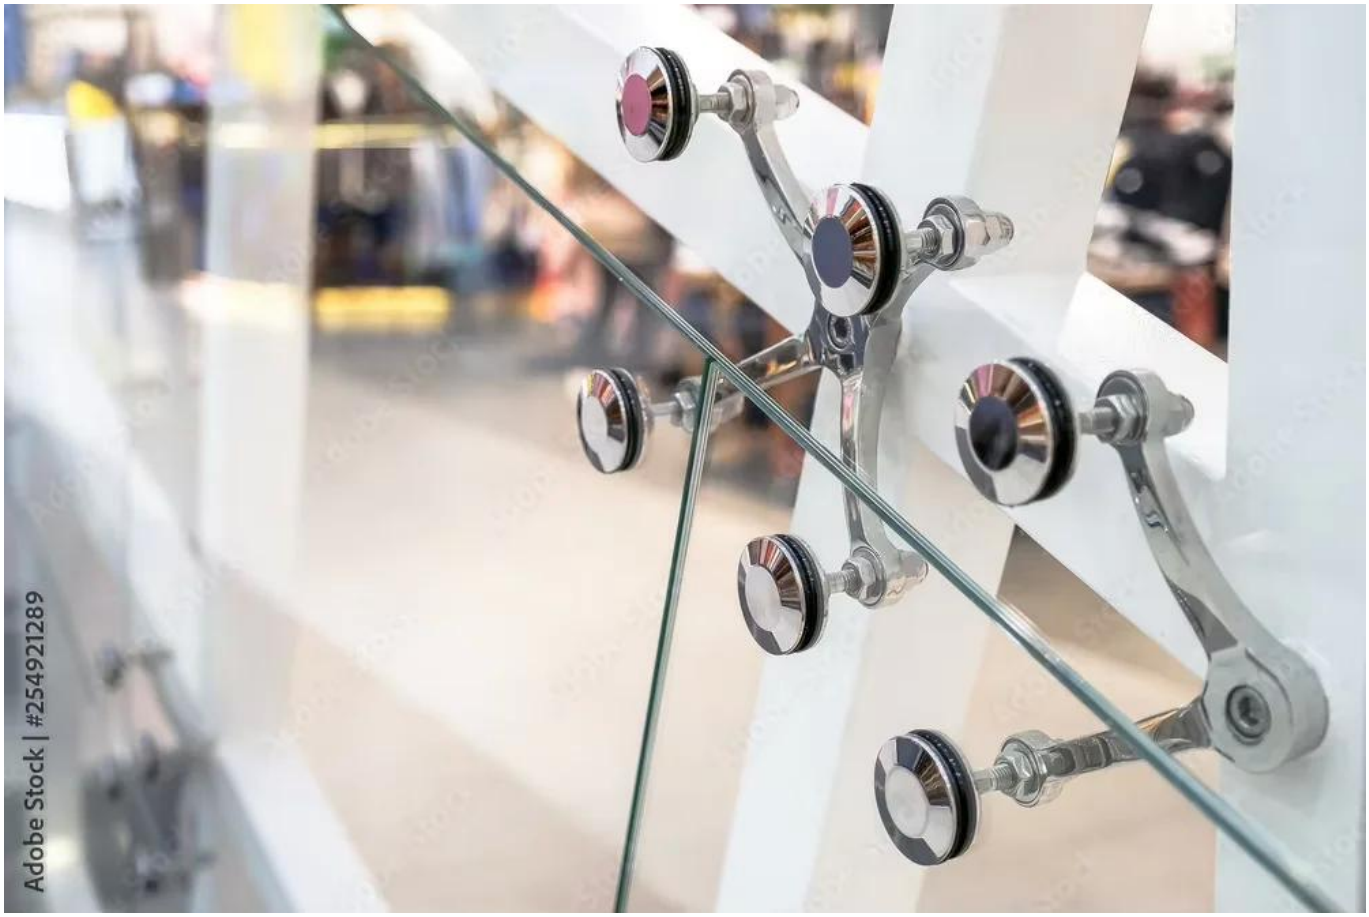

Adobe Stock | #254921289