

Поручень U-образного канала из нержавеющей стали для системы стеклянных перил

Характеристики:


Материал	Нержавеющая сталь 304L / 316L
Обработка поверхности	Сатинированная щеточная или зеркальная полировка
Размер	25 * 21мм, паз 14 * 14мм
Для толщины стекла	10-12мм
Длина за штуку	5,8 метров
Склад	да
Отчет об испытаниях материалов	Доступный
Арматура	Пластиковый канал Разъем 180 градусов Разъем 90 градусов Столярка для столярных работ Торцевая крышка Заглушка с прорезью Соединитель шарнирный горизонтальный Вертикальный шарнирный соединитель
Упаковка	Мешок для пузырей и 6 шт. / Бундель, или 1 шт. / Картонная туба
Стандарт	Стандарт безопасности Австралии и Новой Зеландии



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Гальваника в золотом и черном цвете

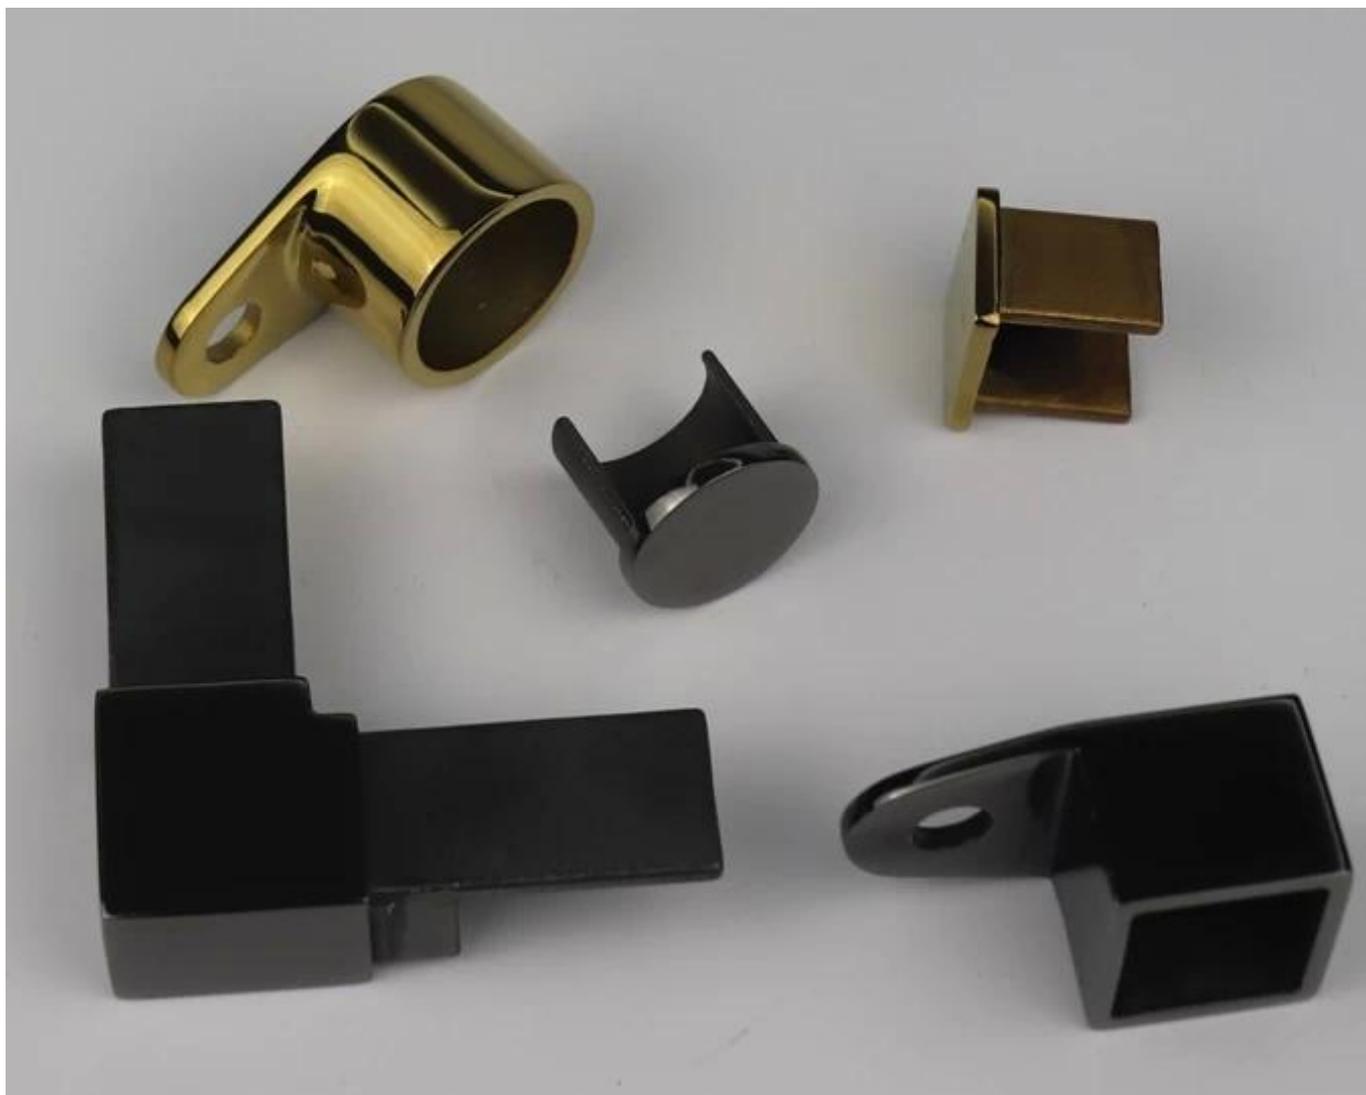

2. Упаковка:


1). Картонная туба.

Каждую часть прорези поручня закрывают пластиковыми рукавами, затем вкладывают в картонную тубу, по 5 штук в пачку.

2) .Упаковка пузырчатого мешка

Каждая часть поручня с прорезью покрыта пластиковыми рукавами, затем 6 штук с тканым мешком, упакованными в связку, затем связка складывается с внешним пузырчатым мешком.



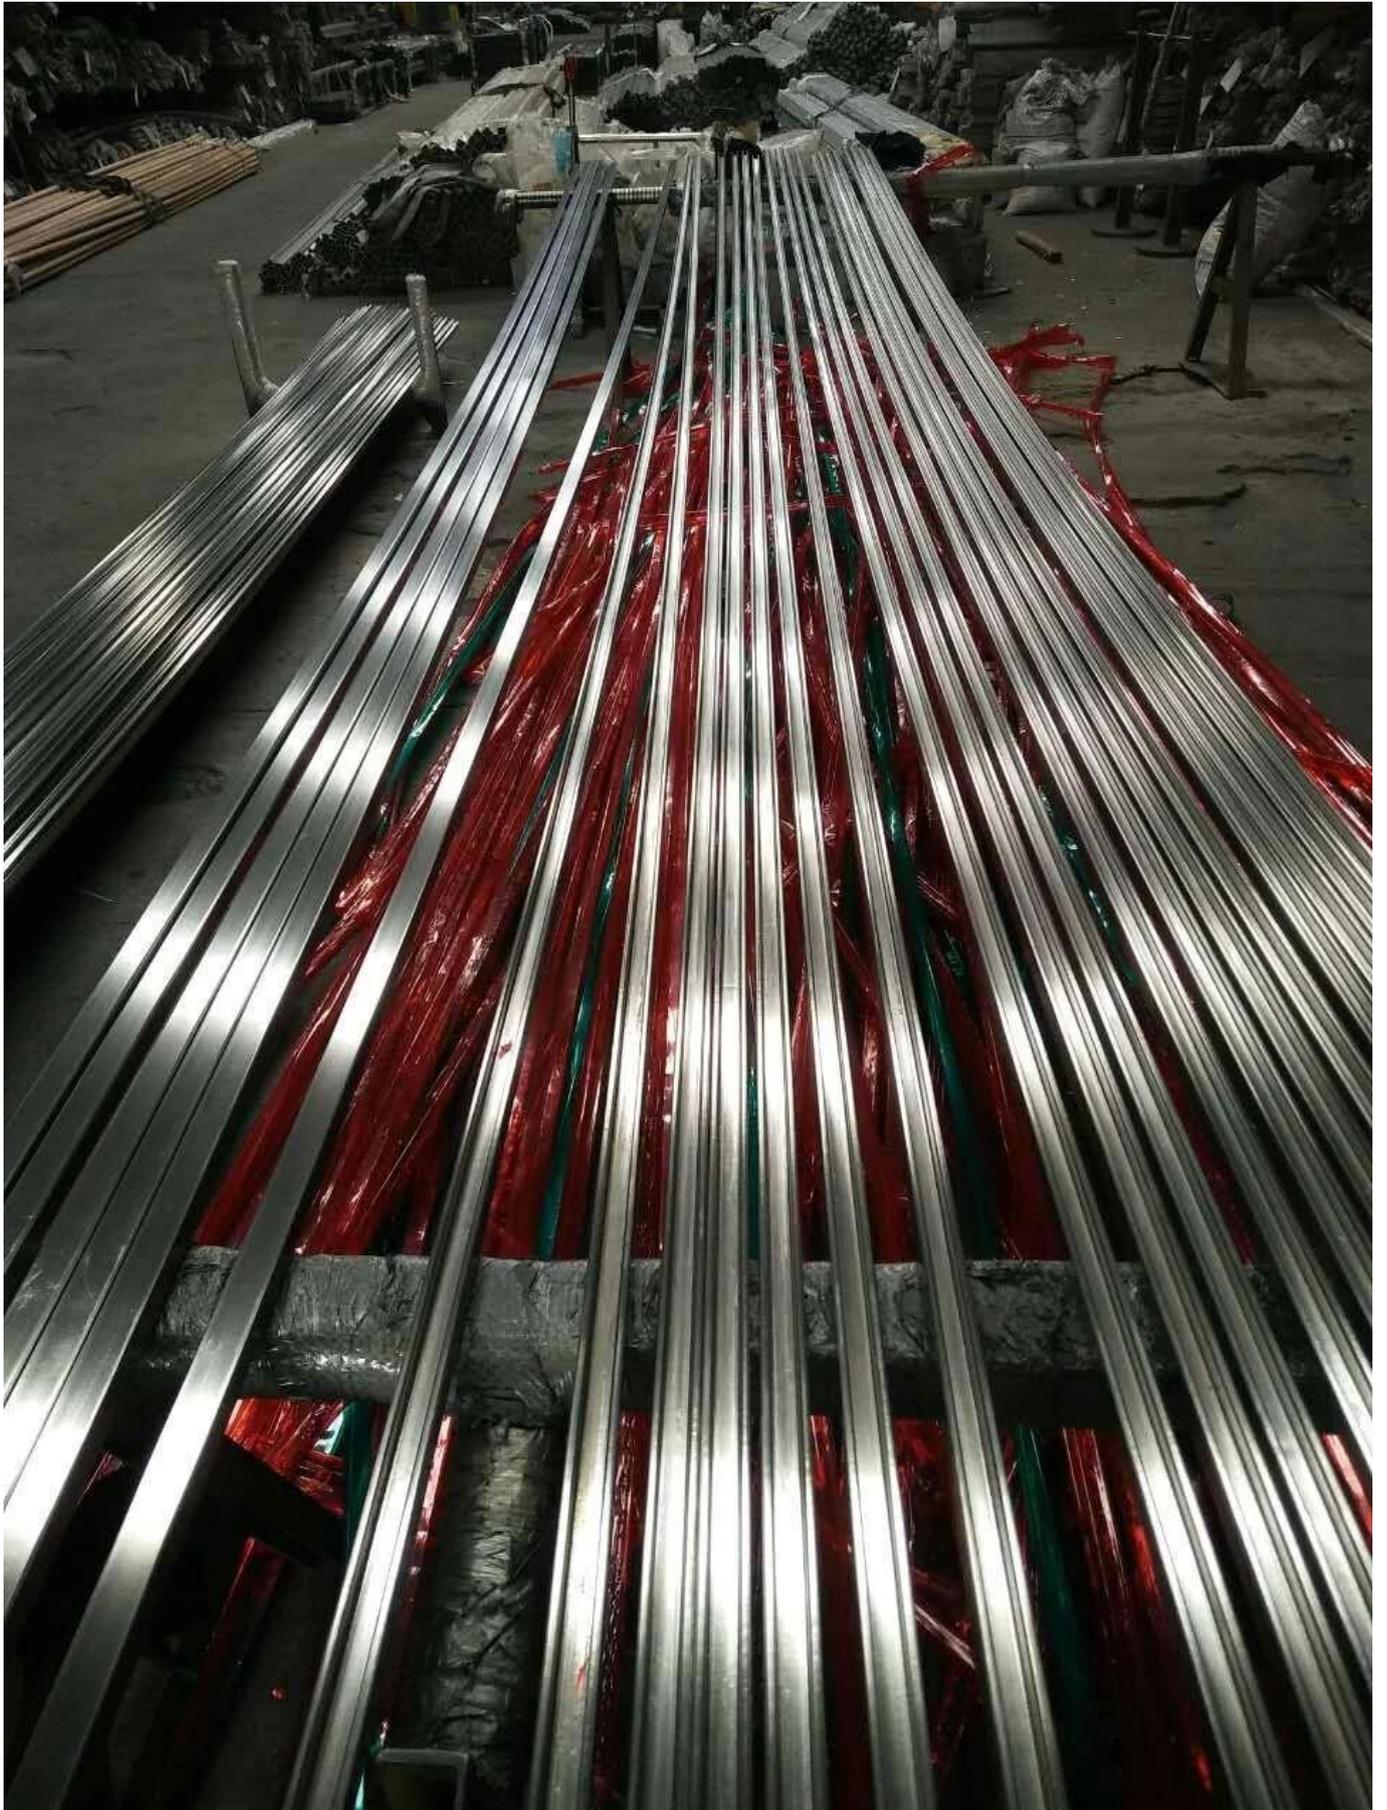





3. Фотографии проекта для справки:





Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Ева Чоу

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / мобильный / WeChat: +8613686807796