


Площадь ядра пробурено втулки уйти в подполье и поддержка стеклянные ограждения бассейн панели.


Это делается путем точного литья в качестве одного целого куска, мы, как правило, сделали это из нержавеющей стали Marine Grade 316, 316L и дуплексной 2205, с блестящими полированную поверхность или полировка.

Чертеж для прямоугольного керн гладкого СКМ:

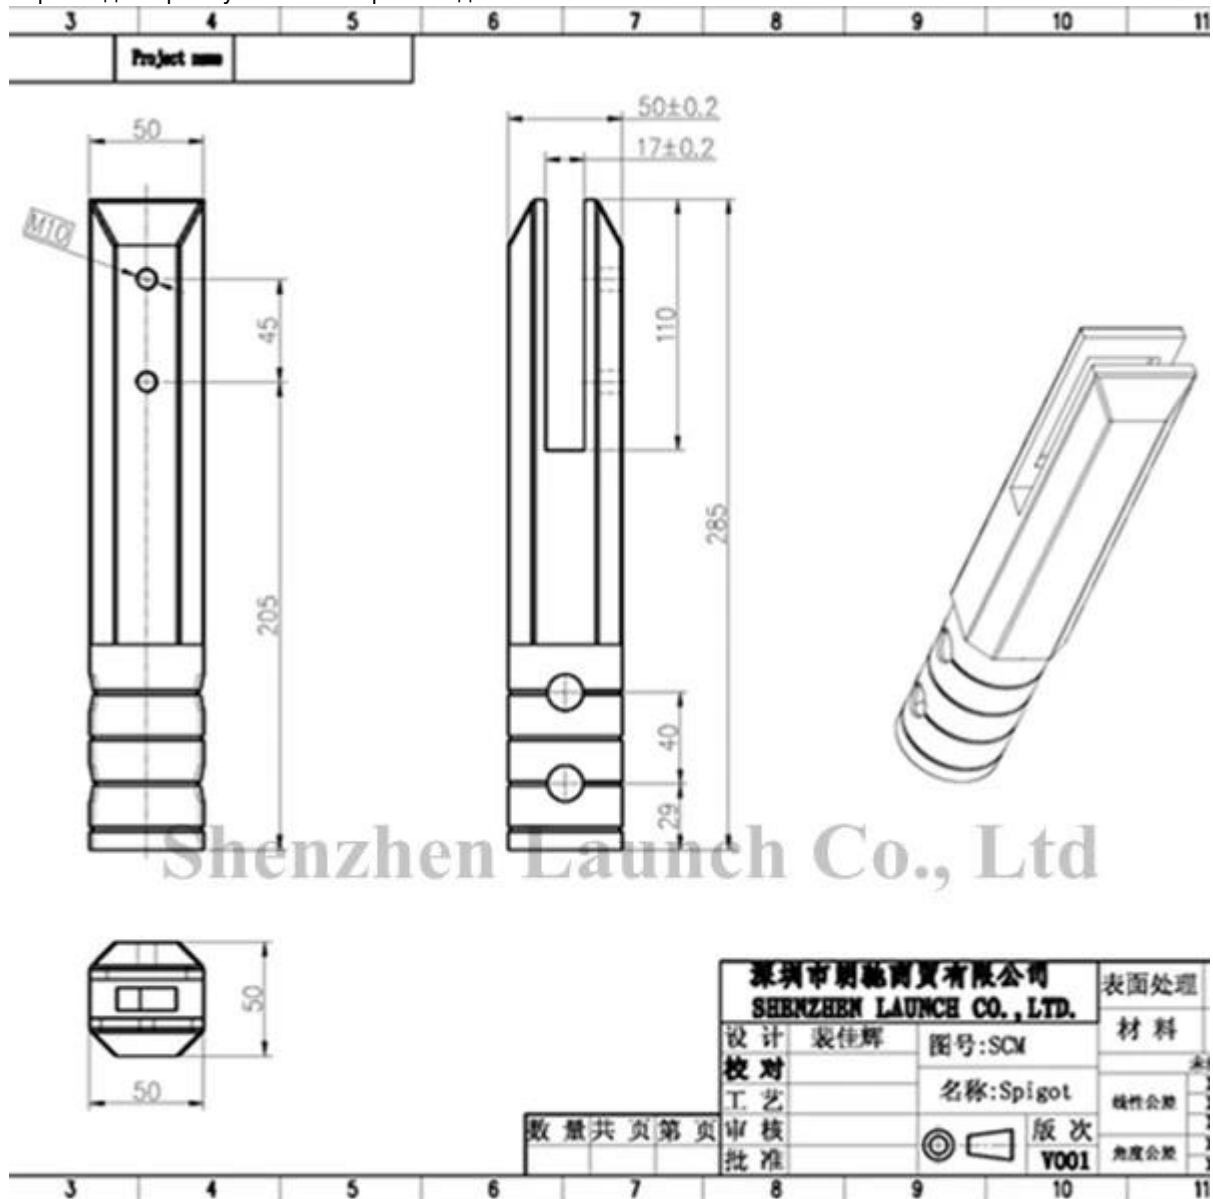

Вы можете видеть из рисунка Общая длина СКМ 285мм, и, если нужно, чтобы сделать его более тоже не проблема.

Площадь колонкового бурения кран SCM, как правило, для 10-13.52mm толщина стеклянных панелей.

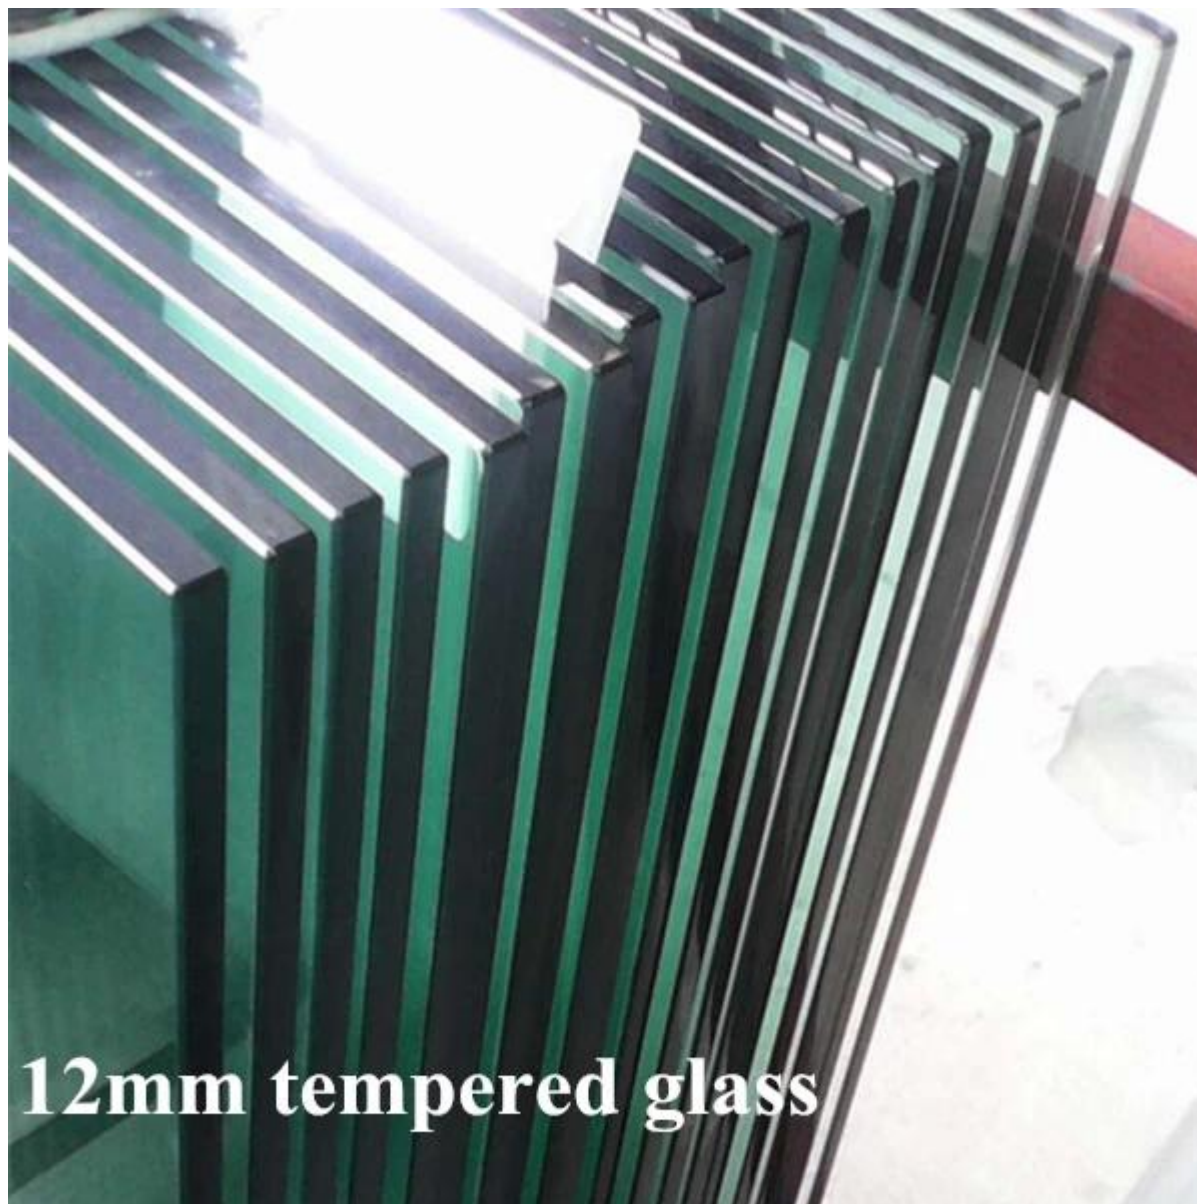

Кроме того, квадратный керн втулки, мы также имеем другие типы патрубками для вашего выбора:

Круглый колонкового бурения кран RCM, нажмите на фото.



RCM

Площадь плиты основания SBM, нажмите



SBM

Круглое основание пластины кран RBM, нажмите



RBM

Кроме того, выше патрубка, запуск Шэньчжэнь также предлагаем [бассейн защелка забор ворота](#) , [мягкая близко шарнир](#) и [стеклянные ограждения панели](#) ,

Если вы оптовик или строительные компании и владельцы дома, вы всегда можете рассчитывать быструю ответ и профессиональные предложения.

Не стесняйтесь, напишите или позвоните нам!