Площадь ядра пробурено втулки уйти в подполье и поддержка стеклянные ограждения бассейн панели.

Это делается путем точного литья в качестве одного целого куска, мы, как правило, сделали это из нержавеющей стали Marine Grade 316, 316L и дуплексной 2205, с блестящими полированную поверхность или полировка.

Чертеж для прямоугольного керна гладкого СКМ:

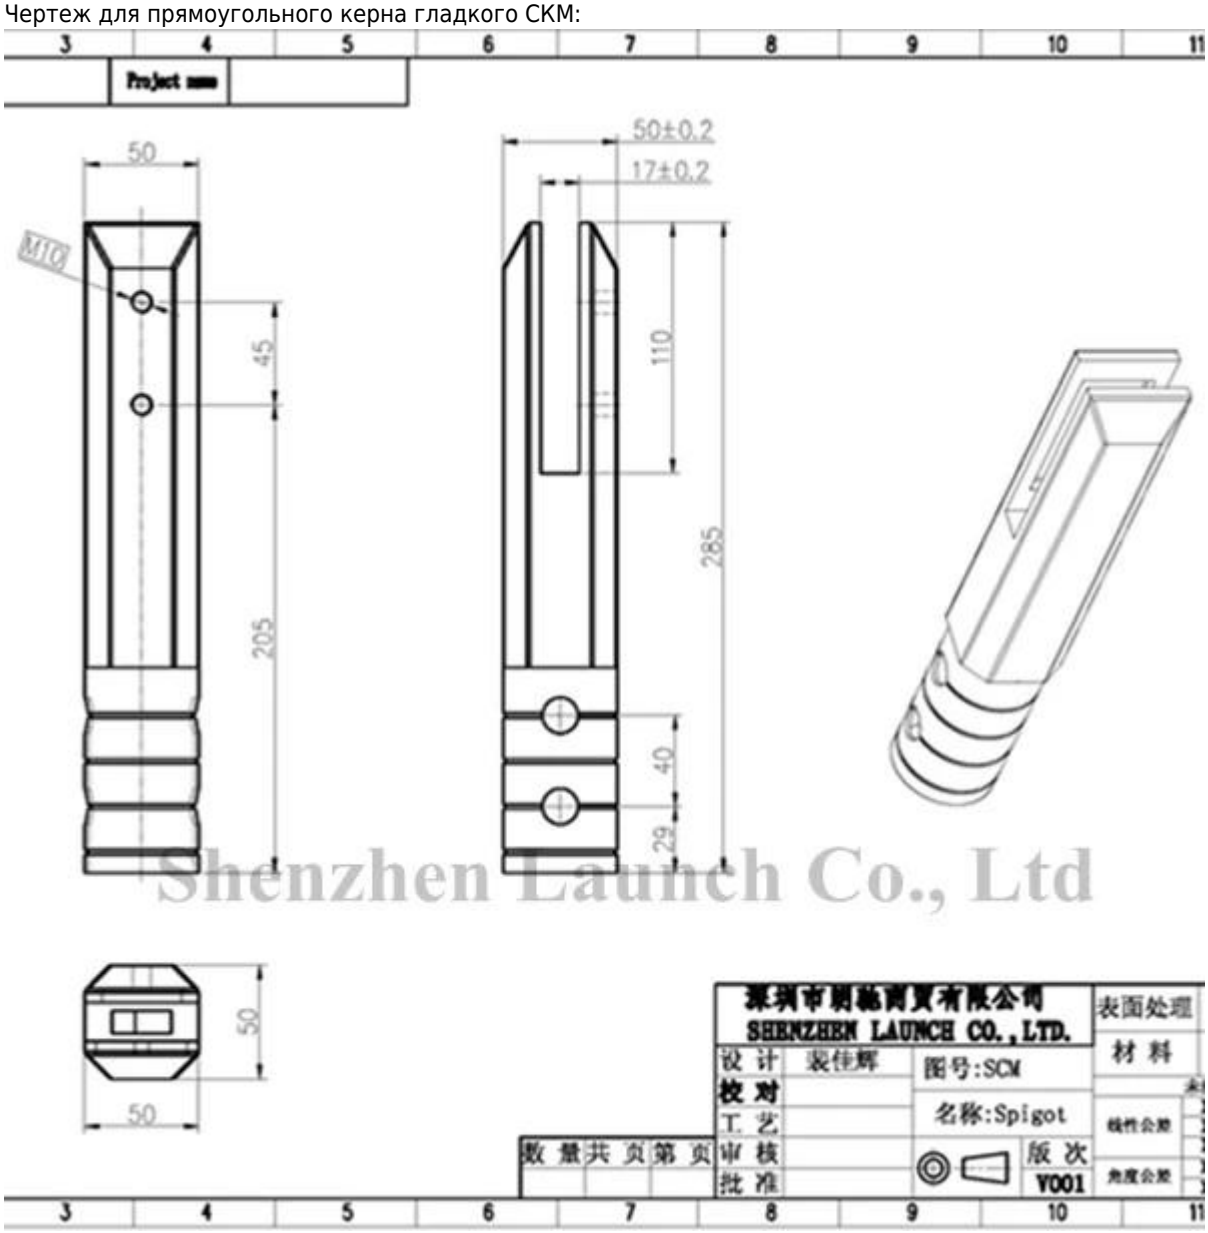

Вы можете видеть из рисунка Общая длина СКМ 285мм, и, если нужно, чтобы сделать его более тоже не проблема.

Площадь колонкового бурения кран SCM, как правило, для 10-13.52mm толщина стеклянных панелей.

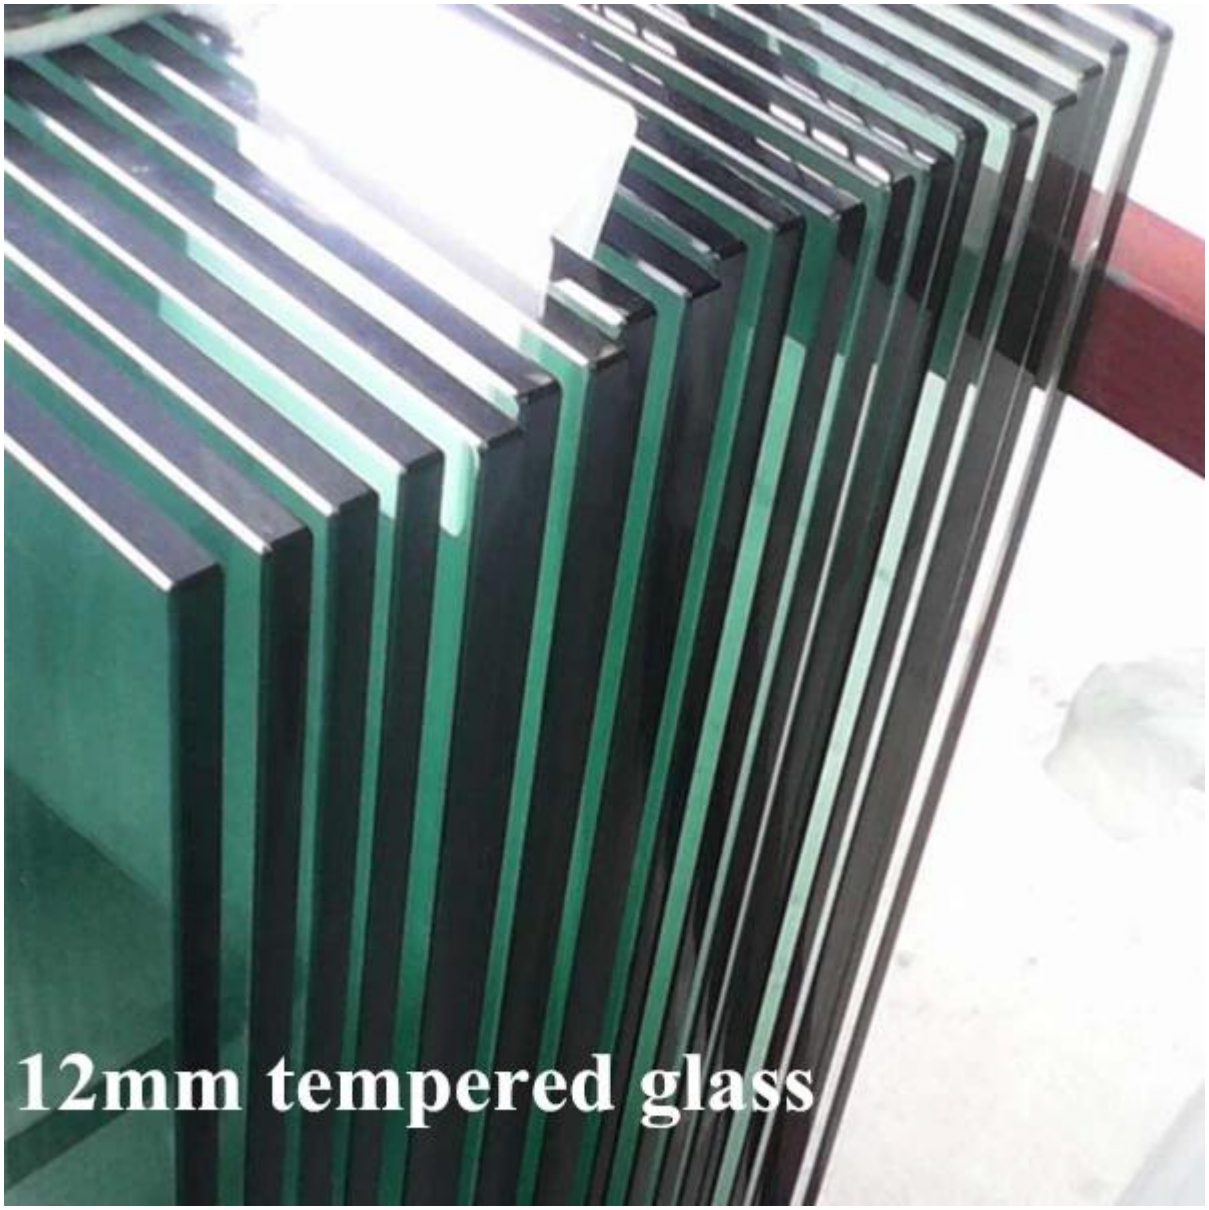

Кроме того, квадратный керна втулки, мы также имеем другие типы патрубками для вашего выбора:

Круглый колонкового бурения кран RCM, нажмите на фото.

RCM

Площадь плиты основания SBM, нажмите

Круглое основание пластины кран RBM, нажмите

RBM

Кроме того, выше патрубка, запуск Шэньчжэнь также предлагаем бассейн защелка забор ворота , мягкая близко шарнир и стеклянные ограждения панели ,

Если вы оптовик или строительные компании и владельцы дома, вы всегда можете рассчитывать быструю ответ и профессиональные предложения.

Не стесняйтесь, напишите или позвоните нам!