

Безрамное стеклянное ограждение для бассейна, пружинная стеклянная петля из нержавеющей стали, усиленная петля.

Особенности стеклянной петли из нержавеющей стали

- Подпружиненный тип
- Модель G-G
- петля от стекла к стеклу
- для стеклянных ворот толщиной 8-12 мм
- нержавеющая сталь 316
- 1 пара = 2 шт.
- нужны стеклянные отверстия согласно рисунку

Фотографии стеклянной петли, G-G

**KEBIL** 科比奥®



Петля от стекла до круглого столба

**KEBIL** 科比奥®



Петля от стекла до стены



Стеклопаяная петля с плоскими торцевыми крышками-

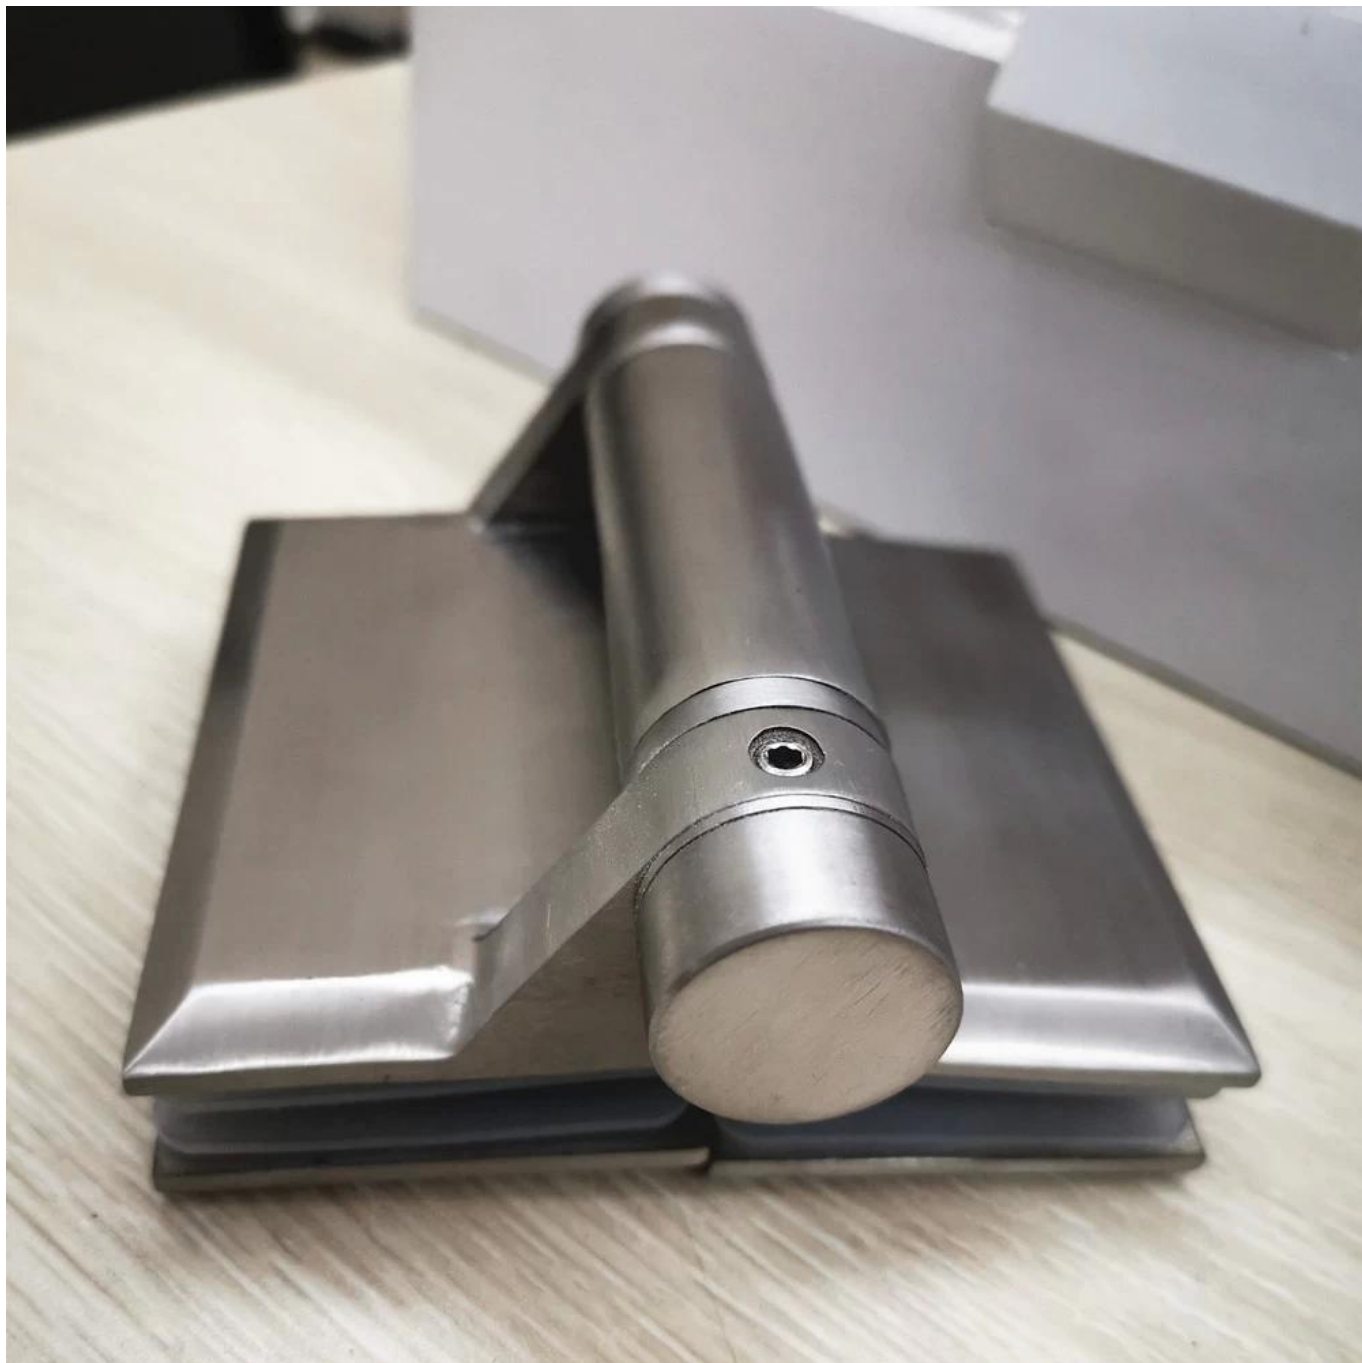




Рисунок петли из нержавеющей стали

## Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Требуются чертежи отверстий для стеклянных петель и стеклянных защелок.

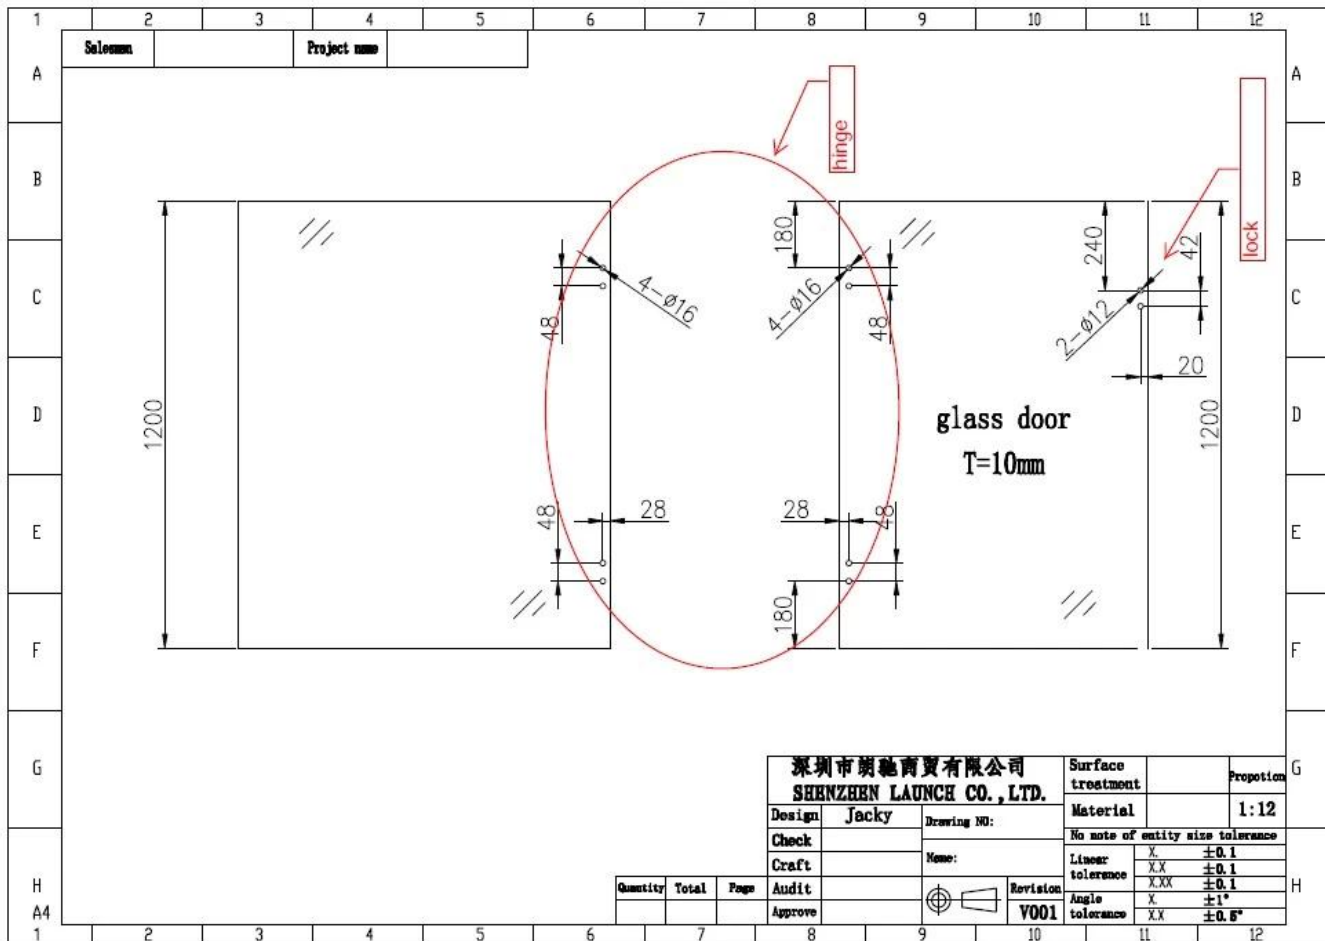

чертежи проекта стеклянного забора бассейна -



