

## стеклянные ограждения из нержавеющей стали 316 морских классов полое сверло патрубком

### Описание:

Материал: нержавеющая сталь 316 / 316L / Duplex 2205;

Поверхность: сатин щеткой или зеркальная полировка;

Толщина стекла: 10-13.52mm;

Зазор между стеклом и полом: 85мм;

### 1.МОдел No.SCM-2 патрубком (площадь колонкового бурения цапфы)



Квадрат и вокруг колонкового бурения патрубком с тіггог полірованную, блистящую поверхность;



2.Модель No.RCM-2 патрубком (Round колонкового бурения цапфы)




Площади и круглые колонкового бурения патрубком с SATin щеткой, элегантную поверхность;



3. полое сверло & Amp; опорной плиты 4 типа цапф

[JavaScript: недействительным \(0\); /\\* 1467362864636 \\*/](#)

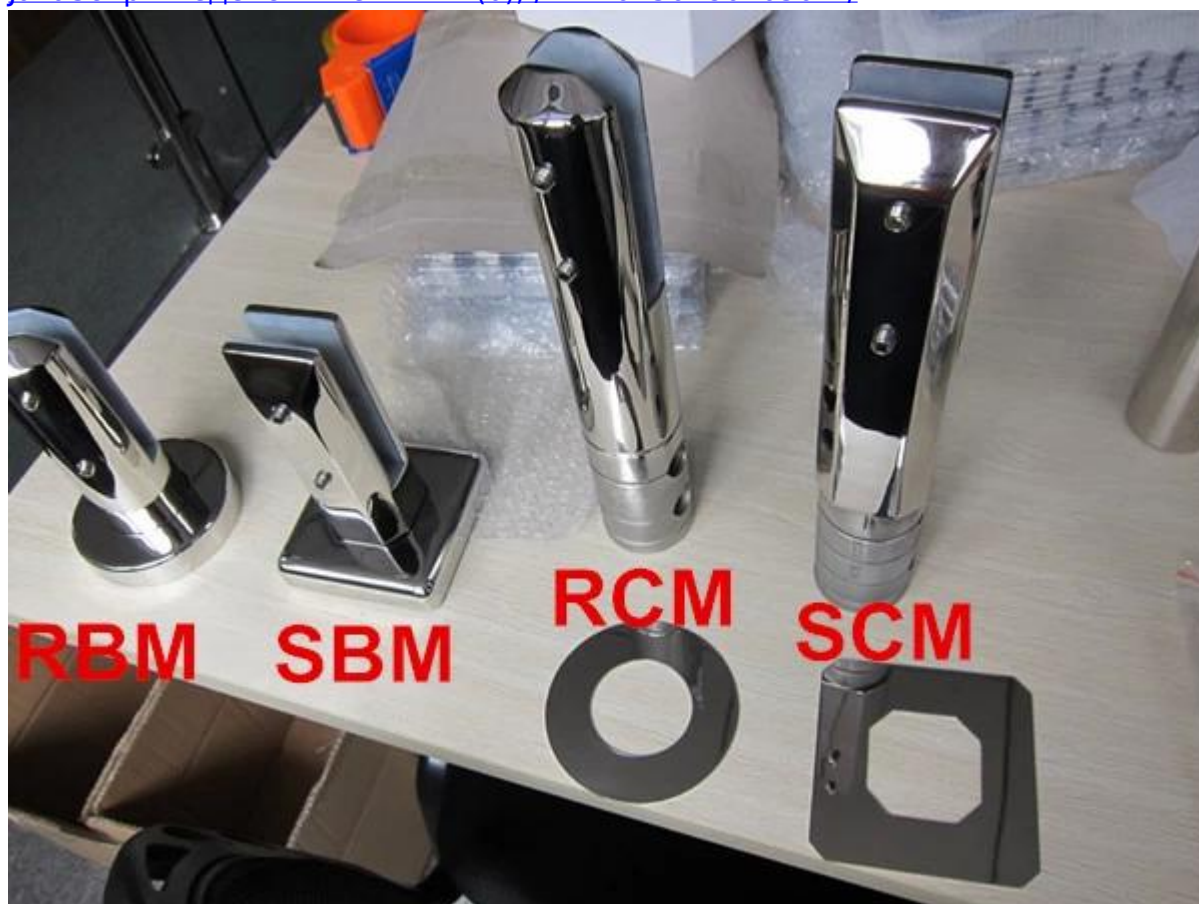

Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.