

Стекланный патрубок из нержавеющей стали для стеклянных перил , боковые патрубки удерживают панели из закаленного стекла толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма и требуют отверстий для стекла для крепления, это очень стабильно и долговечно.

Характеристики стеклянного патрубка из нержавеющей стали с боковым креплением

Код	SFM
Техника	Сделано на станке с ЧПУ
Стекланные отверстия	необходимо
Материал	304/316 нержавеющая сталь
финиш	сатин, зеркало, черный
Толщина стекла	10-12 мм (3/8 "-1/2")
Рост	143 мм
Тело	50 мм
МОQ	2 шт.
Время выполнения	1-3 недели, в зависимости от наличия на складе

Фотографии стеклянной втулки из нержавеющей стали с боковым креплением-










AI
honor V10





Чертеж бокового стеклянного патрубка из нержавеющей стали

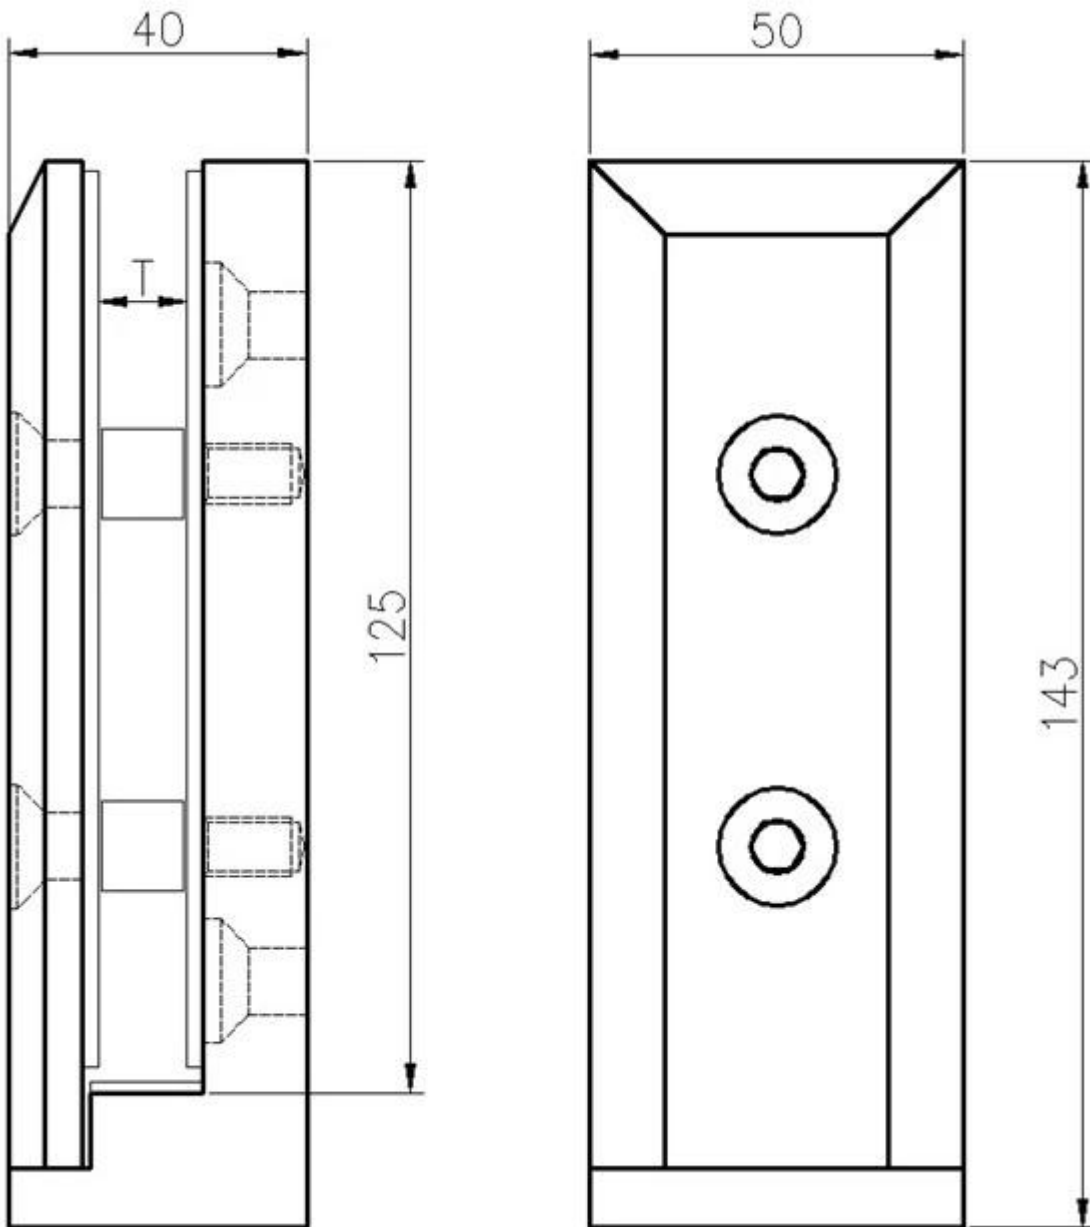

Фотографии установки стеклянной втулки из нержавеющей стали с боковым креплением-









