Стеклянный патрубок из нержавеющей стали для стеклянных перил , боковые патрубки удерживают панели из закаленного стекла толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма и требуют отверстий для стекла для крепления, это очень стабильно и долговечно.

Характеристики стеклянного патрубка из нержавеющей стали с боковым креплением

Код	SFM
Техника	Сделано на станке с ЧПУ
Стеклянные отверстия	необходимо
Материал	304/316 нержавеющая сталь
финиш	сатин, зеркало, черный
Толщина стекла	10-12 мм (3/8 "-1/2")
Рост	143 мм
Тело	50 мм
MOQ	2 шт.
Время выполнения	1-3 недели, в зависимости от наличия на складе

 # Фотографии стеклянной втулки из нержавеющей стали с боковым креплением-

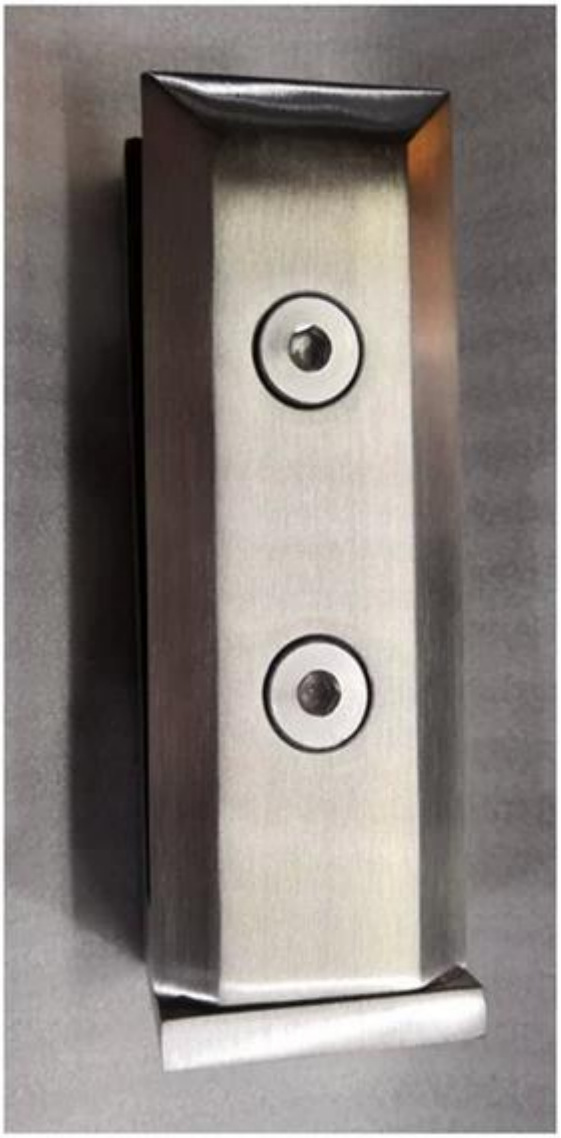

THE
A4-70
THE
A4-70

AI
honor V10

 # Чертеж бокового стеклянного патрубка из нержавеющей стали

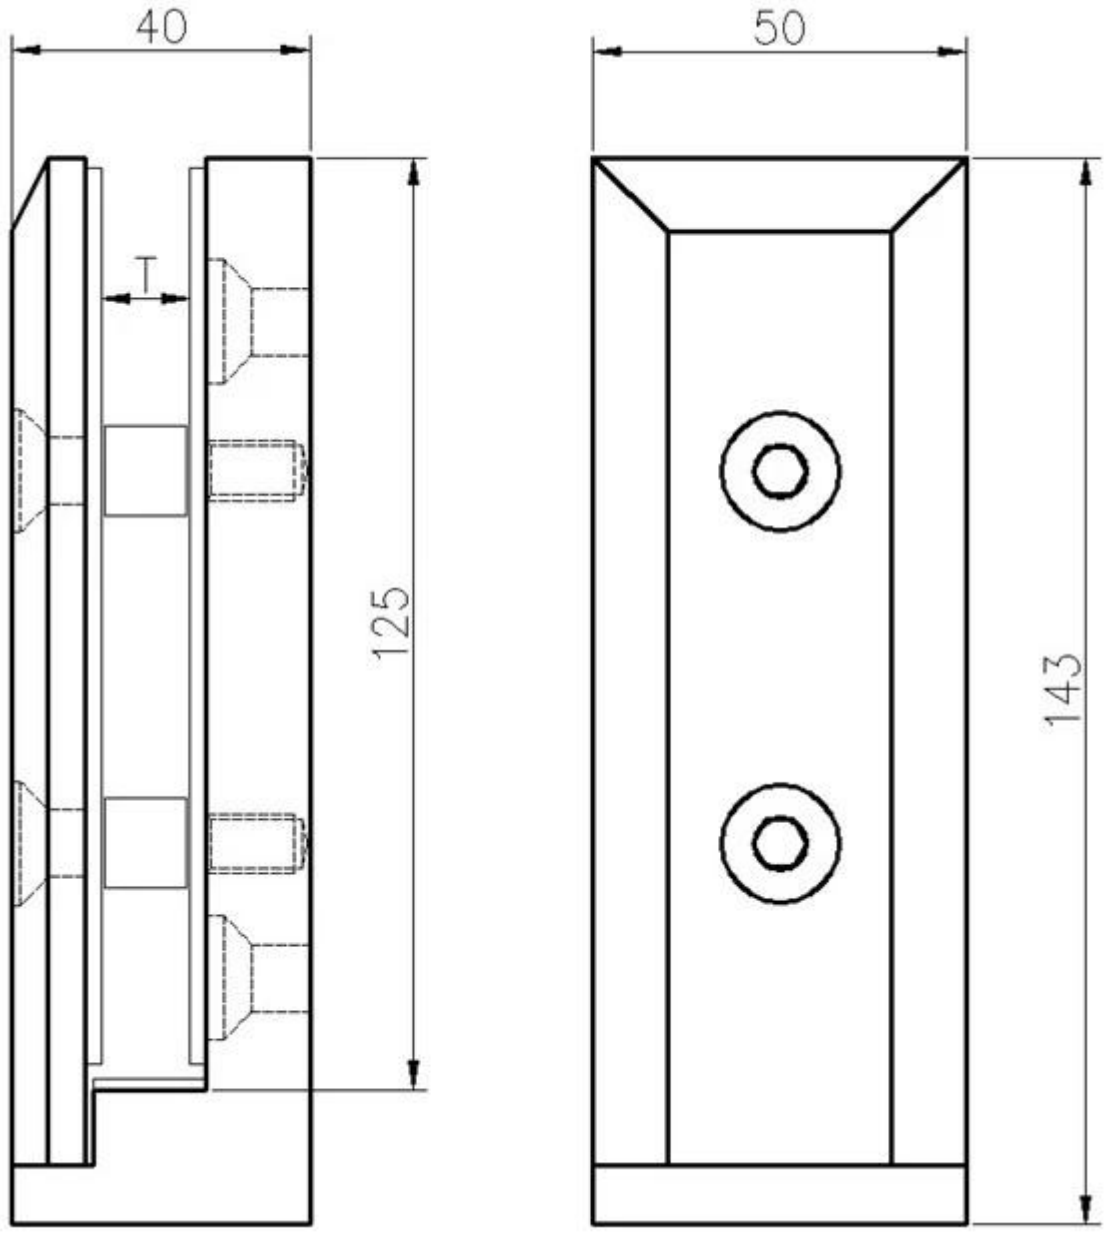

 # Фотографии установки стеклянной втулки из нержавеющей стали с боковым креплением-

KEBIL科比奥®

KEBIL 科比奥®

KEBIL科比奥
SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED