

Для стеклянных ограждений плавательных бассейнов из нержавеющей стали 316 для стеклянных петель с подпружиненными стойками.

- Особенности петли из нержавеющей стали для круглой стойки

- Изготовлено методом точного литья
- Петля для стекла для тяжелых условий эксплуатации
- подпружиненный тип
- Код G-R
- для стеклянных ворот 8-10мм
- Максимум. вес дверного полотна 30 кг на пару петель
- Нужны стеклянные отверстия согласно нашему чертежу отверстий
- у нас также есть стеклянный патрубок, стеклянная защелка и т. д.

- Фотография стекла на шарнире круглой стойки



G-R2

Рисунок стекла на петлю круглой стойки-

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Требуется чертеж отверстия в стекле для шарнира круглой стойки -

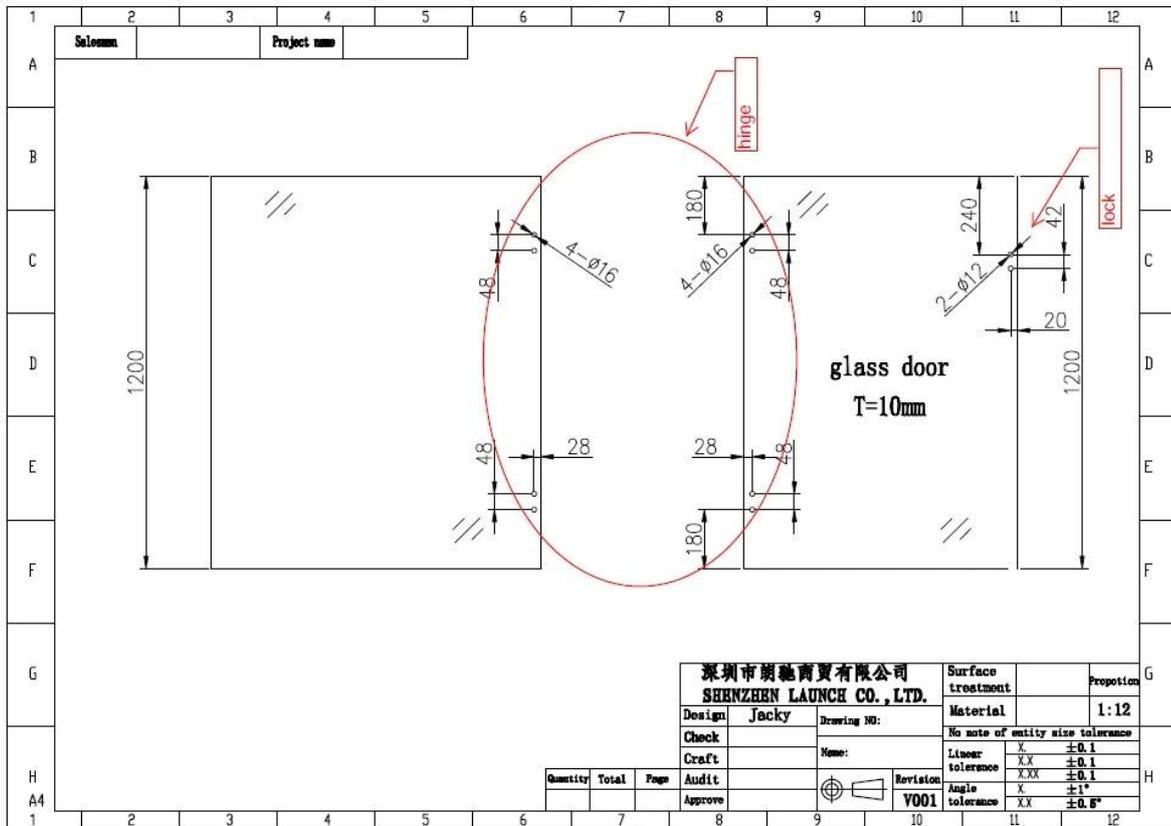

Связанная стеклянная фурнитура, как показано ниже -

Кран из нержавеющей стали, для получения более подробной информации нажмите на фото ниже.

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM

Защелка из стекла из нержавеющей стали, для получения более подробной информации нажмите на фото ниже.



MODEL # GL-180



MODEL # GL-90



MODEL # GL-W



MODEL # GL-R

-Проектные фотографии стеклянного ограждения для бассейна с петлей, защелкой, фитингами-

