

Верхняя направляющая из нержавеющей стали 304L / 316L овальной формы 80x40 мм с канавкой 20x20 мм с резиновыми прокладками для стекла толщиной 12-19 мм.

Характеристики -

Материал	Нержавеющая сталь 304L / 316L
финиш	сатин, зеркало
Размер	80 * 40 мм овальной формы
Толщина	1,4 мм, 1,8 мм, 2 мм, 3 мм
Размер паза	20 * 20 мм
Длина	6 метров на длину
Для толщины стекла	12-19 мм
МОQ	1 шт.

Фотографии верхней направляющей из нержавеющей стали овальной формы 80x40мм с пазом 20x20мм -






У нас есть другие размеры верхних направляющих / труб из нержавеющей стали -

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

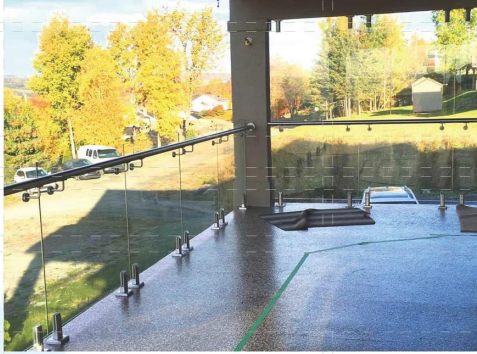

STAINLESS STEEL TUBE



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• \varnothing 50.8 x 1.5mm • \varnothing 42.4 x 1.5mm • \varnothing 38.1 x 1.5mm



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• 38 x 38 x 1.5mm • 40 x 40 x 1.5mm • 50 x 50 x 1.5mm • 50 x 10 x 1.5mm • 50 x 25 x 1.5mm

<http://www.chinabalustrade.com>

STAINLESS STEEL SLOT TUBE

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)		DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)	
	38	15	15	 ROUND 90 DEGREE SLOT	50.8	15	15	
	42.4	15	15		 SQUARE SINGLE SLOT	30x30	15	15
	42.4	24	24			38x38	15	15
	45	20	20			40x40	15	15
	50.8	15	15			40x40	20	20
	50.8	20	20			40x40	24	24
	50.8	25	25			50x50	15	15
	50.8	30	30		50x50	20	20	
	50.8	15	15		50x50	24	24	
	60.3	20	20		 SQUARE DOUBLE SLOT	40x40	15	15
	60.3	25	25	 SQUARE 90 DEGREE SLOT		50x50	15	15
	63.5	15	15			50x50	15	15
	63.5	20	20			50x50	15	15
	63.5	25	25		50x50	15	15	
	63.5	30	30					
	76	15	15					
	76	20	20					
	76	25	25					
	76	30	30					
	50.8	15	15					
	50.8	25*16	16*12					
	63	20	20					
	63	25	25					



07/08

