

غير القابل للصدأ أنبوب فتحة الصلب لدرابزين

السكك الحديدية أعلى مستديرة

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316


النهاية: مرآة أو الساتان

أخدود 14 * 14 ملم، 5.8 متر، MM ضياء 25.4


في طول

التجهيزات: جولة الموصل 180 درجة و 90 درجة موصل، جدار

لموصل السكك الحديدية، وكأب نهاية

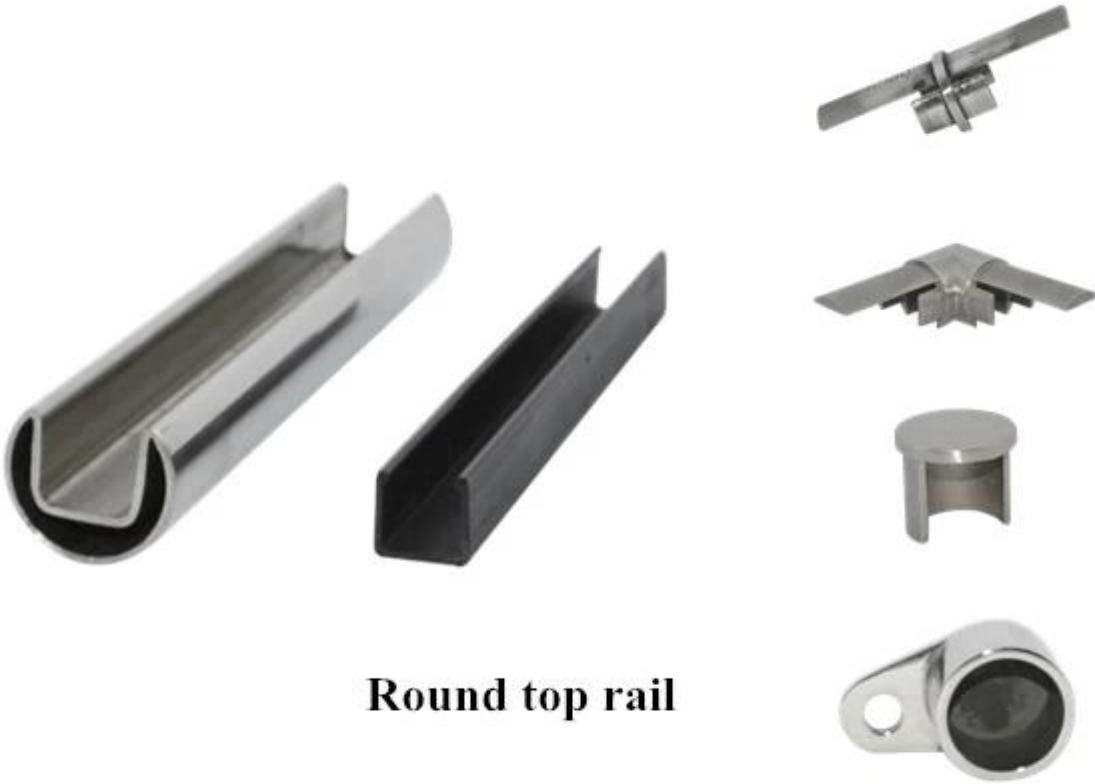

Round top rail

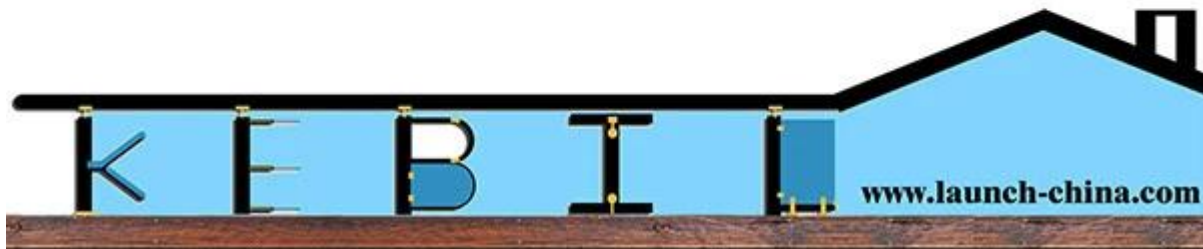

uare مربع السكك الحديدية أعلى

امادة؛ الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316


النهاية: مرآة أو الساتان

متر في طول 5.8، الأخدود 14 * 14، البعد: 25 * 21

التجهيزات: مربع 180 درجة و 90 درجة تربط. تور، جدار
لموصل السكك الحديدية، وكأب نهاية



square top rail

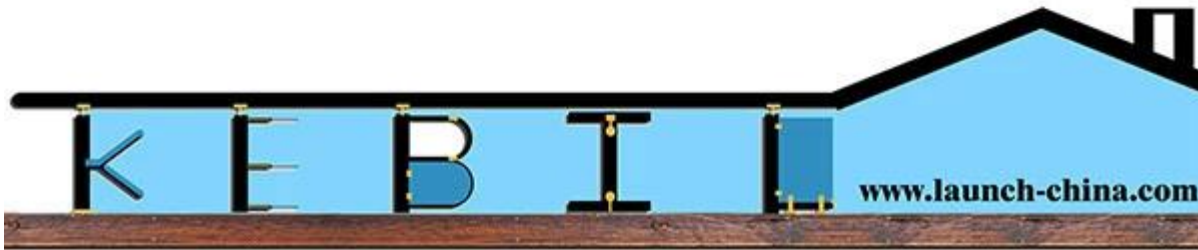

PROJECT معرض





يرجى الدخول إلى موقعنا [الصفحة الرئيسية](#)، ونحن سوف
تساعدك على العثور على المنتجات التي تحتاج إليها. أو [اتصل](#)
[بنا](#) للتوصية.