

Сверхпрочный стеклянный зазор из нержавеющей стали марки 316 CRL с монтажной пластиной, предназначенный для крепления из дерева или бетона.

Особенности -



1. Модель № SF-50T
2. Вес около 3,5 кг на шт.
3. Для стекла толщиной от 10 мм до 21,52 мм
4. может быть установлен на деревянную, бетонную или стальную основу

Фотографии и чертежи стойки для стеклянной направляющей CRL с монтажной пластиной -





# SF-50 T

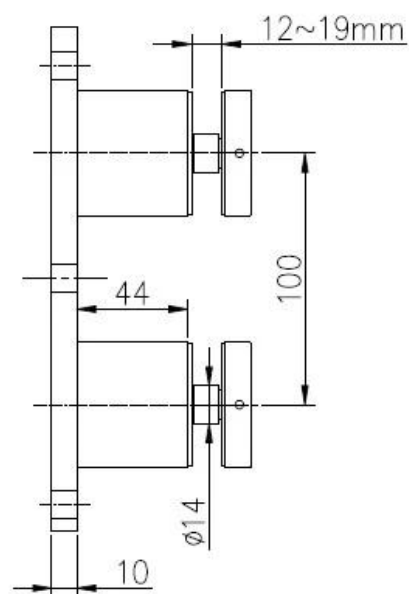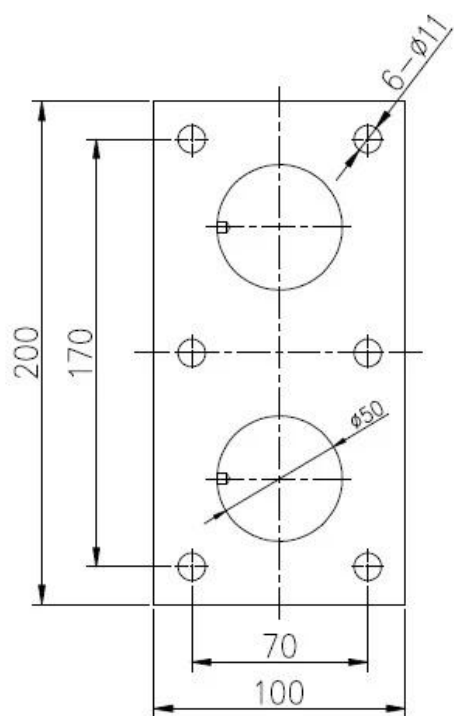



Похожие материалы -  
Закаленное стекло для стеклянных перил, подробнее нажмите на фото-



Стекло́нный па́трубок для стеклянны́х перил-

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM