Экономия до 80%! Для бескаркасного ограждения из массива дуплексный 2205 зажим из нержавеющей стали для стеклянной втулки, квадратный патрон из стеклянной пластины на складе для быстрой доставки.

- 1). Технические характеристики для стеклянной цилиндрической модели # SBM
 - Дуплексный материал 2205
 - полированный или полированный
 - Высота 168 мм
 - с базовым покрытием
 - для толщины закаленного стекла толщиной 10-13,52 мм
- 2). Фотографии для стеклянной трубки # SBM

зеркальная отделка-




атласная отделка-





3). Чертеж для стеклянной цилиндрической модели # SBM

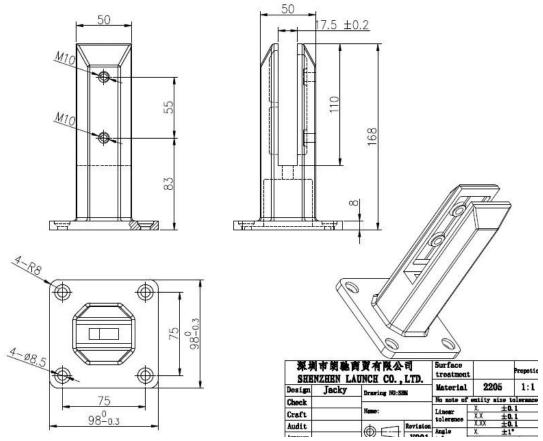

4). производственные фотографии -



5). Фотографии проекта с отверстием для стекла SBM -





Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить лучшие цены сейчас.

CONTACT US

WELCOME TO CONTACT US. WE WILL DO OUR BEST TO HELP YOU!



CELIA CHEN

Email: sales01@launch-china.cn

S Skype: launch-01



Mob. 86-13590273543

