.مسحوقطلاءبعدم وجود قضبان يدوية اللون للدرجفي الخارجأوداخلياستعمالوبعدسيتم توفير جميع الأقواس / البراكن اللازمة

مستاء للقضبان اليدين الصلب

- درج درابزين الأوسط السكك الحديدية لنشر قوس






 $40*40 \ \square\square\square \ \square\square\square\square\square\square\square \ \square\square\square mm-$ 



 $00000\ 00000000\ 0000\ 0000$ 



0000000 000-

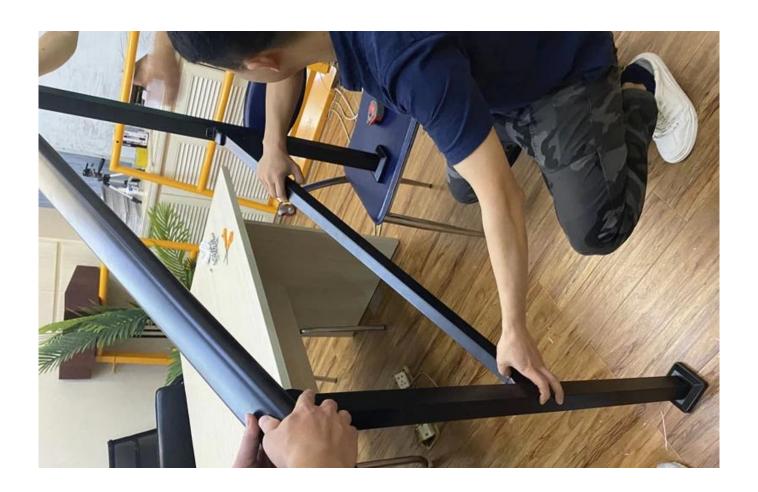



## **Guard Rail Assembly Instructions**

