



○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○:

- ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○) ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○
- ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○
- ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ 10 ○○○○
- ○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 316 ○○○○
- ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 1/2○ ○○○○ 2 ○○○○
- ○○○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○○○

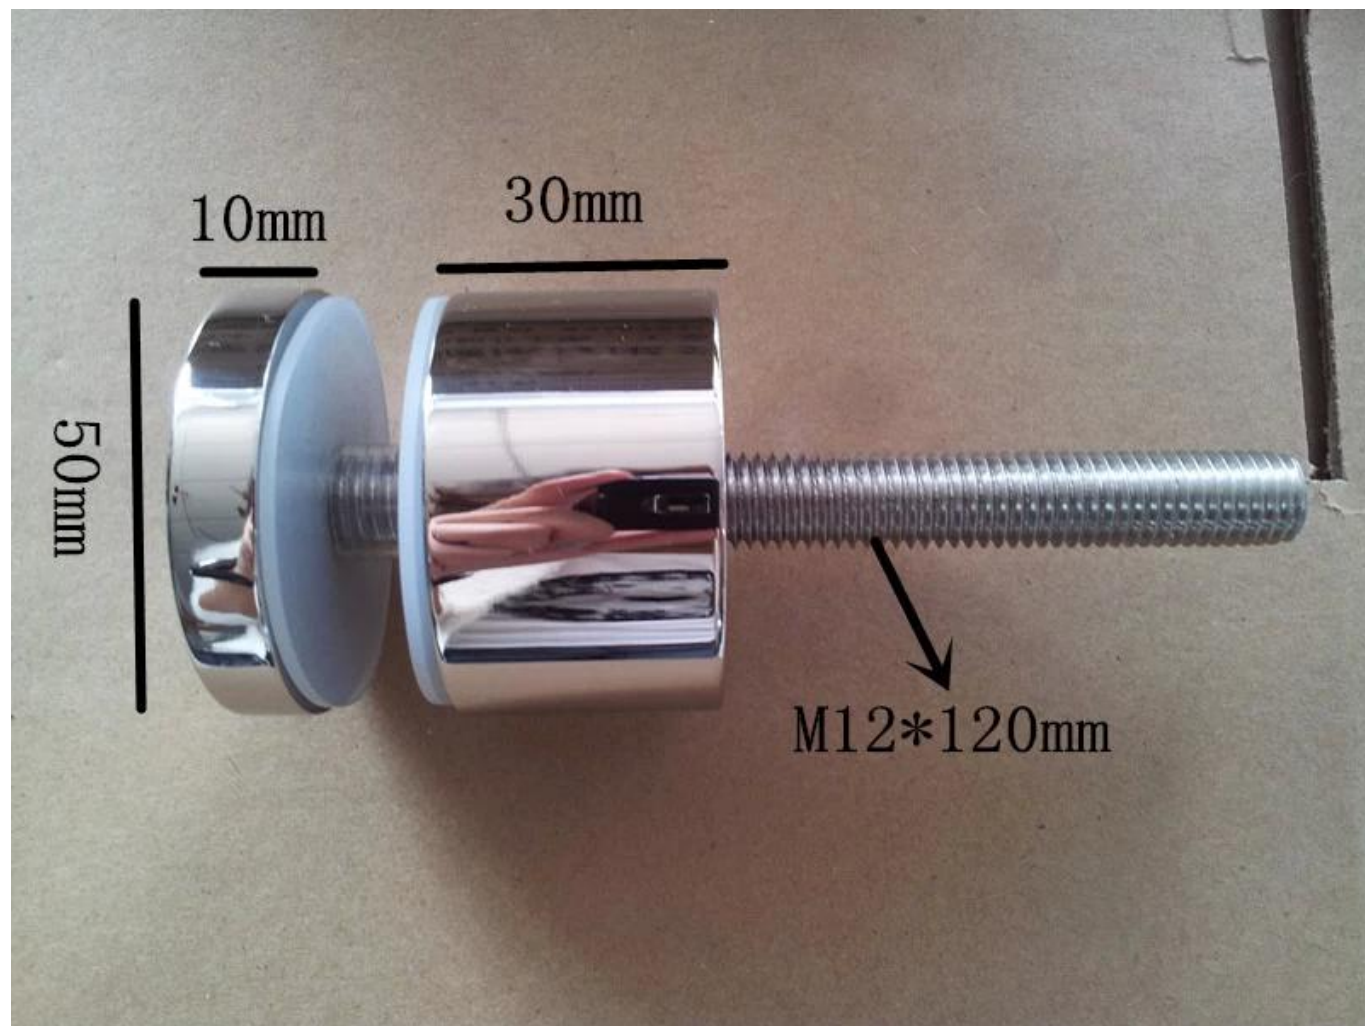

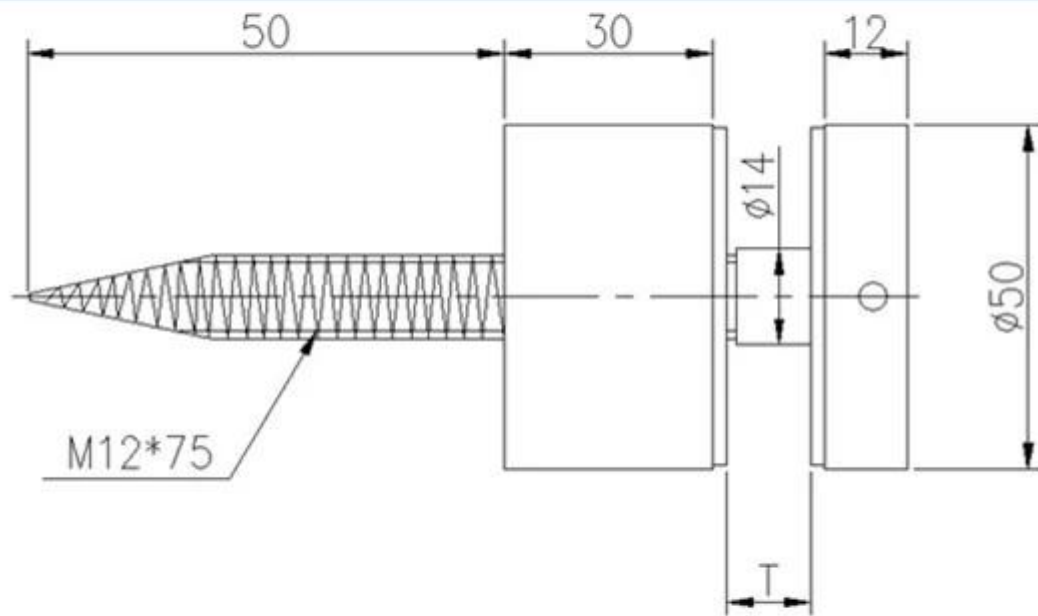

この図は、M12*75のボルトが、長さ30のブロックと、外径50、内径14のフランジを貫通する様子を示しています。ボルトの全長は50、フランジの厚みは12、ブロックの厚みはTと指定されています。



SF-50