

الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج حديدي آخر مع 600 مرآة البولندية شعبيا جدا لحمامات السباحة، Lويستخدم أعلى درجة 316 وشرفة ودرج الخ.


سميكة غير القابل للصدأ أنابيب الصلب، في حين 1.5MM، أو القطر 50.8mm جولة آخر الزجاج حديدي هي مع 42.4 سميكة غير القابل للصدأ أنابيب الصلب 1.5MM، و 50 * 50MM الزجاج مربع آخر حديدي هي مع 40 * 40

" ارتفاع الزجاج حديدي آخر يمكن تعديلها وفقا لقوانين البناء الخاص بك البلاد، عادة 36 " أو 42

:الزجاج حديدي آخر التطبيقية حول حمامات السباحة



الزجاج آخر حديدي تطبق على شرفة

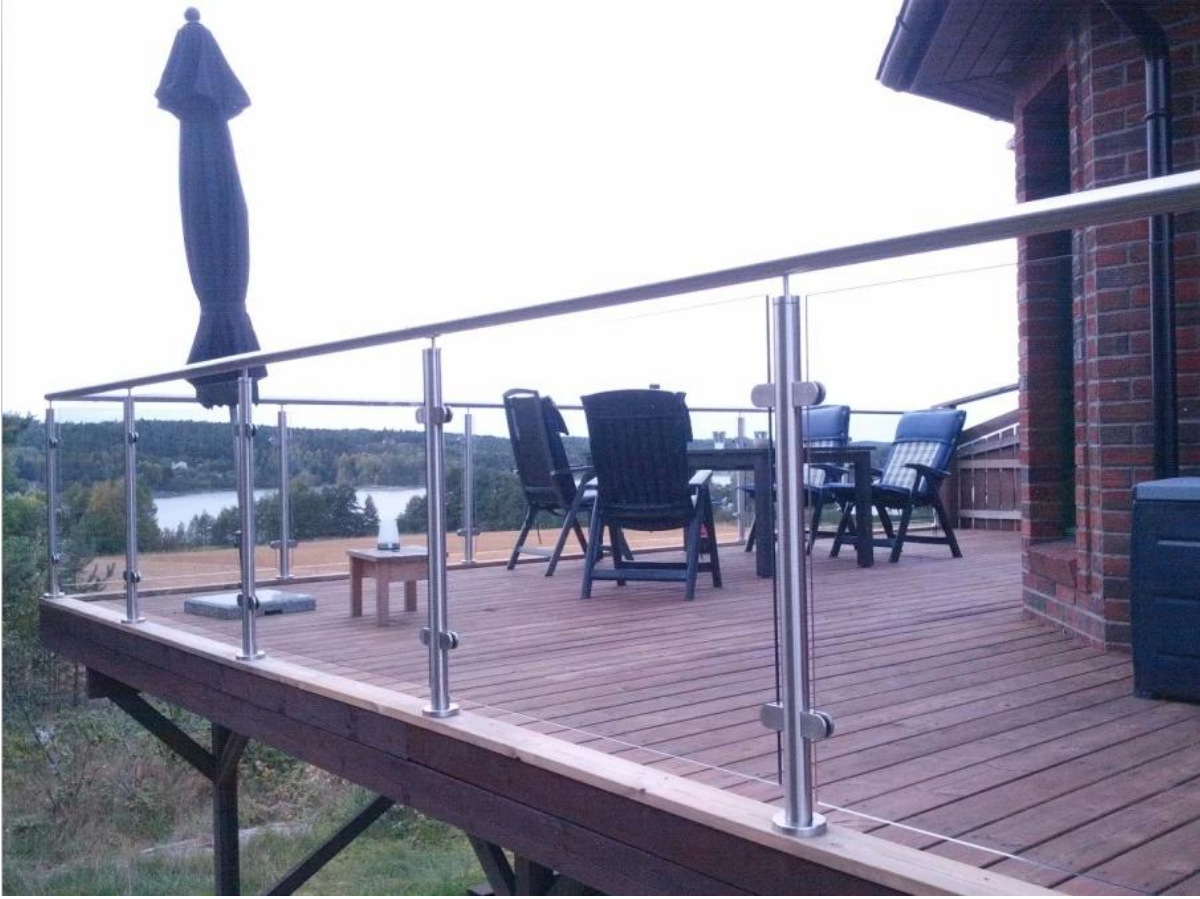

interior الزجاج حديدي آخر بطلب للحصول على الدرج



لمزيد من المعلومات، يرجى [الاتصال بنا](#)، وندعو