

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لفي الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق 316 ل
الانتهاء. الساتان أو مرآة مصقولة
أو المطلوبة mm ولكن ديا 63.5 / 25/30/33/38 ، حجم أنبوب. ديا 50.8 / 43
في إغ 1.2MM، 1.5MM، 2mm سماكة؛
مدينة المنشأ: شنتشن



LCH-209




LCH-213



LCH-214



LCH-215

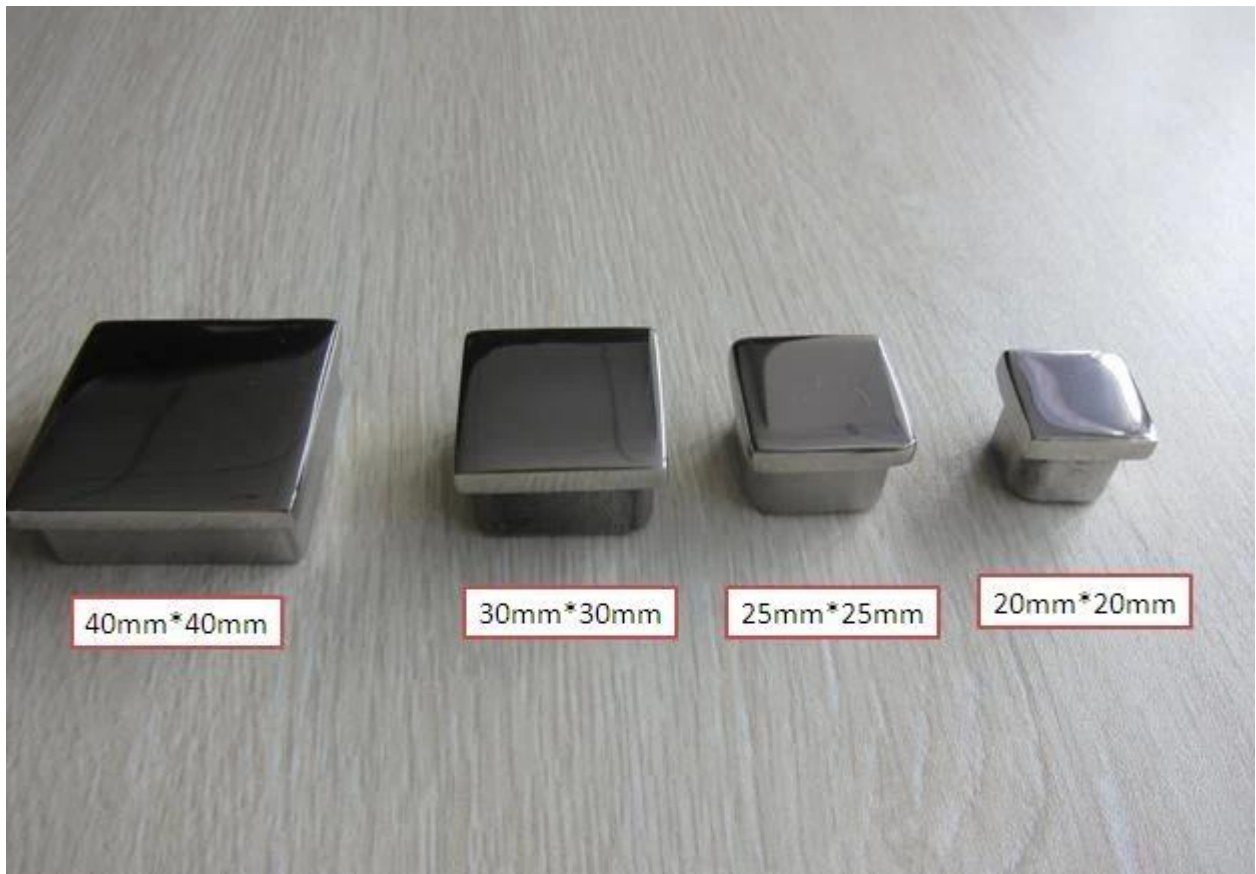

40mm*40mm

30mm*30mm

25mm*25mm

20mm*20mm