


此種設計可節省材料，且安裝簡便，適用於各種場合。316 不銹鋼材料，具有優良的耐腐蝕性能，可長期使用。此種設計，可節省材料，且安裝簡便，適用於各種場合。

此種設計，可節省材料，且安裝簡便，適用於各種場合。

- 採用 316 不銹鋼材料，具有優良的耐腐蝕性能，可長期使用。
- 50 / 40 不銹鋼管，直徑 850 = 1100mm，壁厚 1100mm。
- 25 * 50 不銹鋼管，直徑 25mm。
- 3 不銹鋼管，直徑 6mm。
- 採用 316 不銹鋼材料，具有優良的耐腐蝕性能，可長期使用。
- 採用 316 不銹鋼材料，具有優良的耐腐蝕性能，可長期使用。

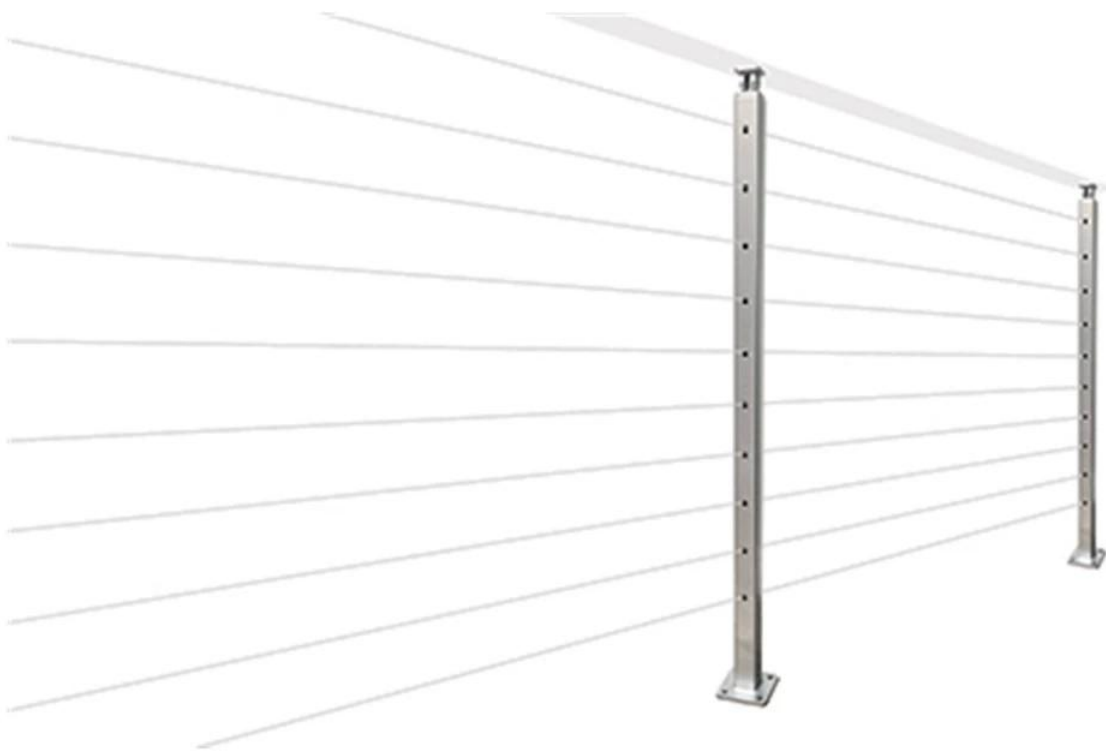

此種設計，可節省材料，且安裝簡便，適用於各種場合。





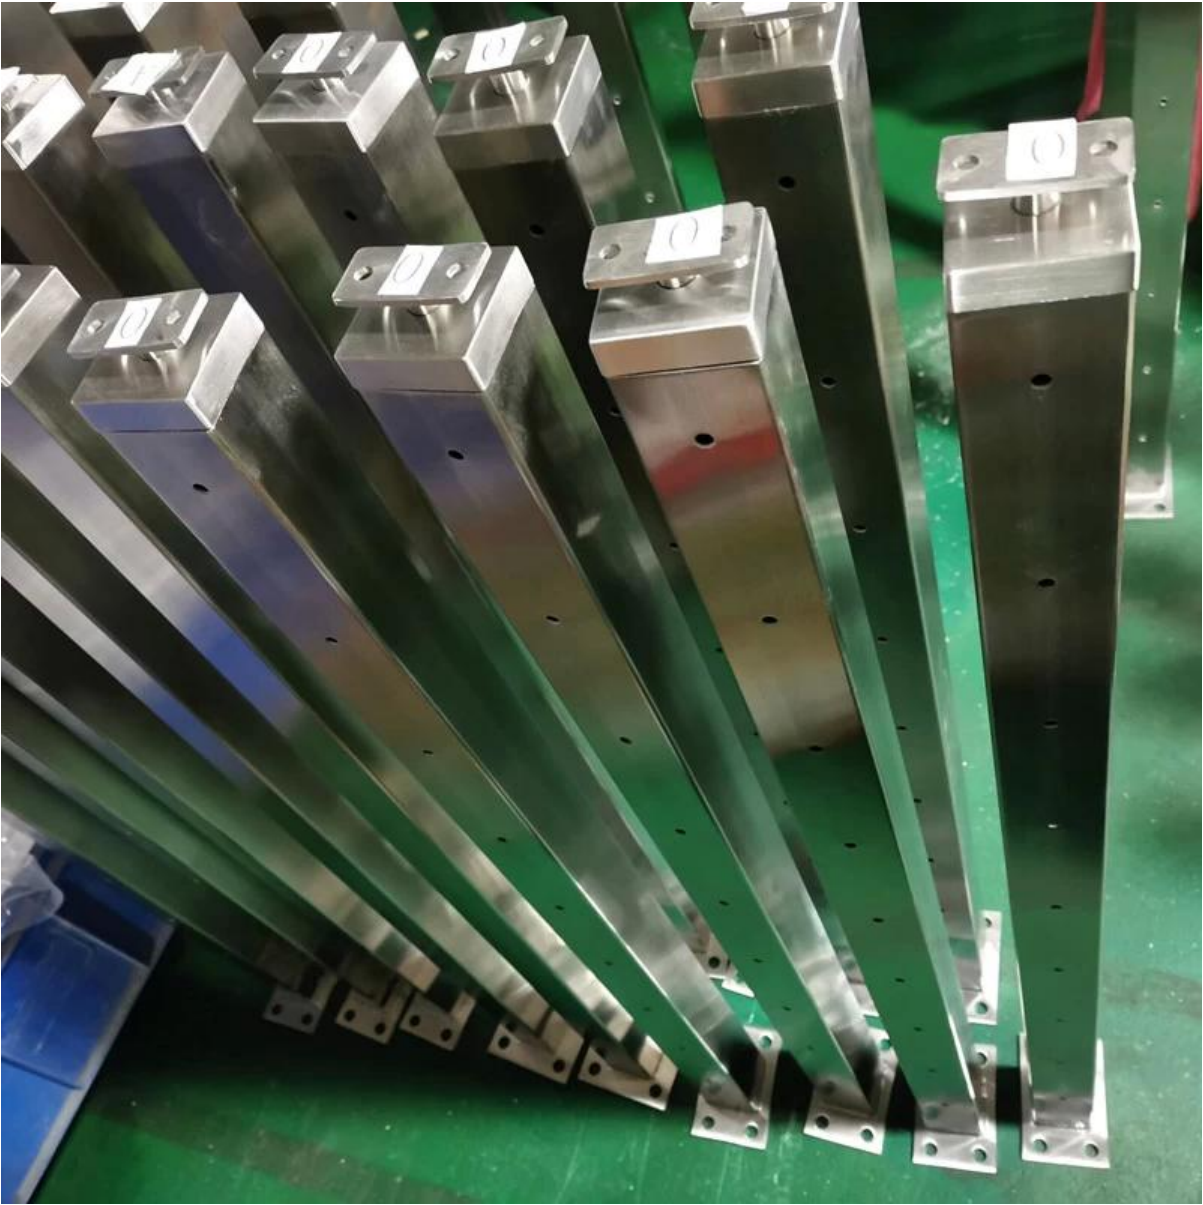


Figure 1: Parallel metal bars with labels, used for the experiment.



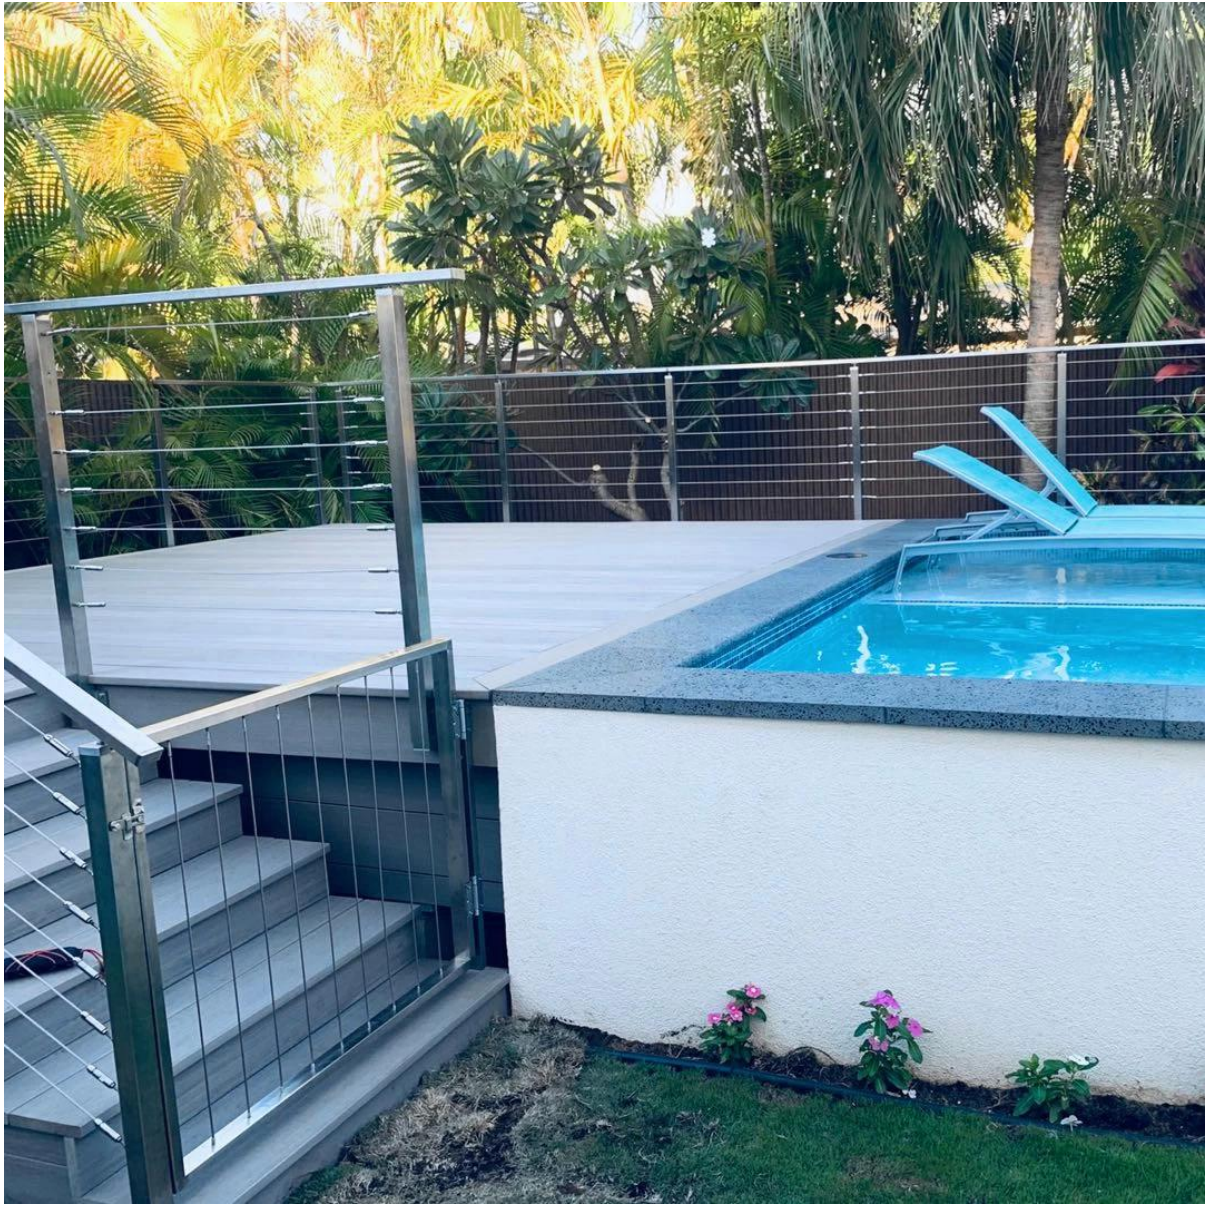

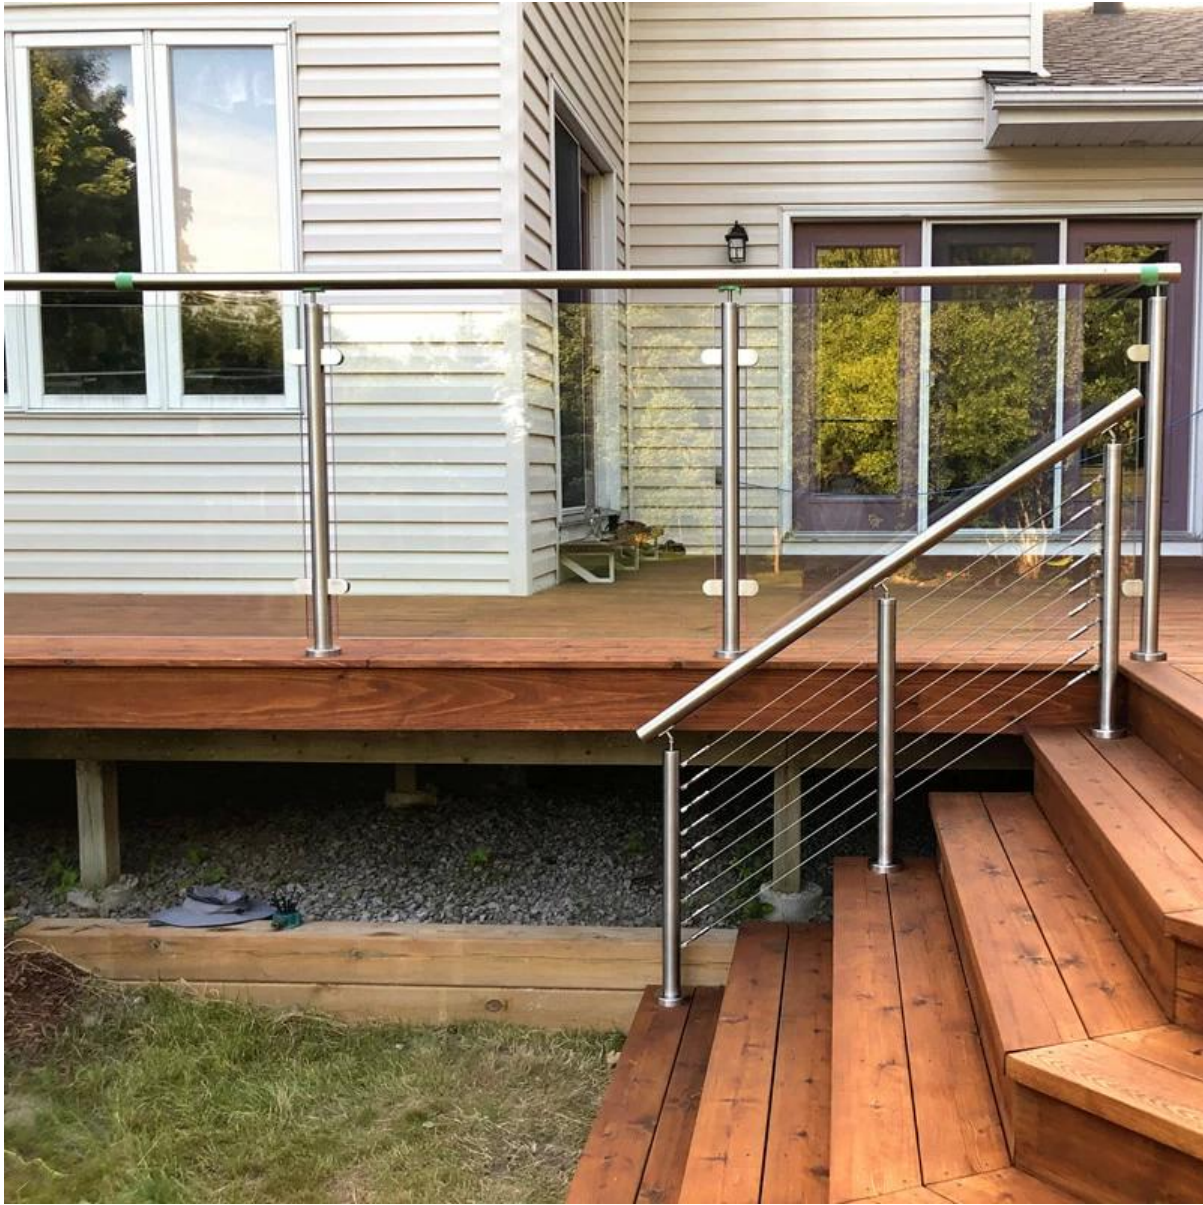

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□



