Seitlicher Glaszapfen aus Edelstahl für Glasgeländer Die seitlich angebrachten Zapfen halten gehärtete Glasscheiben mit einer Dicke von 3/8 "oder 1/2" und benötigen Glaslöcher zur Befestigung. Sie sind sehr stabil und langlebig.

Merkmale des seitlich montierten Edelstahl-Glaszapfens

Code	SFM
Technik	hergestellt durch CNC-Bearbeitung
Glaslöcher	erforderlich
Material	Edelstahl 304/316
Fertig	Satin, Spiegel, schwarz
Glasdicke	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Höhe	143mm
Körper	50mm
MOQ	2 Stk
Vorlaufzeit	1- 3 Wochen, je nach Lagerbestand

Fotos von seitlich montiertem Edelstahlzapfen-














Zeichnung eines seitlich montierten Edelstahl-Glaszapfens-

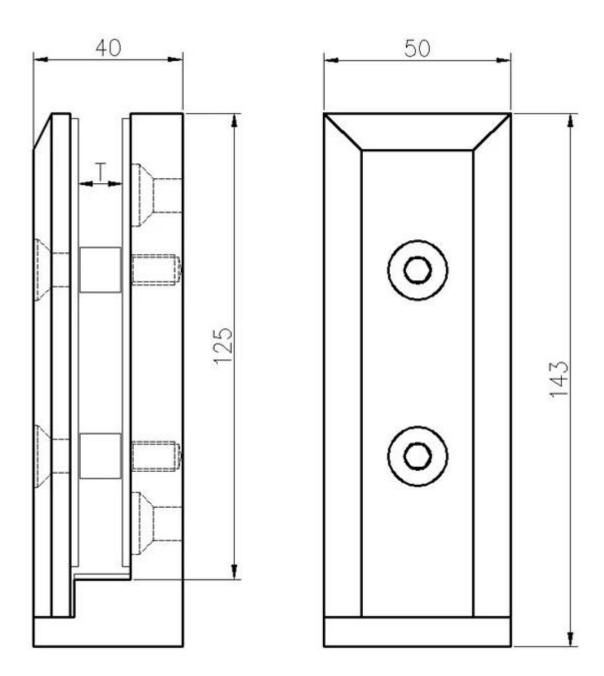

Installationsfotos von seitlich montiertem Edelstahl-Glaszapfen-















