

Duplex 2205 La espita para cercas de vidrio de perforación con núcleo de doble fricción se usa comúnmente en adoquines o concreto alrededor de piscinas.

A continuación se muestran más especificaciones para la espita de vidrio de perforación de núcleo:

N ° de Modelo.	SCM
Material	dúplex 2205
Terminar	satinado, espejo, negro, dorado, etc.
Longitud	285 mm, o personalizado
anillo de cubierta	incluido
Espesor de vidrio	10-13,52 mm


Espiga de perforación de núcleo con recubrimiento de polvo negro SCM-




Espiga de perforación de núcleo redonda y cuadrada -



Dimensiones de la espita de vidrio de perforación de núcleo SCM

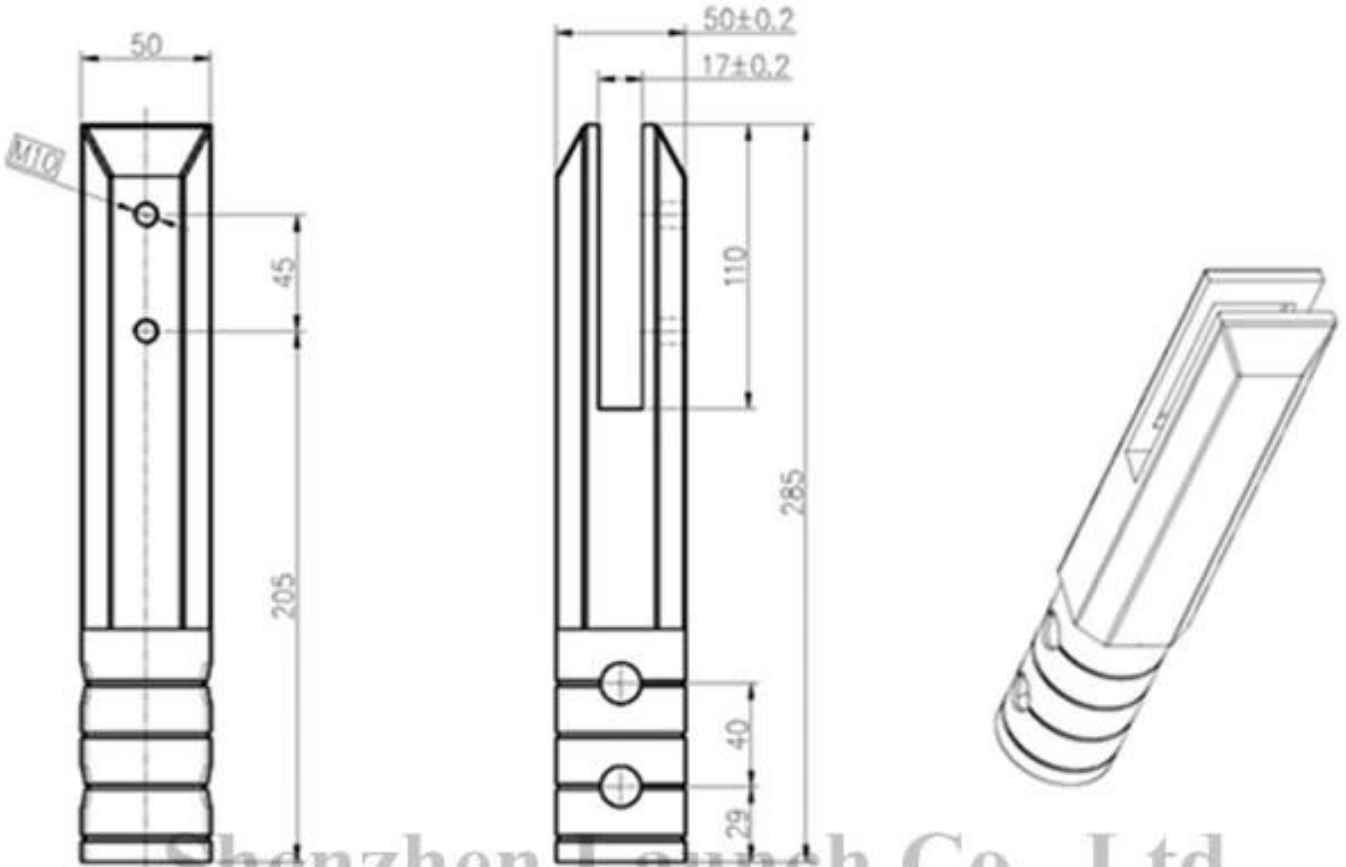

Shenzhen Launch Co., Ltd



<b>深圳市朗施商贸有限公司</b> <b>SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.</b>			表面处理
设计	裴佳辉	图号:SCM	材料
校对		名称:Spigot	未
工艺			线性公差
审核		版次	角度公差
批准		Y001	

数量共页第页

Fotos de producción y embalaje -

2014/03/19







Fotos del proyecto de la escuadra de la espiga de perforación de núcleo-





KEBIL 科比奧



