

Espita de vidrio de montaje lateral de acero inoxidable para barandillas de vidrio , las espigas de montaje lateral sostienen paneles de vidrio templado de 3/8 "o 1/2" de espesor y necesitan orificios de vidrio para su fijación, es muy estable y duradero.

Características de la espita de vidrio de montaje lateral de acero inoxidable

Código	SFM
Técnica	hecho por mecanizado CNC
Agujeros de vidrio	necesario
Material	Acero inoxidable 304/316
Terminar	satinado, espejo, negro
Espesor de vidrio	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Altura	143 mm
Cuerpo	50 mm
MOQ	2 piezas
Tiempo de espera	1-3 semanas, según stock

Fotos de espita de vidrio de montaje lateral de acero inoxidable










AI
honor V10





Dibujo de espiga de vidrio de montaje lateral de acero inoxidable

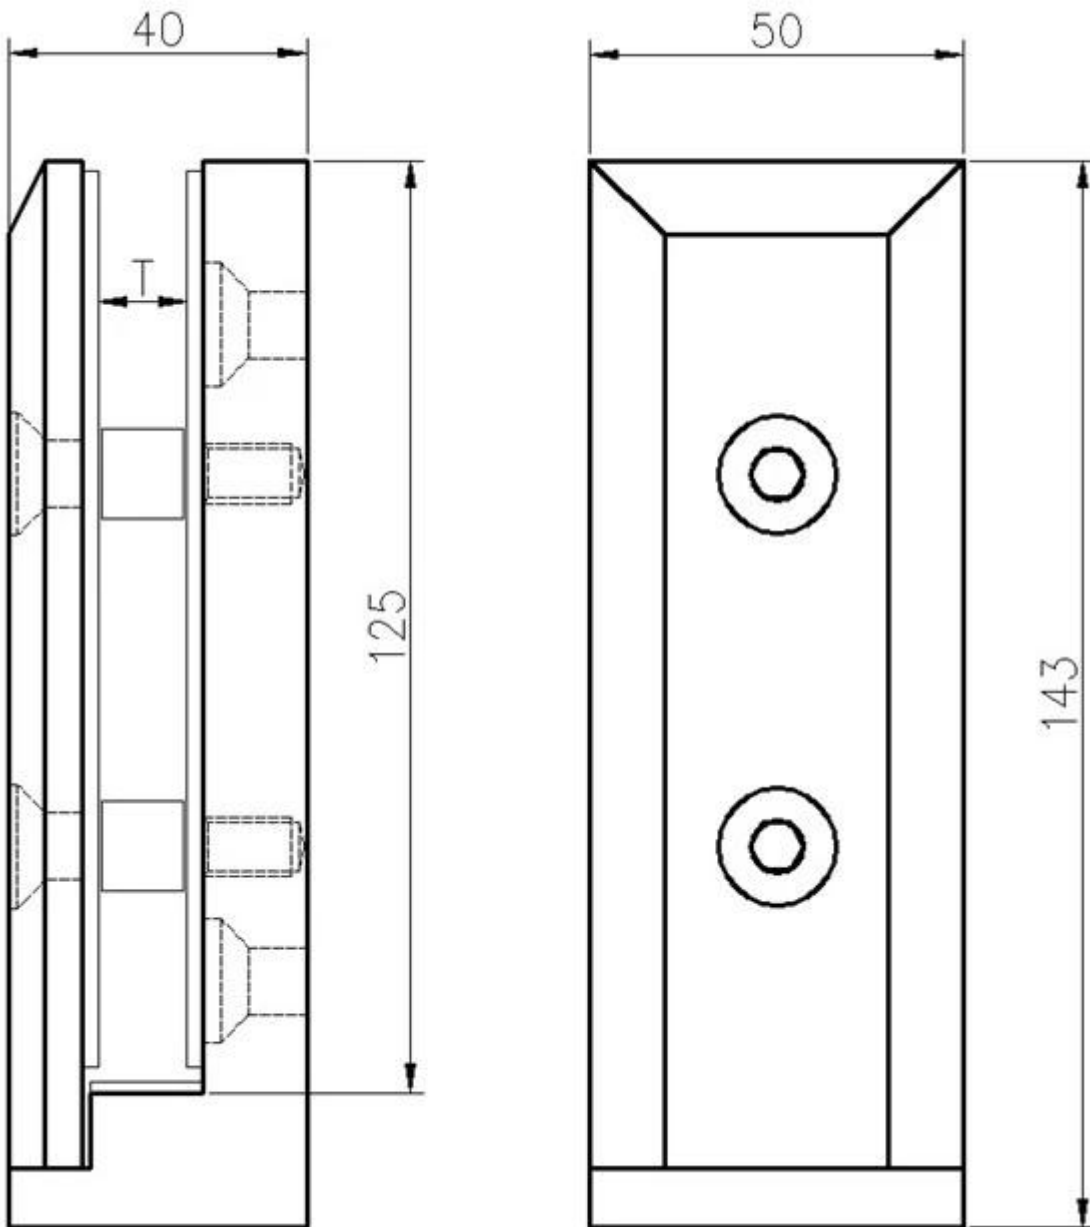

Fotos de instalación de la espita de vidrio de montaje lateral de acero inoxidable









