

Kylpyhuone Lasi sarana Lasi Pyöreä Corner Pivot Clamp Glass Suihku Door sarana



Tyyppi	Ovi-ja ikkuna Saranat
Lähtöisin	Guangdong, Kiina (Manner)
Tuotenimi	Kebil
Mallinumero	G-W90SS
Tuotteen nimi	90 asteen lasi seinään suihku sarana
Materiaali	SS304, SS316; Alumiini
Viedä loppuun	PSS SSS CP BN
Koko	90 * 90mm
lasin paksuus	8-12 mm karkaistu lasi
laakeri	45kgs / pari
fuction	lasi seinä, lasi lasi
Ominaisuus	Helppo asentaa ja kestävä, turvallinen
hakemus	Suihku, toimisto-, hotelli-, talo

180aste&90asteLasiSuihkuSaranasisäänruostumatonTeräsmateriaali:

Lasiovi Saranat ja rankaa Suihkut ja Cellars




90 Degree lasi suihku Saranat ruostumatonta terästä ja alumiinia Materiaali:



Näytä yksityiskohdat:



Pakkaus:

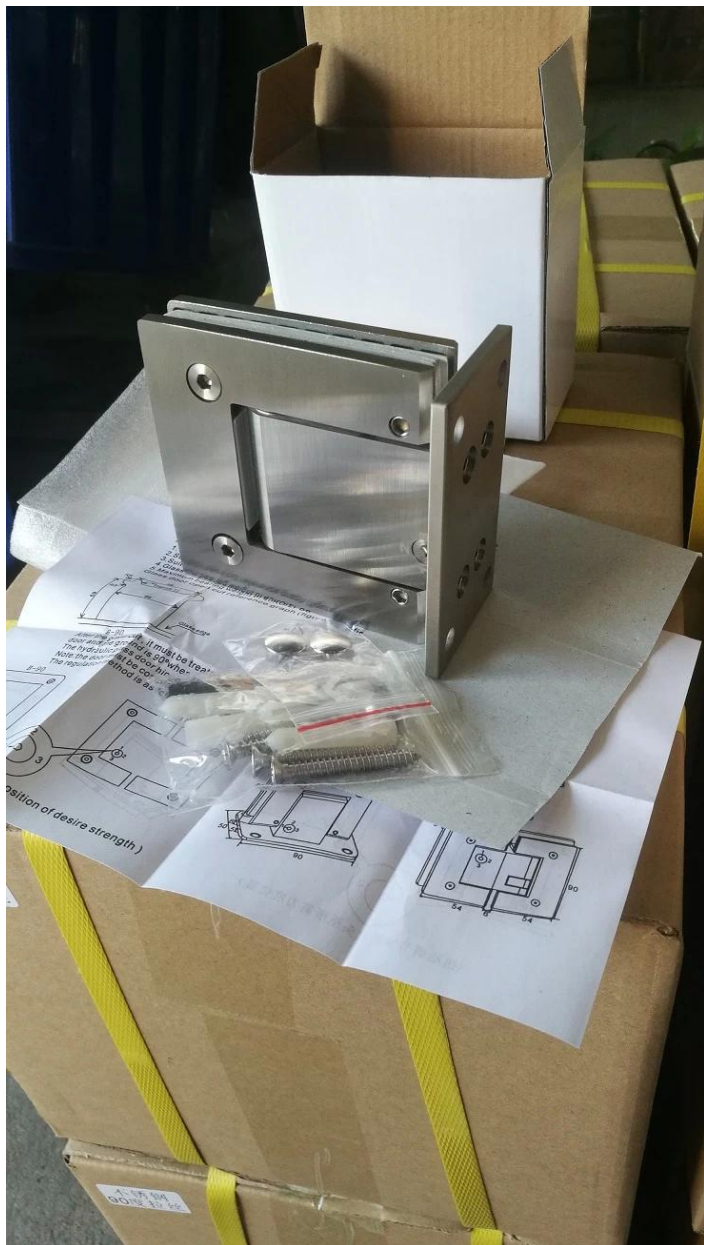



Asennusohjeet:



Projekti Kuvat:







Pakkaus:



Testiraportti:

检测和结果

检测依据:

按照客户要求的玻璃夹测试。

常规测试条件:

下述的检测程序是在 15°C 至 25°C 湿度为 50%±5 RH 的实验室环境下进行的。在检测前, 检测样品在此实验室环境下保持了至少 24 小时。

详细完整的检测程序在相关的参考标准中可以查阅到, 在此仅作概括。

样品数量: 1 对 (样品 1)。如果了解更多的样品信息和图片, 请查看下述的样品信息页。

检测项目和要求	检测结果
玻璃夹疲劳测试 将两个玻璃夹安装到耐久性测试机的测试门上。将门完全打开, 然后关闭门, 按客户要求的执行此循环测试 (来回运动) 共 50000 个循环。测试中玻璃夹打开限位装置不得受到额外压迫。测试速率为每分钟 10±5 次, 因测试门/玻璃夹自身的控制机械结构限制的除外 (此时, 依据玻璃夹的实际情况选择合适的速率)。测试后, 玻璃夹和其零部件应无损坏和功能丧失。	符合

备注:

1. 测试门的尺寸是 590 毫米 高 × 325 毫米 宽 × 27 毫米 厚, 其重量为 50 千克;
2. 循环次数为 50000 和总承重 50 千克由客户指定;
3. 本报告是编号为 SDHL1711024329FT 英文检测报告的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准;
4. 样品信息和图片请看下页。

Ota yhteyttä alla:

aatto

sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796