


L'embout de clôture en verre de forage à double friction Duplex 2205 est couramment utilisé sur les pavés ou les bétons autour des piscines.

Vous trouverez ci-dessous plus de spécifications pour le carottier en verre de forage -

Modèle No.	SCM
Matériel	duplex 2205
terminer	satin, miroir, noir, or etc.
Longueur	285 mm, ou personnalisé
anneau de couverture	inclus
Épaisseur du verre	10-13,52 mm

Tige de forage avec revêtement en poudre noire SCM-

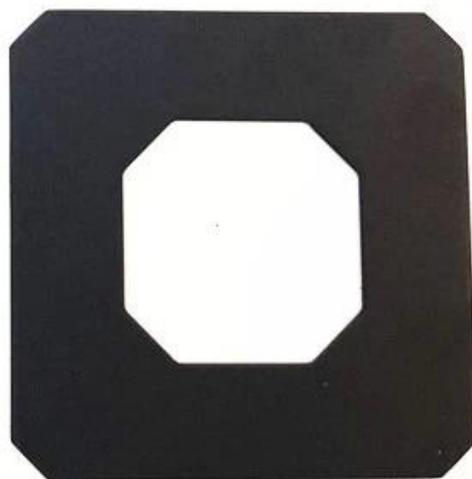


Tige de forage carrée et ronde -




Dimensions de la tige de verre du foret de forage SCM-

Project mm

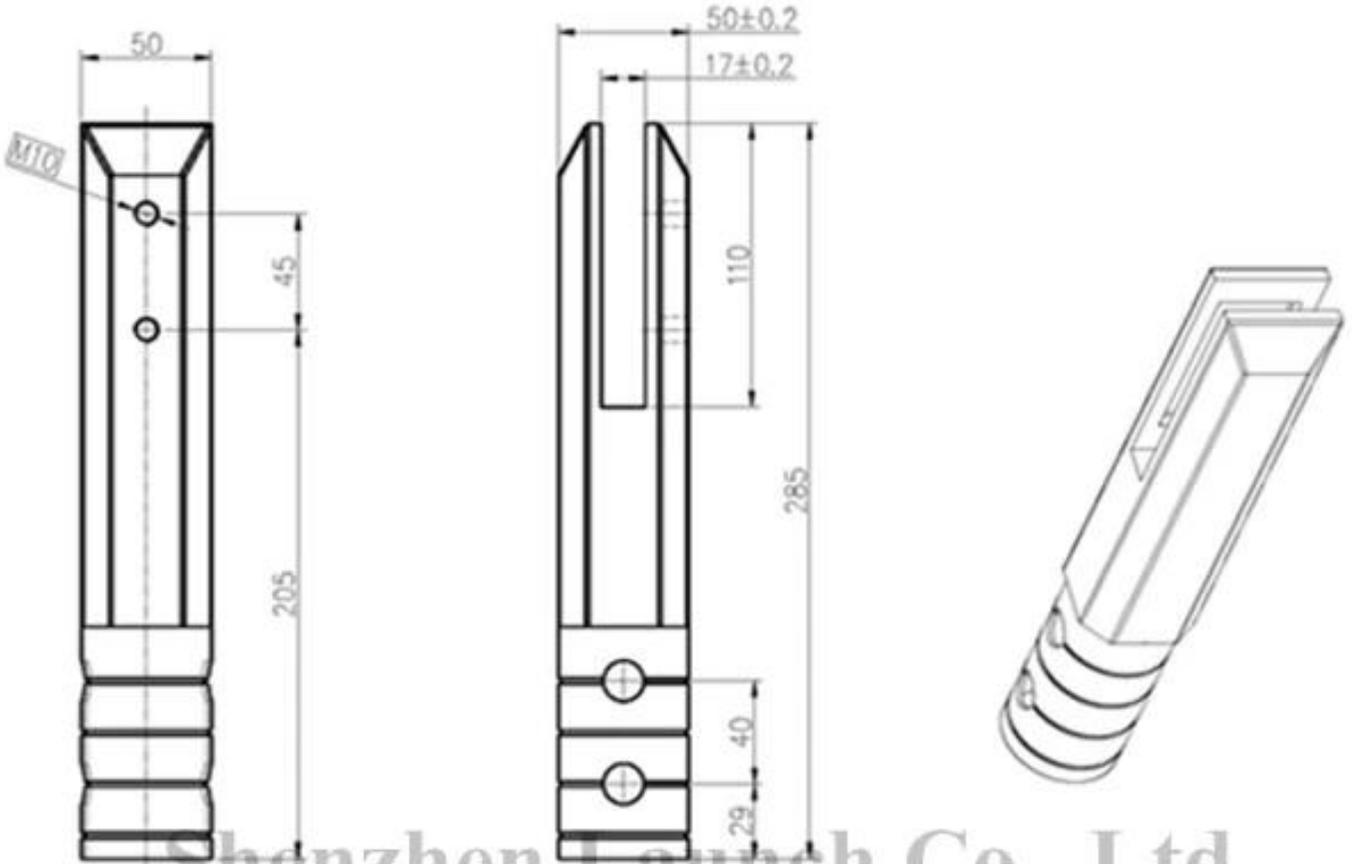

Shenzhen Launch Co., Ltd



深圳市朗施商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		未
工艺		线性公差
审核		角度公差
批准		
	图号:SCM	
	名称:Spigot	
	版次	
	V001	

数量共页第页

Photos de production et d'emballage -

2014/03/19







Photos du projet du carré du carottier de forage



KEBIL 科比奧



