Tige en verre à montage latéral en acier inoxydable pour garde-corps en verre , les broches montées sur le côté tiennent des panneaux de verre trempé de 3/8 "ou 1/2" d'épaisseur et ont besoin de trous de verre pour la fixation, il est très stable et durable.

Caractéristiques du robinet en verre monté latéralement en acier inoxydable

Code	SFM
Technique	fait par usinage CNC
Trous de verre	nécessaire
Matériel	Acier inoxydable 304/316
terminer	satin, miroir, noir
Épaisseur du verre	10 à 12 mm (3/8 "-1/2")
la taille	143 mm
Corps	50 mm
MOQ	2 pièces
Délai de mise en œuvre	1 à 3 semaines, selon le stock

Photos de Spigot en verre monté latéralement en acier inoxydable

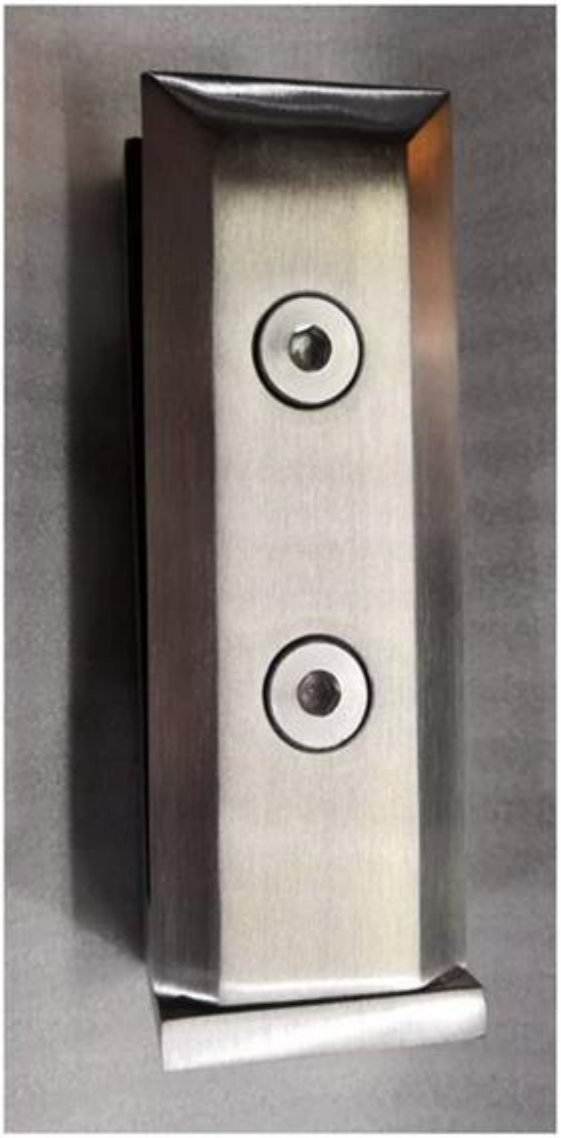

THE
A4-70
THE
A4-70

AI
honor V10

 # Dessin de la broche en verre montée sur le côté en acier inoxydable-

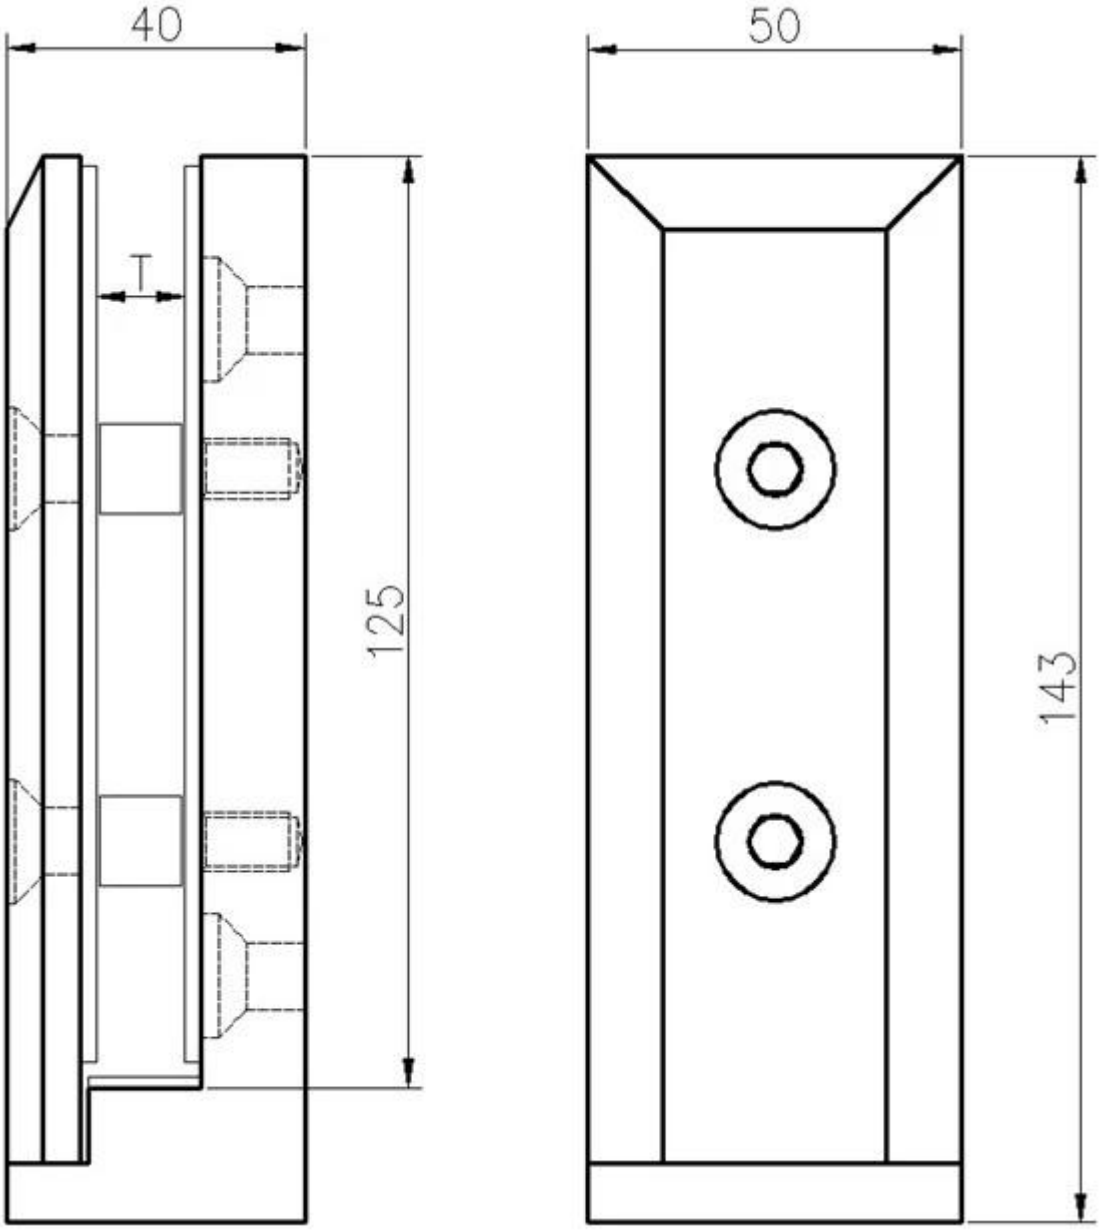

 # Photos d'installation du robinet en verre monté latéralement en acier inoxydable-

KEBIL科比奥®

KEBIL 科比奥®

KEBIL科比奥
SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED