duplex 2205 tubes de main courante en acier inoxydable 21x25mm pour les systèmes de balustrades sans cadre en verre.

1. Spécifications. pour le tube de la main courante -

Matériel	duplex 2205
Application	zones de mer
Longueur	5,8 mètres
Raccords inclus	canal en plastique, connecteur de 90 °, connecteur de 180 degrés, support mural, embout
MOQ	100 longueurs

2. Photos de duplex 2205 slot main courante tube production-
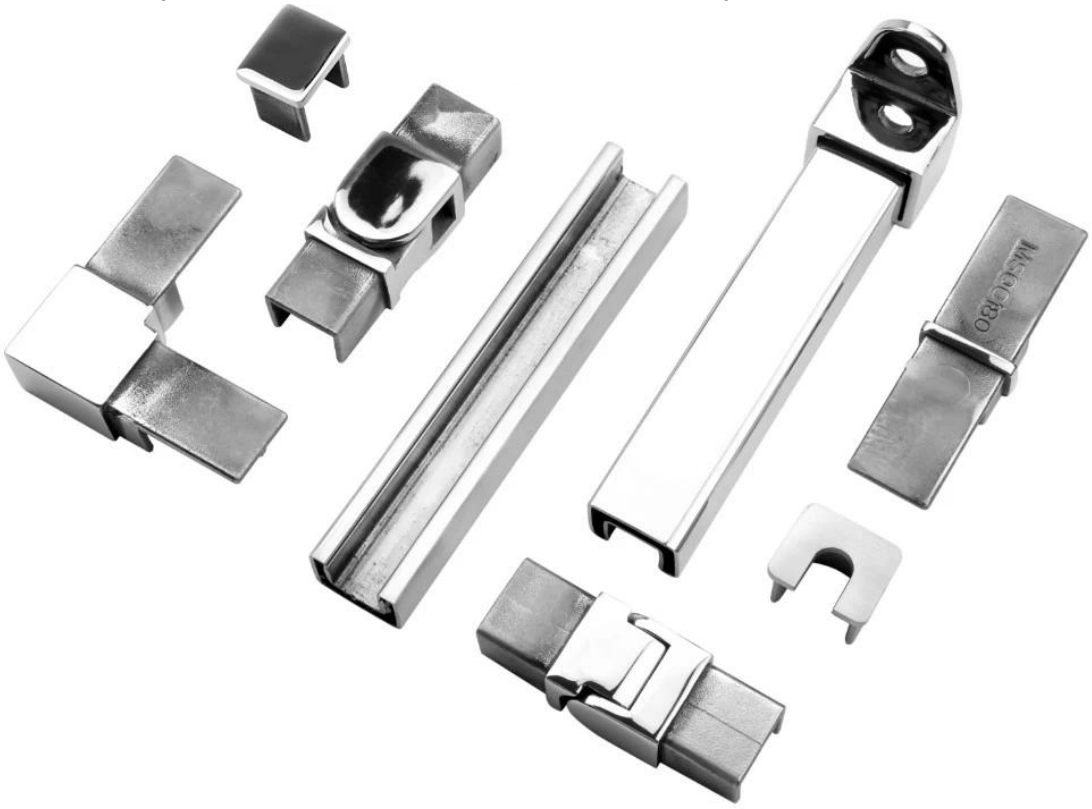
3. Raccords pour tube de main courante duplex 2205