

tube de logement en acier inoxydable pour la main courante

rail rond

matériel: acier inoxydable 316 / 316L


Finition: miroir ou satin

réimension: dia 25.4mm, rainure 14 * 14 mm, 5,8
mètre par longueur

raccords: rond connecteur à 180 degrés,
connecteur 90 degrés, mur à connecteur de rail,
embout



Round top rail

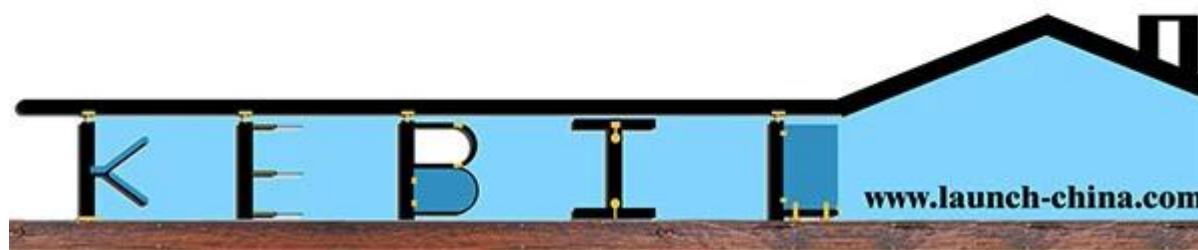

sqrail uare

Matériel; acier inoxydable 316 / 316L

Finition: miroir ou satin


dimension: 25 * 21mm, La rainure 14 * 14mm, 5,8
mètre par longueur

raccords: carré de 180 degrés, 90 degrés

connector, mur au connecteur de rail, embout



square top rail

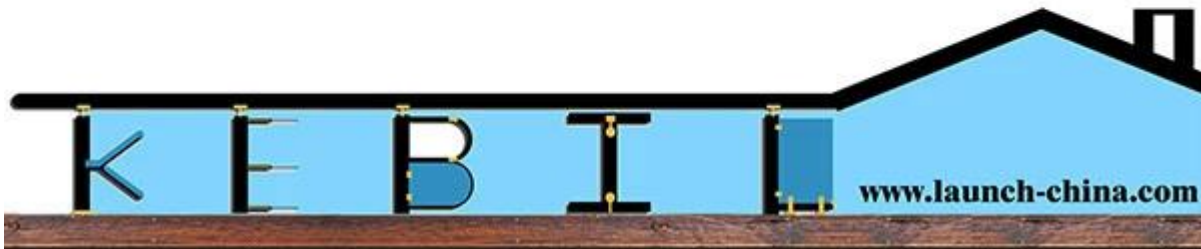

PROJET MONTRER





S'il vous plaît aller à notre [page d'accueil](#), Et nous allons vous aider à trouver les produits dont vous avez besoin. ou [nous contacter](#) pour recommandation.