Tenditori del cavo a crimpare a crimpatura in acciaio inossidabile spazzolato 5-6 mm applicato per balcone / ponte / sistemi di ringhiera cavi cavi. È facile da installare con strumenti idraulici.

Caratteristiche dei tendicali a crimpare in acciaio inox spazzolato 5-6mm

1. Modello n. T804.
2. 304/316 ACCIAIO ACCIAIO
3. Finitura nera con spazzolata / lucidata / opaca / lucida disponibile
4. Per cavi da 4 mm da 5 mm 6mm
5. Bisogno di hyraulci crimper per il serraggio
6. Facile cavo fai da te TENSIOENS

T804

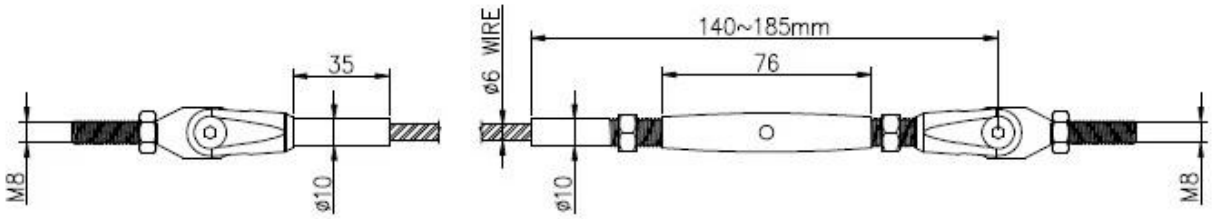

Dettagli di imballaggio - 1 PC in un sacchetto di plastica; 100 pezzi in un cartone

Produzione di massa foto di tensionati in filo di cavo a crimpatura a crimpatura in acciaio inox spazzolato -

Shen Launch Co., Ltd

BALUTTE DI RINGURAZIONE DEL CAVO CON TENSIDAMENTI DEL CAVO DI CRIGRACCIO DI CRIMP-ACCENDIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE SPAZZOLATO -