



Acciaio inossidabile diretto della fabbrica della Cina [Morsetti in vetro](#) [Spigot](#) in vendita

Descrizione del prodotto

| | |
|------------------------------------|--|
| Prodotto Mame | Morsetti di vetro di spina di acciaio diretto della fabbrica dell'acciaio inossidabile della Cina da vendere |
| Materiale | Duplex 2205 / acciaio inossidabile 316 |
| finire | Lucidato a specchio / satinato |
| Per Glass Thickness | 8-13,52 mm (NESSUN foro richiesto nel vetro) |
| Altezza | 168 millimetri |
| Dimensione della copertina di base | 100x100mm per quadrato, diametro 100mm per rotondo |
| Montaggio | Montaggio su superficie / pavimento |
| Metodo di fabbricazione | Casting (alta qualità) |
| dettagli sul confezionamento | 1) Un pezzo in una borsa a bolle, quindi in una scatola bianca 2) 12 pezzi in cartone di cartone 365x330x230mm 3) Imballaggio come requisiti dei clienti |
| Applicazione | Recinzione per piscina / balcone / ponte / scala ringhiera in vetro |
| Ispezione di fabbrica | A disposizione |
| Sampio | A disposizione |
| MOQ | Un pezzo. Potrebbe ordinare secondo il tuo lavoro Requisiti. |
| OEM e & ODM Servizio | A disposizione |

Morsetto Spigot in vetro Destails

1) Disegno tecnico del morsetto in vetro

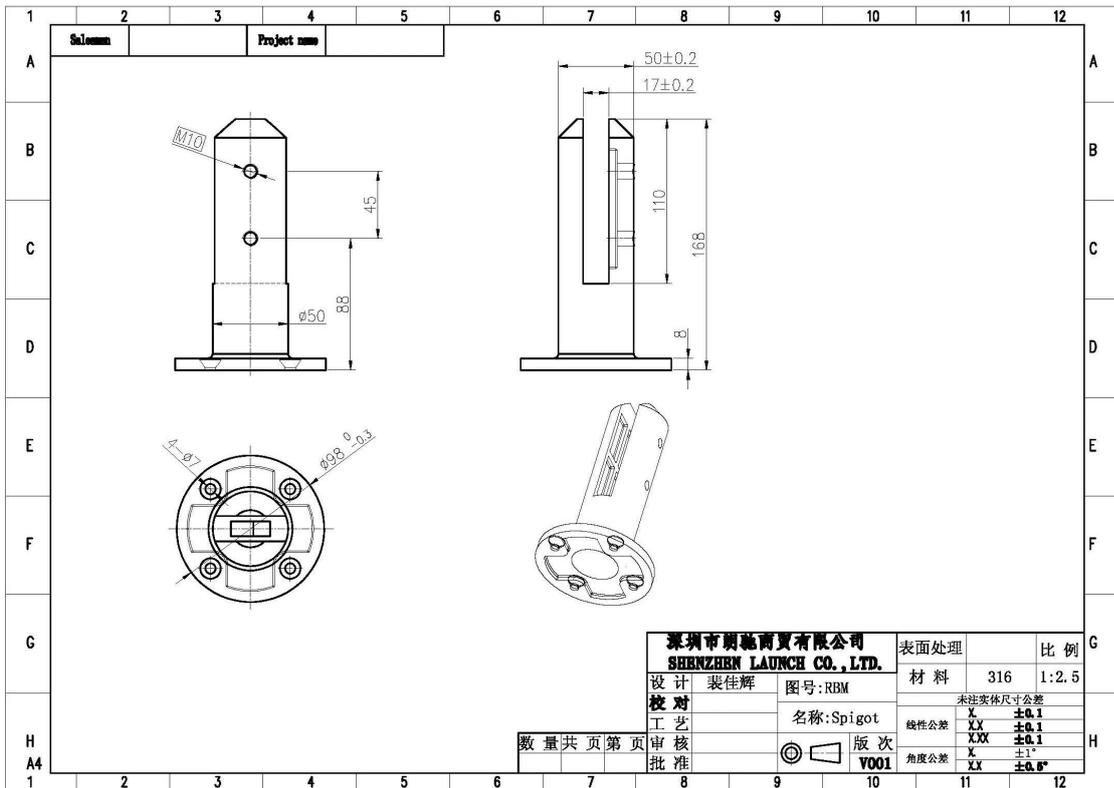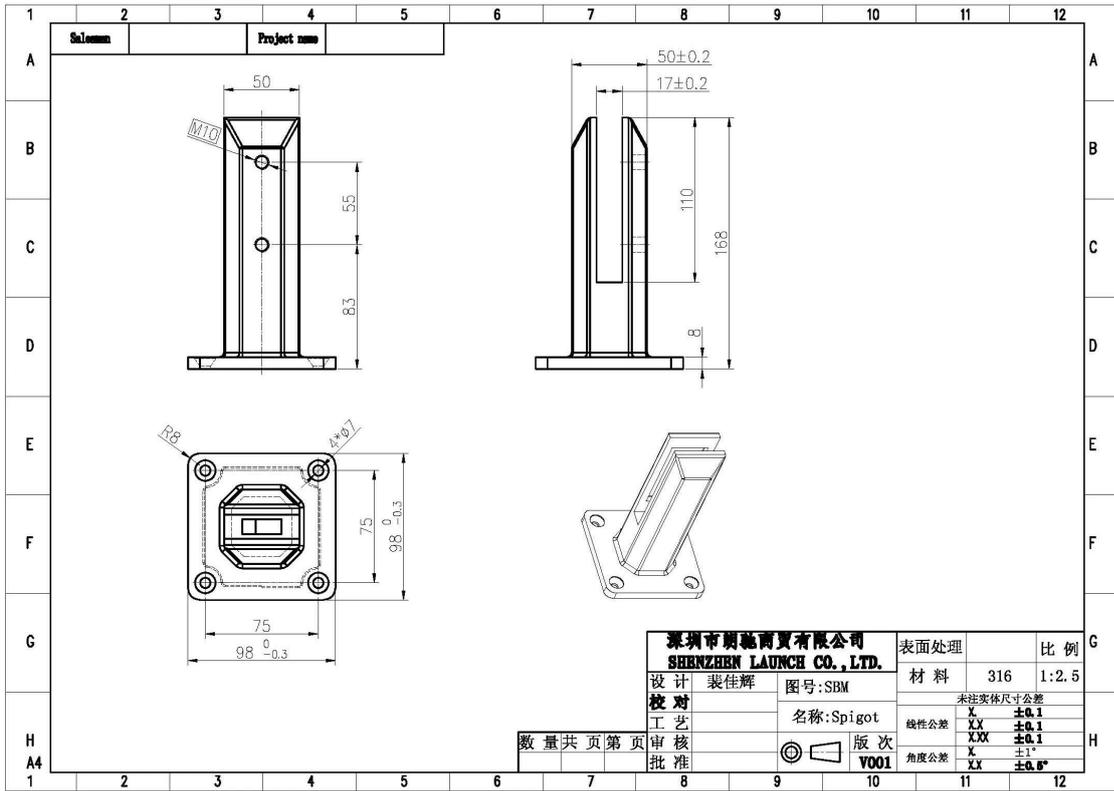

2) Immagini di morsetto in vetro spigot



RBM



SBM




3) Guida all'installazione del morsetto in vetro



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

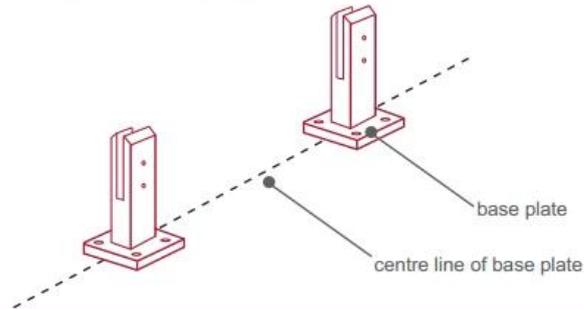

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

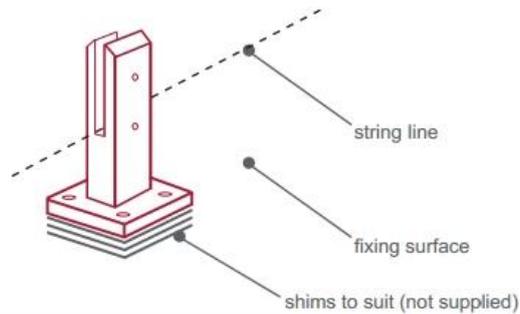

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

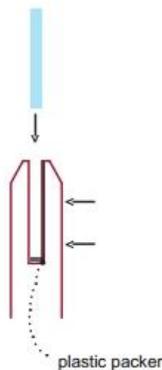


Imballaggio di sicurezza con morsetti a spina di vetro

1. Un pezzo in una borsa a bolle, quindi in una scatola bianca.
12 pezzi in cartone di cartone 365x330x230mm.
2. Imballaggio come requestiments dei clienti.



Progetti di morsetti a spina di vetro

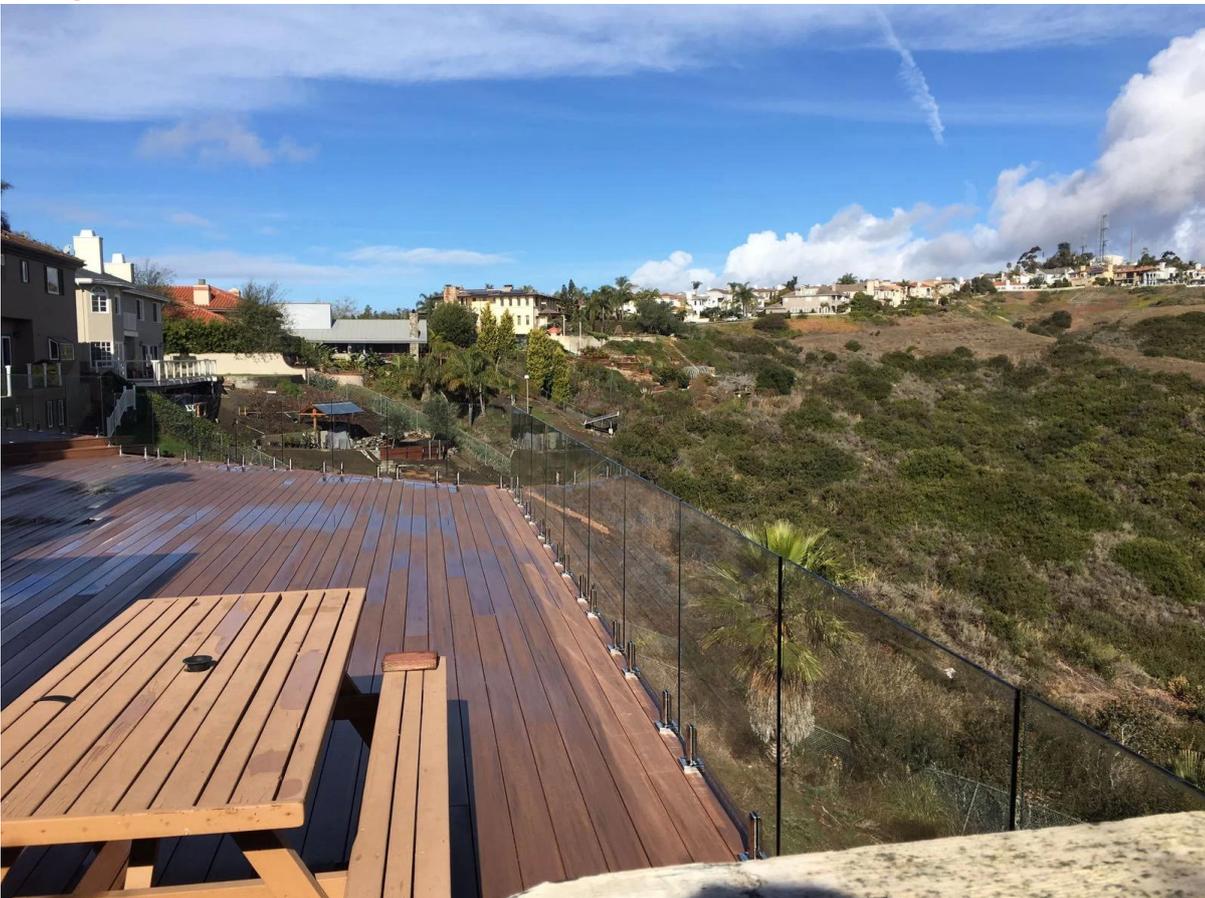



1. che materiale hai?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ecc.

2. potete inviarmi il vostro intero listino prezzi?

Spiacenti, poiché il prezzo è legato a molti fattori, quali quantità, tipo di materiale, trattamento superficiale e così via, ti offriremo un preventivo esatto dopo aver confermato i tuoi requisiti dettagliati.

3. Offrite OEM & Servizio ODM?

Sì, possiamo fabbricare i prodotti secondo i vostri disegni tecnici o campioni. Siamo professionisti nella microfusione, pressofusione, stampaggio, lavorazione CNC, ecc.

4. Che tipo di pagamento accetti?

T / T, L / C, PayPal, West Union, ecc.

5. qual è il tuo termine di pagamento?

T / T (30/70) o L / C a vista.

6. qual è il tuo tempo di consegna?

Entro 5 giorni lavorativi per articoli hot-sale. 15-25 giorni lavorativi per gli ordini da bagno.

7. offrite il servizio post-vendita?

Naturalmente, qualsiasi domanda dopo aver acquistato i nostri prodotti, ti risponderemo entro 24 ore.

Contatto

Qualsiasi domanda o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Tornerò a te il prima possibile!

Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci:

Skype: launch_04

wechat: Doris_dp

Mob / whats APP: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com