

Acciaio inox palo corrimano con pannello di vetro temperato tamponata è ampiamente usato nella progettazione di scale, balcone e piscina recinzione. Questo sistema include in acciaio inox posto corrimano con morsetti di vetro, pannello in vetro temperato su misura.


Spessore galss	5/16 "-1/2"
palo tondo	dia43 / 50,8 millimetri
alberino piazza	40 * 40/50 * 50mm

Tutto altezza post è tra 900 e 1.500 millimetri, disponibile in finitura spazzolata e specchio. Il post include morsetto di vetro, piastra di base, tappo e connettore del tubo.

Il sistema di corrimano vetro è molto facile per installazione e basso costo di manutenzione. Solitamente 1 via posta fine, 2 vie intermedia posta 180degree postale e 2 vie ad angolo dopo 90/135 gradi sono utilizzati insieme per un progetto.

Esposizione del prodotto

1way tipo piastra di base posta fine tipo intermedio posto

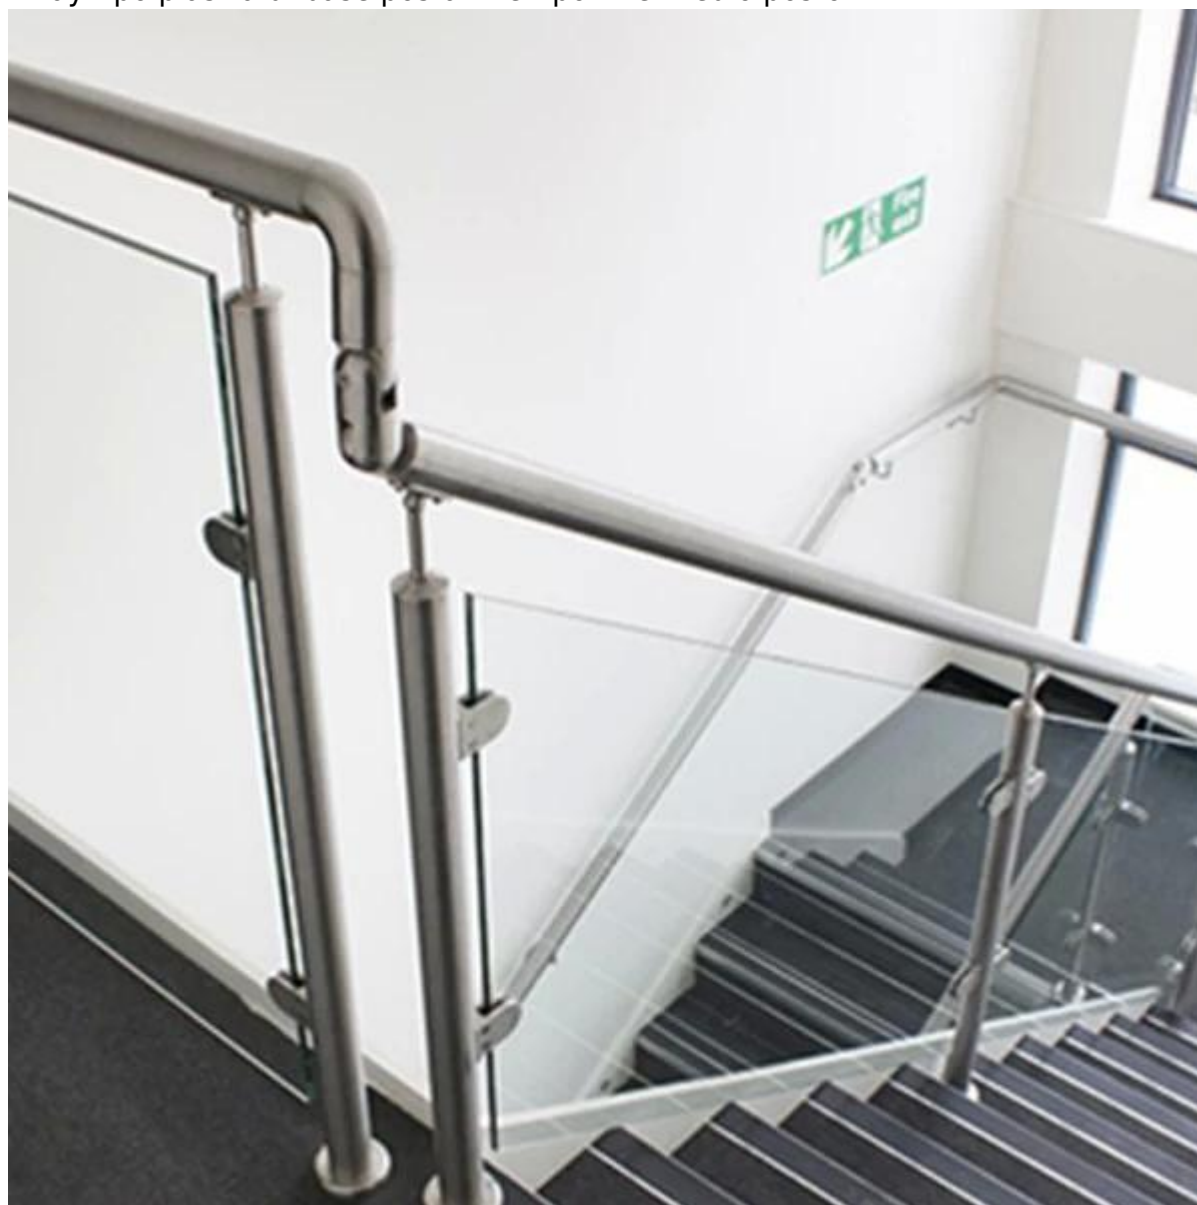




medio livello 2 vie a 180 gradi e un angolo di 90 gradi dopo



forma quadrata

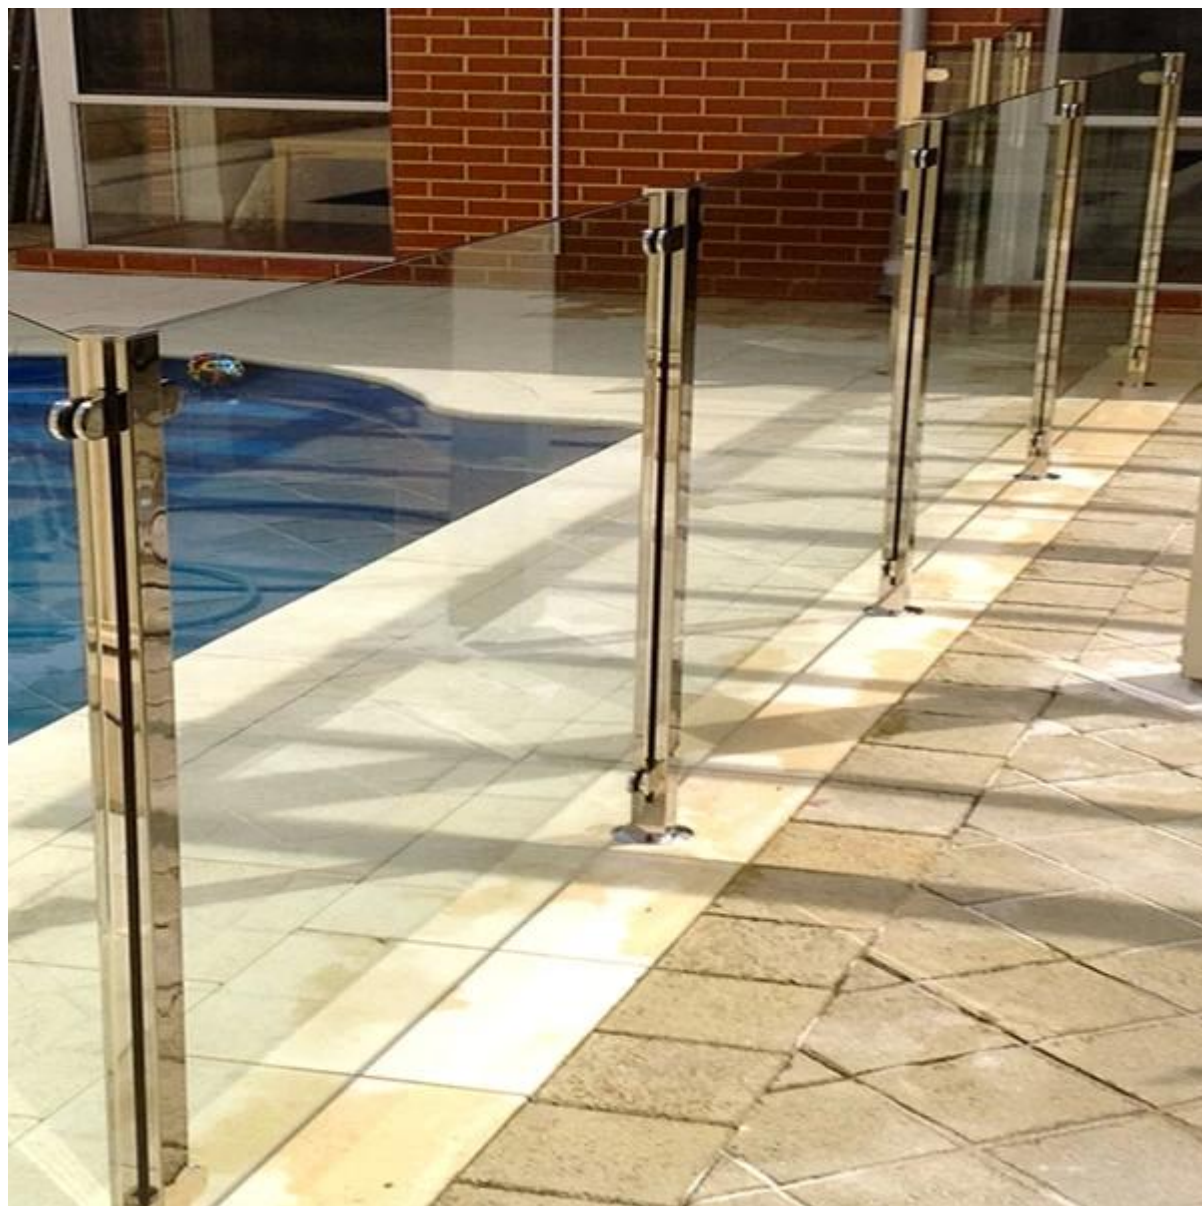



glass square balustrade post

Benvenuti a contatto con me e inviarci il disegno della vostra scala, balcone e piscina recinzione, questo è Susie ^. ^