

Protezione scala interna fune corrimano tenditore

T803

Per dimensioni del cavo: 3mm, 4mm, 5mm;

In fase di post legno, palo d'acciaio, muro di cemento;



T803

Raso spazzolato, elegante trattamento di superficie;




Lucidato a specchio, trattamento di superficie luminosa;



Progetto:

In acciaio posta rotonda in acciaio, diametro 50,8 millimetri;

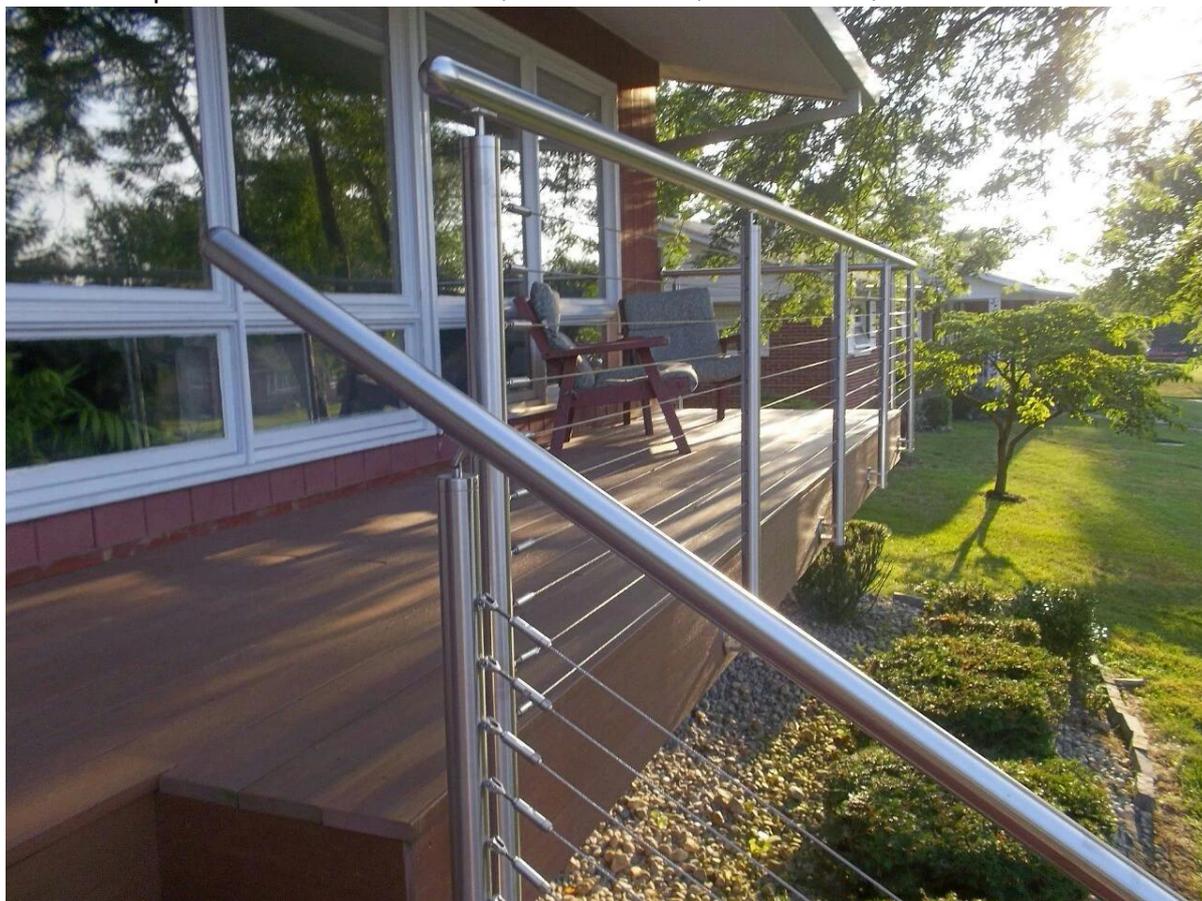

In acciaio inox posto piazza;



Sul palo di legno, con vite ritardo;



Cavo T803 tenditore corda / filo di ancoraggio è molto popolare è USA e Canada mercato.

Avrete bisogno della pinza idraulica a installazione,



