

**Ringhiera Supporto Balastra Inox in acciaio inossidabile Vetro Spigot
vetro di Frameless**








Descrizione del prodotto



Ma del prodotto	Duplex 2205 in acciaio inox regolabile senza telaio Ringhiera Balastra recinzione piscina di vetro Spigot
Materiale	Duplex 2205 / acciaio inox 316
Standard	australiano standard AS 1.926,1-2.012 : Barriere di sicurezza per piscine
Installazione	4 x 11 millimetri contatore Fori irrecuperabili per vite in legno o installazione dei bulloni svasata
Fine	Lucidato a specchio / raso spazzolato / nero / oro
Per Glass Thickness	8-13.52mm (NO foro richiesto in vetro)
Altezza	168 millimetri
Dimensioni Base Cover	100x100mm per quadrato, diametro 100 millimetri per giro
Montaggio	Superficie / montaggio piano
Fabbricazione Metodo	Casting (alta qualità)
dettagli sul confezionamento	1) Un pezzo in un sacchetto di bolla, allora in una scatola bianca 2) 12 parti in 365x330x230mm cartone 3) Imballaggio come requisiti dei clienti
Applicazione	Pool recinzione / balcone / ponte / ringhiera scale in vetro
factory Inspection	A disposizione
Sampio	A disposizione
MOQ.	10 pezzi. Potrebbe ordinare secondo il vostro lavoro Requisiti.

- Nero opaco polvere finitura patinata

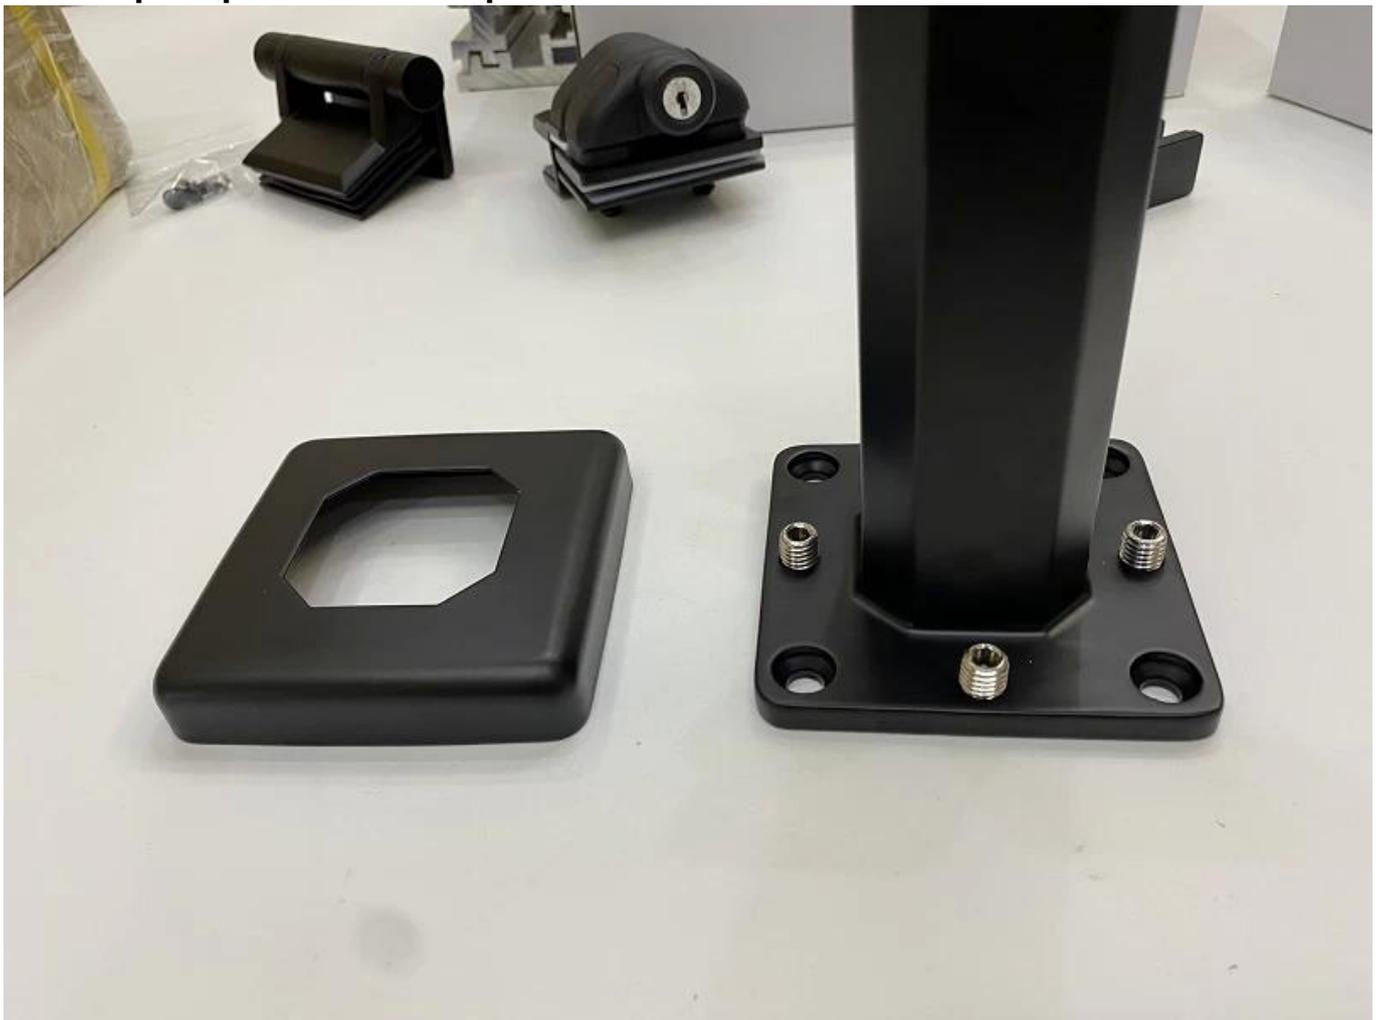

Glass Pool Fence SpigotDetails

1) Piscina vetro recinzione SPIGOT disegno tecnico

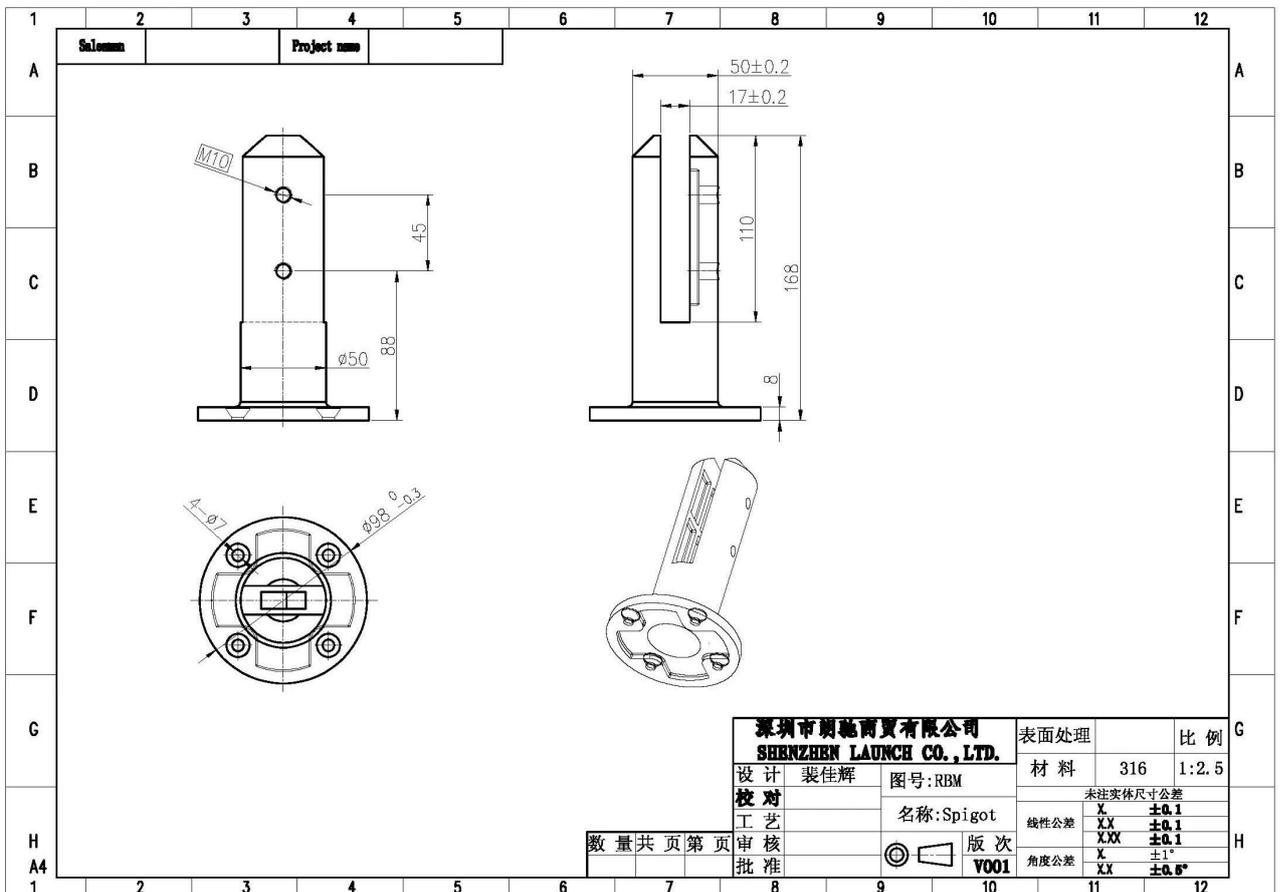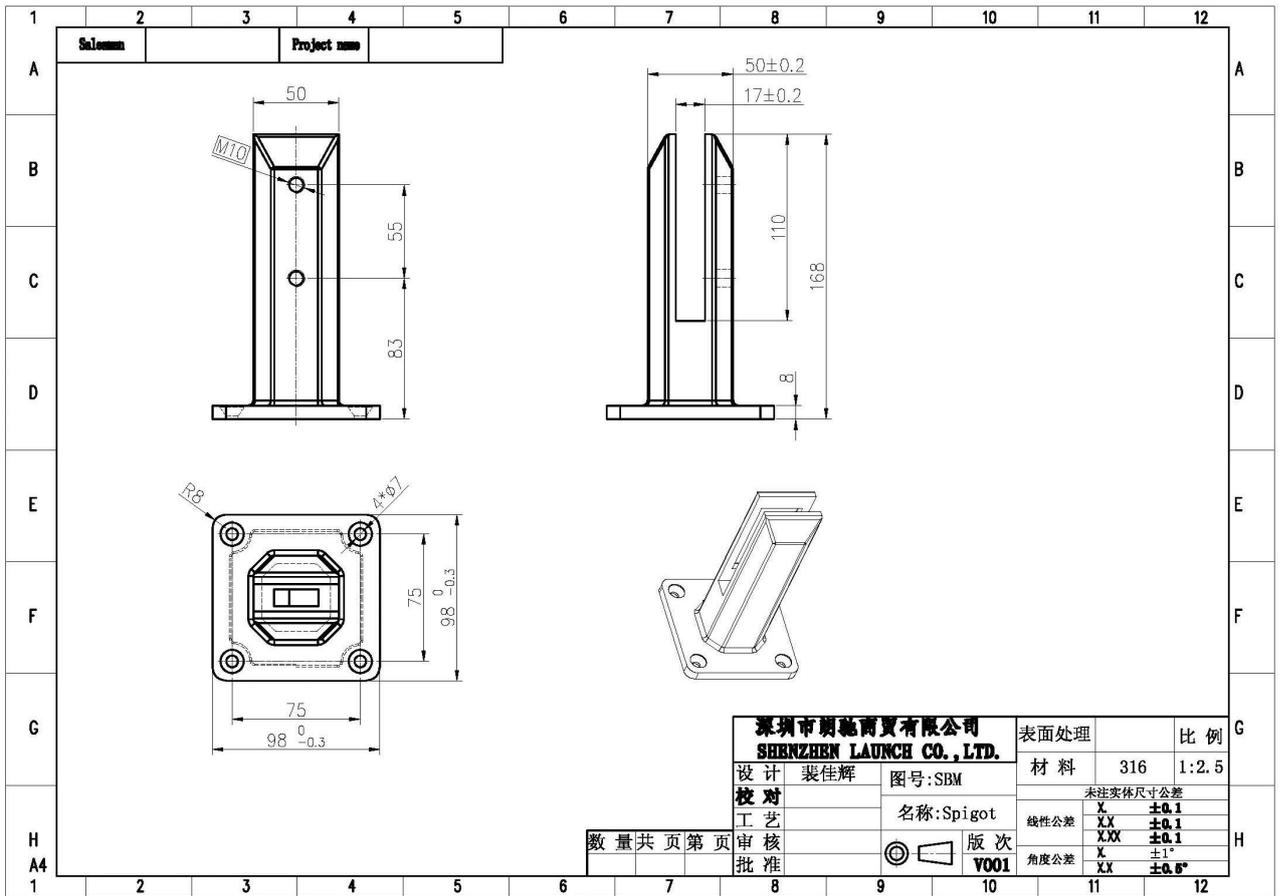

2) di vetro recinzione piscina SPIGOT immagini

- levigato riflettente




- satinato finitura spazzolata



RBM



SBM

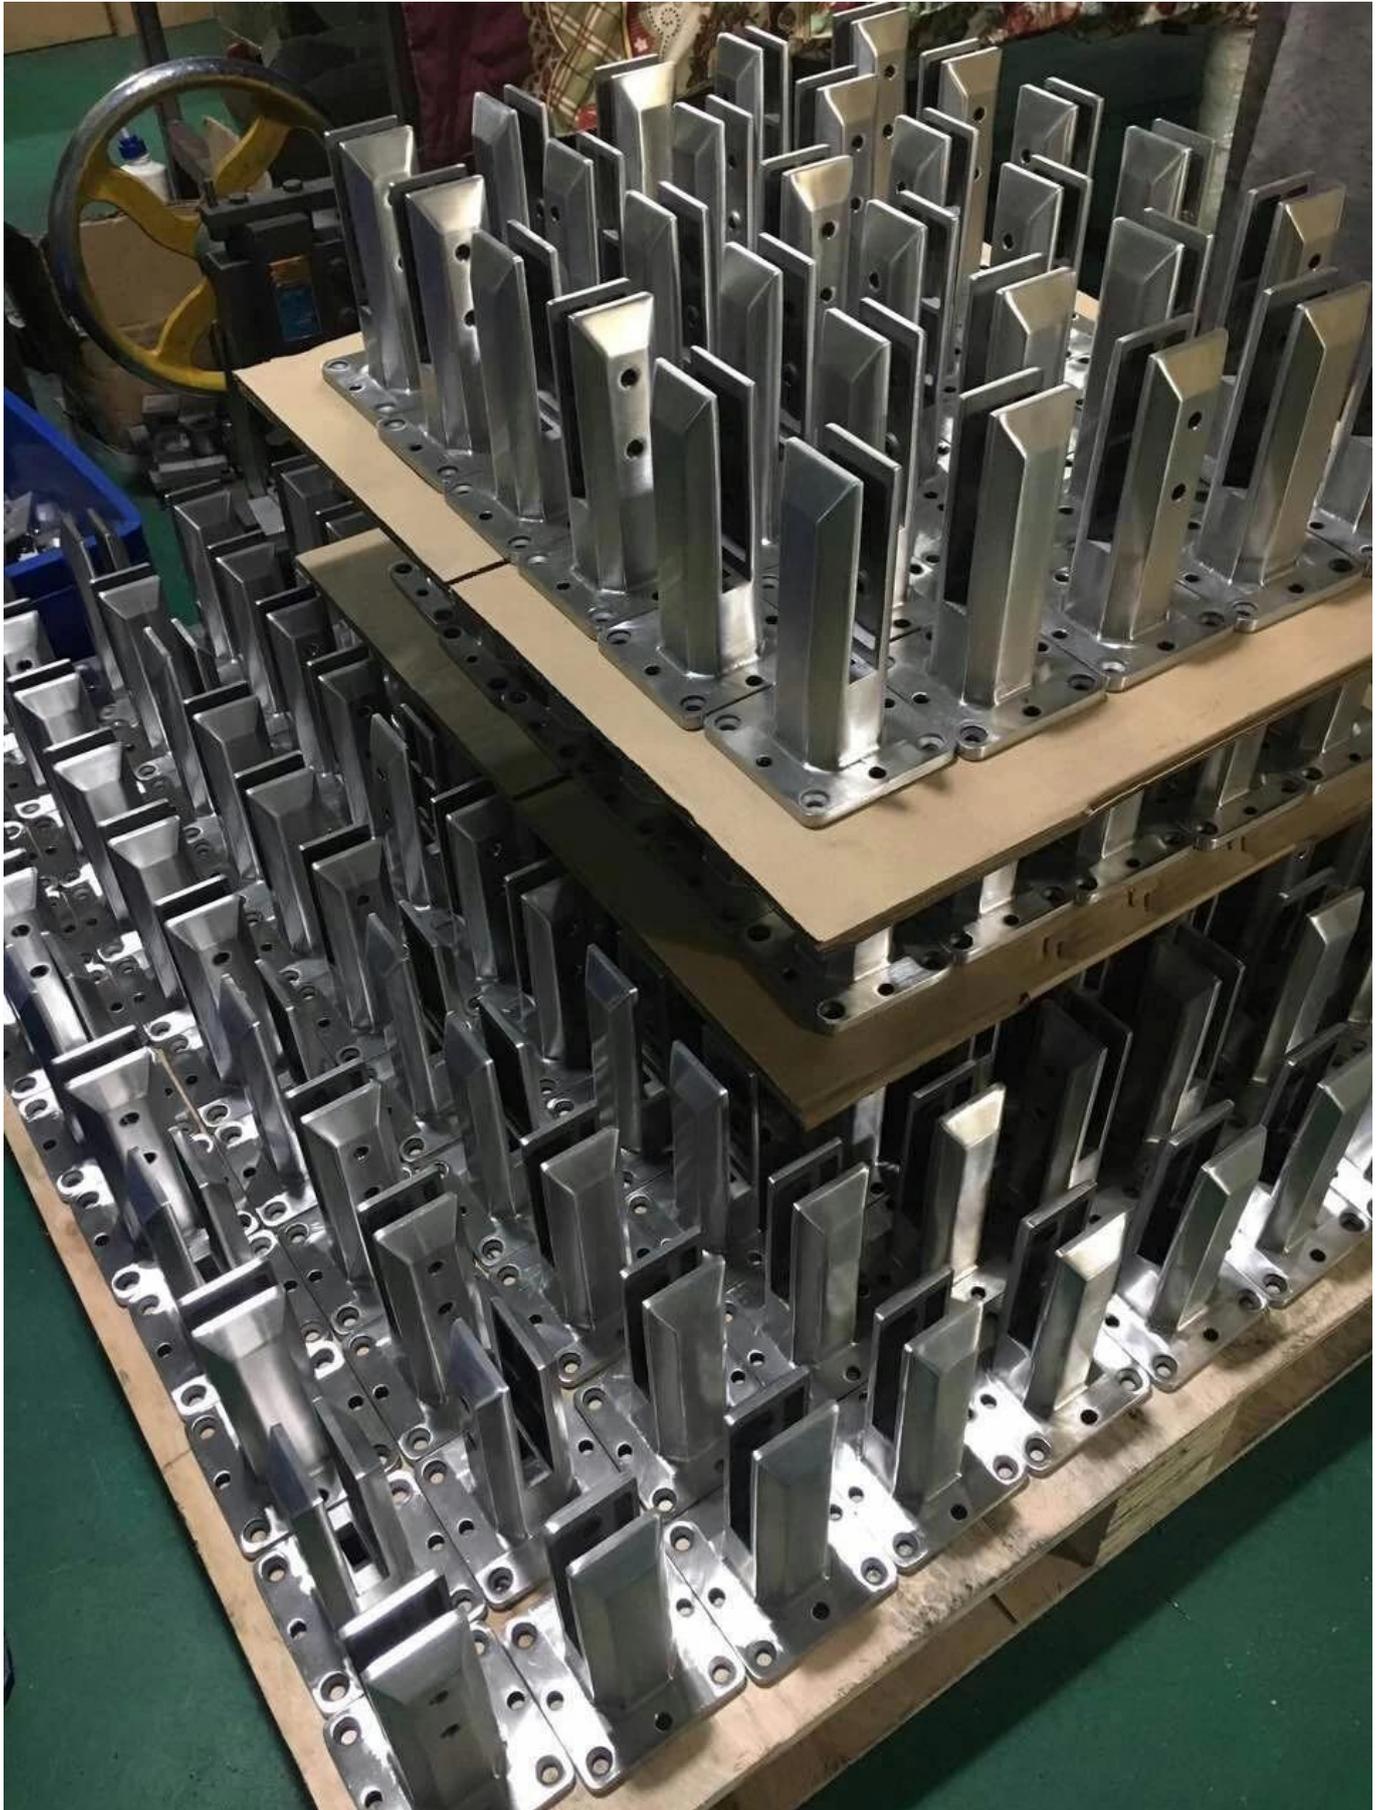




3) di vetro recinzione piscina Spigot Guida all'installazione



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

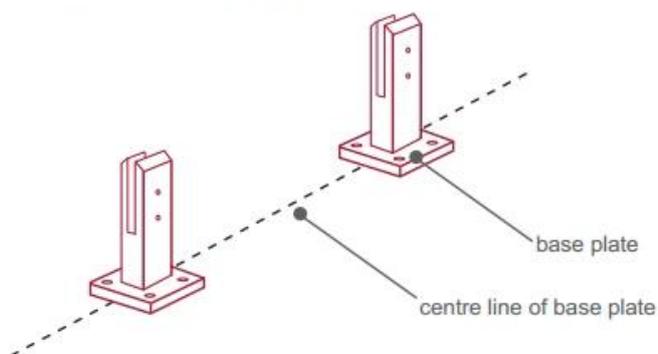

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

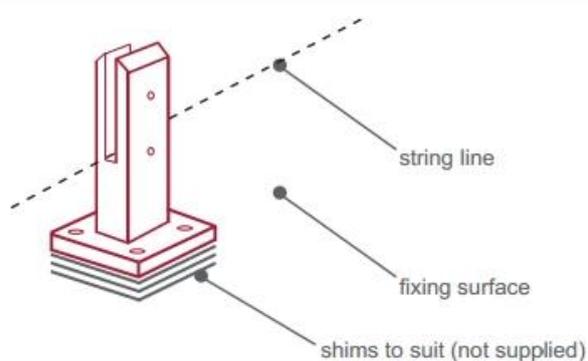

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

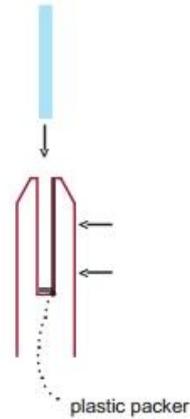

Glass Pool Fence Packaging Spigot sicurezza

1. Un pezzo in un sacchetto di bolla, allora in una scatola bianca.
12 parti in 365x330x230mm cartone.
2. Imballaggio come requirements clienti.



Vetro Spigot Morsetti Progetti





FAQ

1.what materiale avete?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2.Can mi mandi tutto il tuo listino prezzi?

Spiacenti, in quanto il prezzo relative a molti fattori, come la quantità, il tipo di materiale, il trattamento di superficie e così via, vi offriremo esatto rispondere solo dopo che confermiamo le vostre prestazioni dettagliate.

3.Do offrite il servizio di OEM e ODM?

Sì, siamo in grado di rendere i prodotti secondo le vostre illustrazioni tecniche o campioni.

Siamo professionali in fusione a cera persa, pressofusione, stampaggio, lavorazione CNC, ecc

4. Che tipo di pagamento accettate?

T / T, L / C, Paypal, unione ad ovest, ecc

5. Qual è il vostro termine di pagamento?

T / T (30/70) o L / C a vista.

6. Che è il vostro tempo di consegna?

Entro 5 giorni lavorativi per gli articoli di caldo-vendita. 15-25 giorni lavorativi per gli ordini da bagno.

7. Do e offre un servizio post-vendita?

Naturalmente, tutta la domanda dopo l'acquisto dei nostri prodotti, vi risponderemo entro 24 ore.

Contatto

Eventuali richieste di informazioni o domande, si prega di lasciare un messaggio. Will tornare al più presto possibile!

Per qualsiasi richiesta urgente, si prega di mettersi in contatto qui di seguito:

Contatto: Eva Chow

E-mail: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / wechat: +8613686807796