

Spigot di vetro regolabile in acciaio inox per montaggio superficiale per balaustre in vetro senza telaio per balcone, ponte, scala ecc.


Specifiche. Per spigot in vetro regolabile in acciaio inox

- Con fori ovali sulla piastra di base
- H = 168mm.
- Con piastra di livellamento regolabile
- Per vetro di spessore 10-13,52 mm
- Duplex 2205.
- Satin spazzolato (specchio lucido, colore nero opaco disponibile anche)

Iphotos per spigot in vetro regolabile in acciaio inox





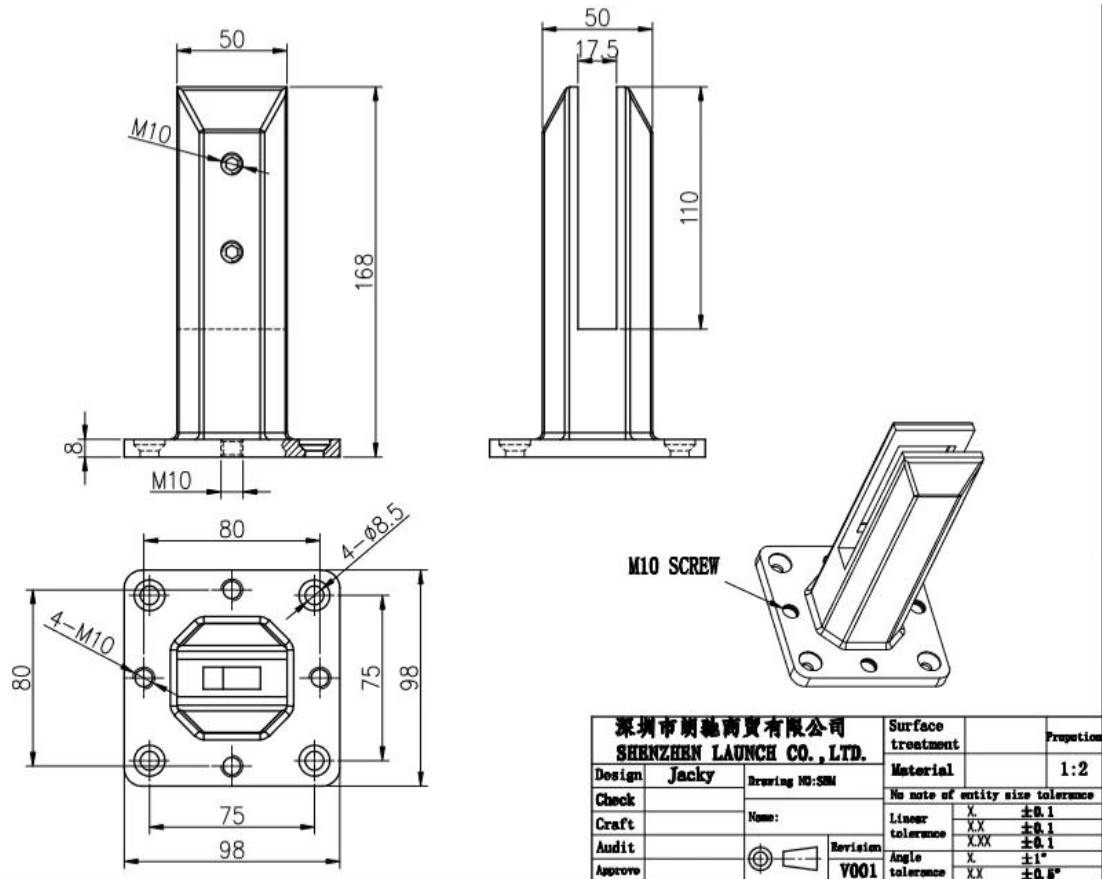

Duplex 2205 Rapporto di prova del materiale per spigot di vetro-



#Project Photos of Surface Mount Acciaio inox Regolabile Glass Spigot-

