



Acciaio Staffa vetro stallo in acciaio con piastra posteriore è ampiamente usato nel sistema frameless balaustra di vetro. E 'più forte di tenere pannello di vetro di spessore 8-19mm. Ci sono 2 perni distanziatori nella piastra posteriore di 200 * 100 * 10mm.

Il braccio di ferro è 3.3kg / set e facile per installazione, a basso costo per maintenance. There sono 6 fori della piastra posteriore per screws. Usually spazzolata finale è il più popolare.

Esposizione del prodotto

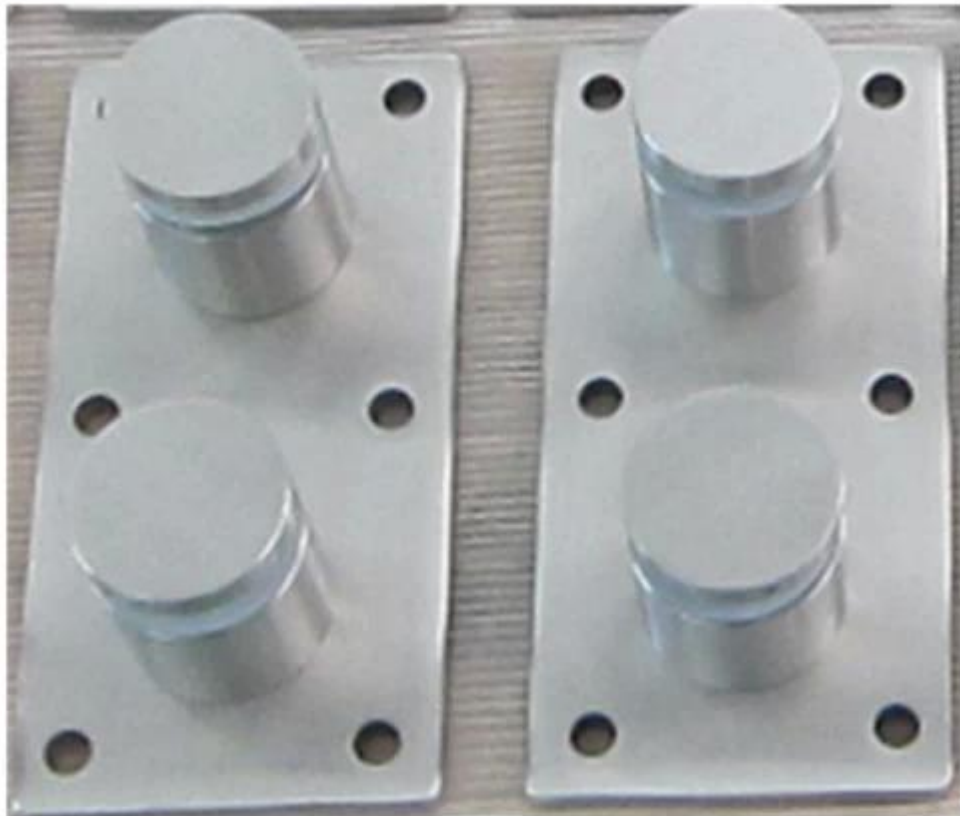

glass standoff SF-30

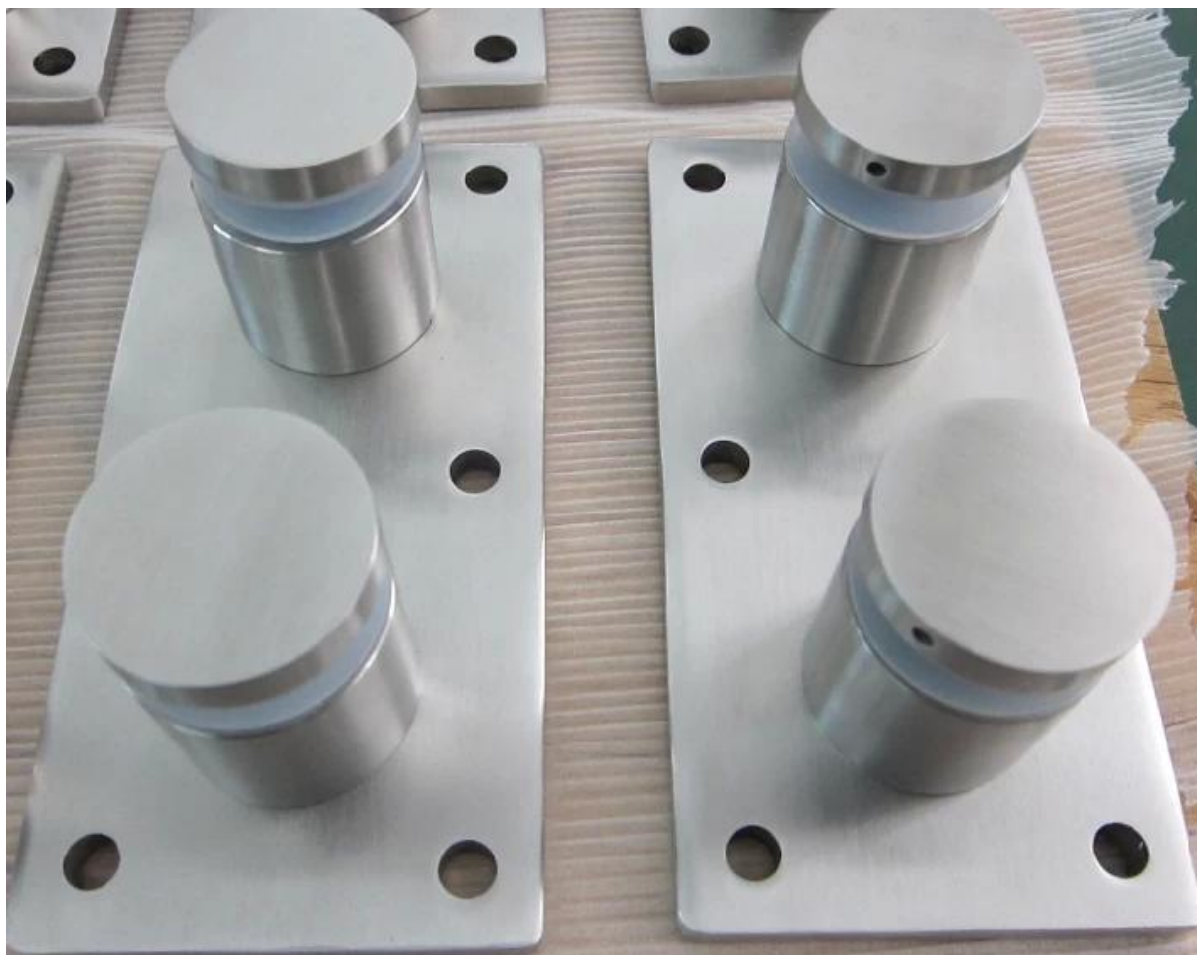

Progetto pic




Altri disegni di staffa vetro standoff
1.glass decking concreto standoff



SF-50



2.glass stallo legname staffa decking

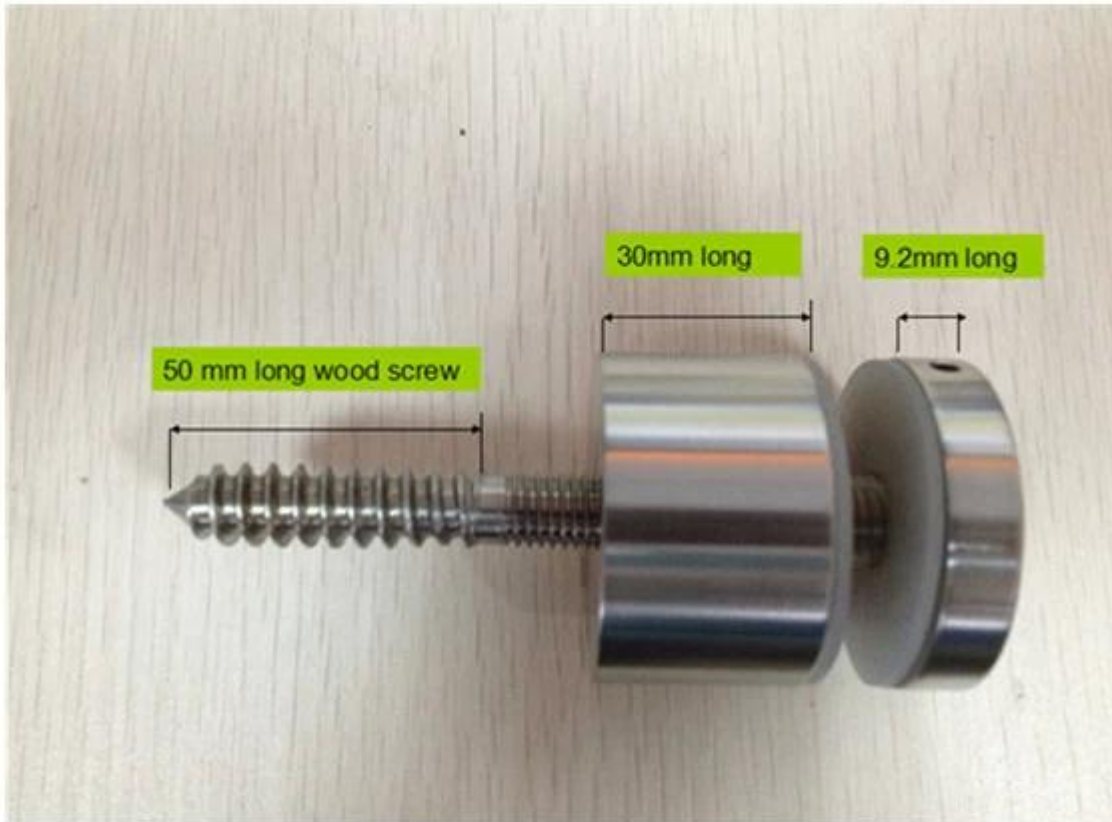

glass standoff SFT-30



Shenzhen Launch Co., Ltd produce prodotti ringhiera di vetro senza telaio, in acciaio inox parti corrimano in vetro e componenti ferroviari cavo in acciaio inox per quasi 10 anni. Benvenuti a contatto con noi, questo è Susie ^. ^