

ringhiera di vetro corrimano in acciaio inox

guida superiore rotonda

Dimensione: Dia 25,4 millimetri, scanalatura 14 \* 14mm, 5,8 metro per lunghezza


raccordi ferroviari: 180 connettore gradi, 90 gradi di connettori, da parete a RConnettore ail, tappo di chiusura

per glaSpessore ss: 12mm





**Round top rail**

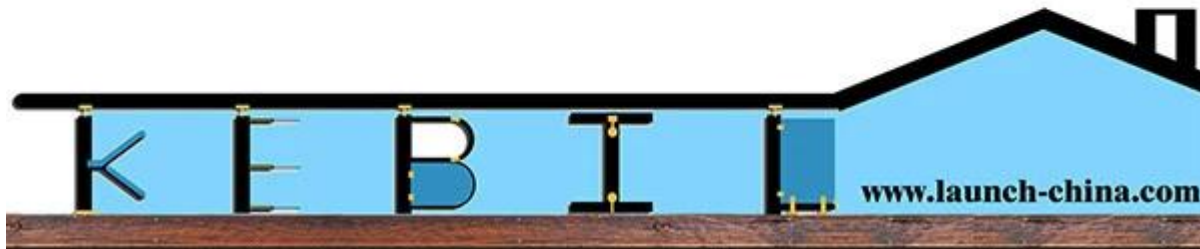

piazza guida superiore


Dimensione: 25 \* 20mm, Scanalatura 14 \* 14mm, 5,8 metro per lunghezza  
raccordi ferroviari: 180 Connettore gradi, 90 gradi connettore, da parete a  
connettore per guide, tappo di chiusura  
per spessore del vetro: 12mm



**square top rail**



## Slot handrail&fittings

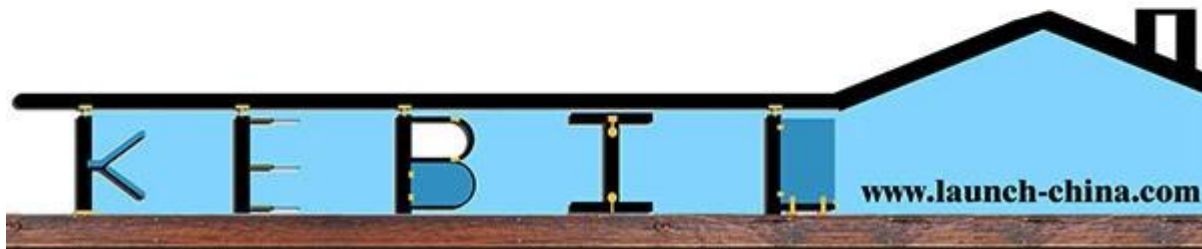





Se avete qualsiasi interesse nei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro [homepage](#) o contattarmi per ulteriori dettagli.

Indirizzo e-mail: sales03@launch-china.cn