

acciaio inossidabile zipolo 316 vetro per piscina recinzioni in calcestruzzo o in legno decking ringhiera in vetro senza cornice



Base Squsre piatto SBM acciaio inox specifiche rubinetti,

1. Materiale: Acciaio inox 316 / duplex 2205.
2. Finitura: satinato o lucidato a specchio.
3. Per lo spessore del vetro: 10-13.52mm.
4. Modello n SBM: base quadrata piatto rubinetto.
5. Dimensione:  
Altezza: 168MM;  
Larghezza: 50 mm rotondo;  
altezza Groove: 110mm;  
Groove al basso: 58mm;  
Diametro base: 98mm;  
Coprire Diametro piatto: 100mm;  
2 grani x M8, SS316 piastra di pressione, gomma speciale di alta qualità guarnizione.  
100 millimetri anello vestito diametro piatto / copertura per soddisfare il rubinetto quadrato per nascondere fissaggi visivi (piastra di copertura deve essere utilizzato con l'installazione).

Vetro Spigot SBM :



SBM

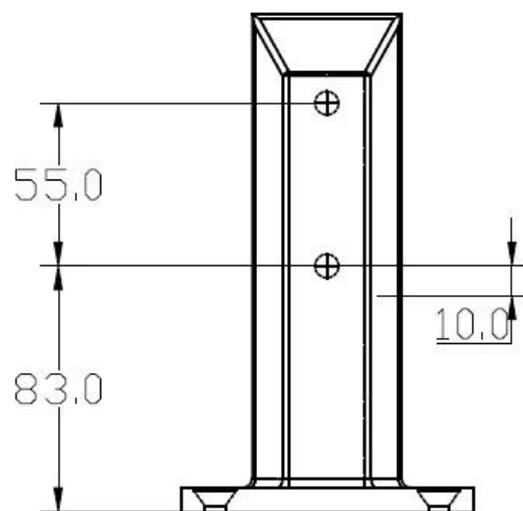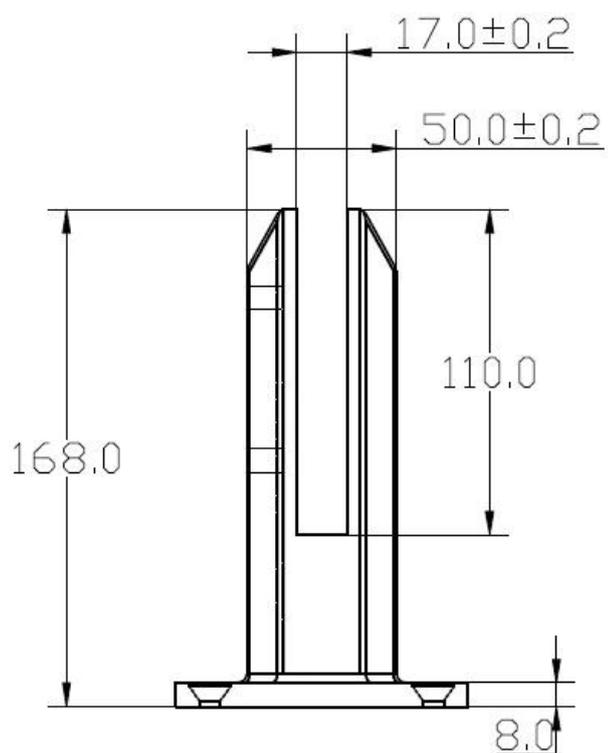

**Materiale:**

Marine grado 316 acciaio Acciaio per ottimizzare la durata e l'aspetto dei prodotti. Questo materiale di qualità premium è basso tenore di carbonio, anti ruggine, dura, durevole, eccellente resistenza alla corrosione, adatto per usi esterni.




#### [Vetro Spigot SBM Applicazione:](#)


rubinetti di vetro acciaio inossidabile utilizzato per fissare il vetro della piscina muri di recinzione per la vita all'aperto, antiruggine e molto resistente.

Nizza-cercando di mini messaggi si applicano a sostenere 10 o 12 millimetri completamente in vetro senza cornice per la recinzione in casa & giardino.

Gator Vetro morsetti per la costruzione di corrimano in vetro per una bella ringhiera scala o un balcone.

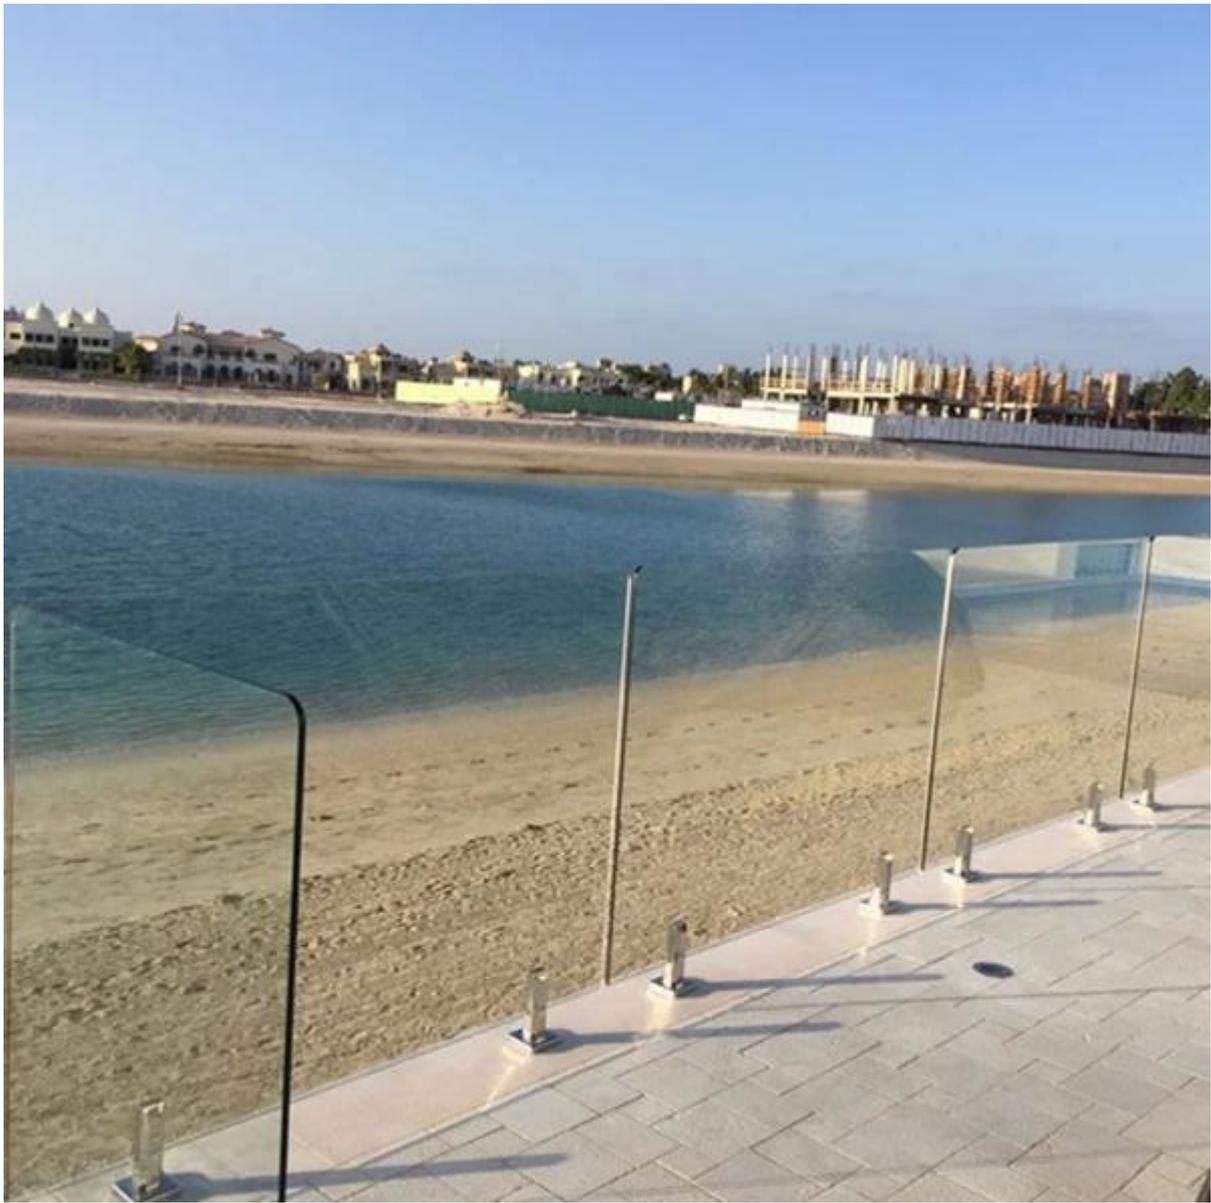



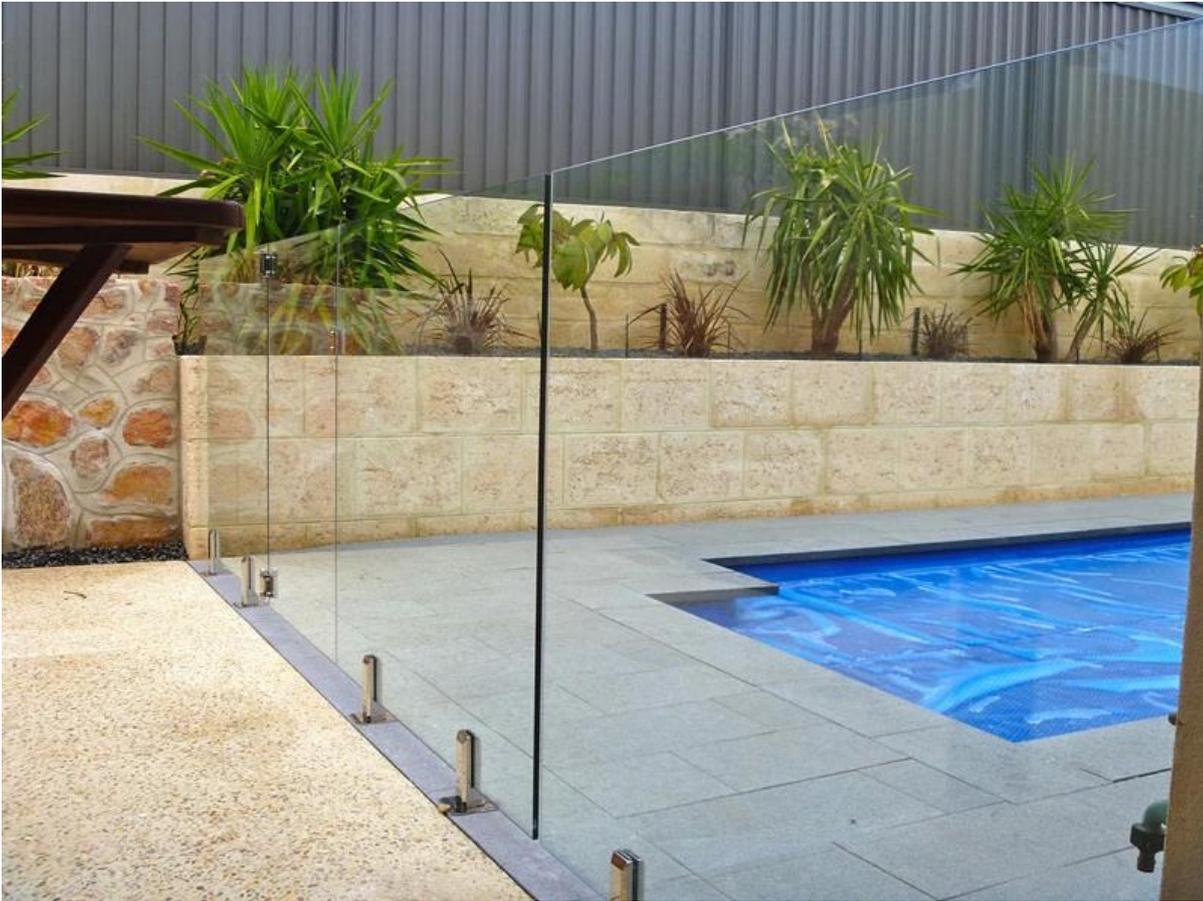

[Vetro Spigot SBM Installazione fai da te:](#)


1. Mark la linea centrale di recinzione di vetro proposto.
2. Determinare posizione rubinetto e segnare le posizioni dei fori, eseguire i fori corrispondenti.
3. Bolt la base placcata rubinetto in posizione con le viti ad espansione per calcestruzzo / pavimentazioni / piastrelle o viti di legno per rivestimenti in legno.
4. Fit la piastra di copertura prima di installare vetro senza cornice.
5. Install il vetro per i rubinetti e stringere il morsetto con la chiave a brugola in dotazione.



## fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

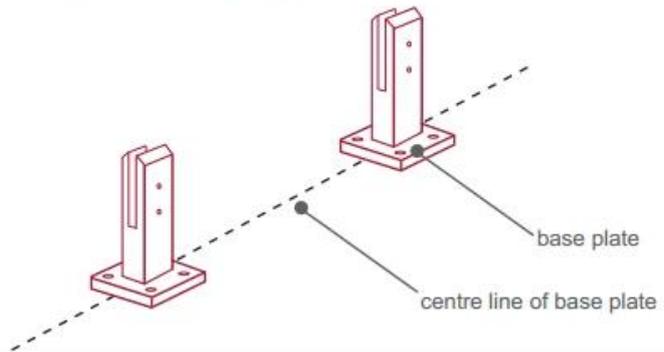

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


**Tip:** By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

**Note:** Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

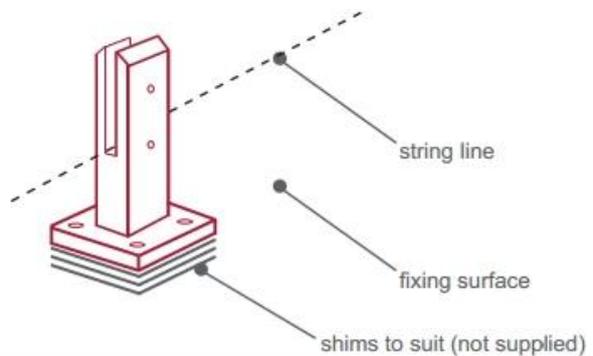

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


**Note:** Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

### How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

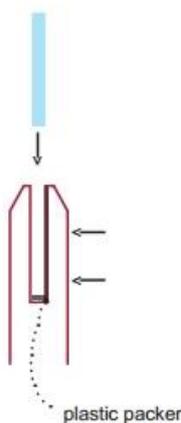

## Vetro Spigot SBM Packaging:

Ogni rubinetto di vetro con coperchio montato 1 è avvolto con il sacchetto di schiuma un aereo per proteggere da graffi.

Ogni raccordo con il sacchetto di schiuma viene messo in 1 scatola di cartone. 4 pezzi espansione della vite & 4 set di viti di legno per l'installazione avvolto

dal tubo di gomma di spessore è messo insieme con 1 perno.

4 piccole scatole sono imballate in 1 grande scatola di cartone.

1 set di chiavi a brugola strumento di installazione gratuito fornito in 1 grande scatola.

Ogni scatola di cartone grande è confezionata singolarmente con avvolgimento pellicola & imballaggio nastri.



Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan

**Shenzhen lancio Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.