

Voor 1/2 inch glazen balkon glazen reling frameless glas standoff beugel 50mm diameter.

Specs. voor [glas standoff beugel](#)

- MOQ 20 stuks
- Levering: 7 - 20 dagen
- Materiaal: RVS 316
- afwerking geborsteld / gepolijst afwerking
- 50 x12mm GLB, 50x30mm cap
- M12 x120 bout voor concrete mount
- M8 x 100 lag schroef voor hout mount

Foto van glas standoff beugel beton monteren.
gepolijste afwerking


KEBIL 科比奥®



geborstelde afwerking



Foto van [glas standoff beugel hout mount](#).

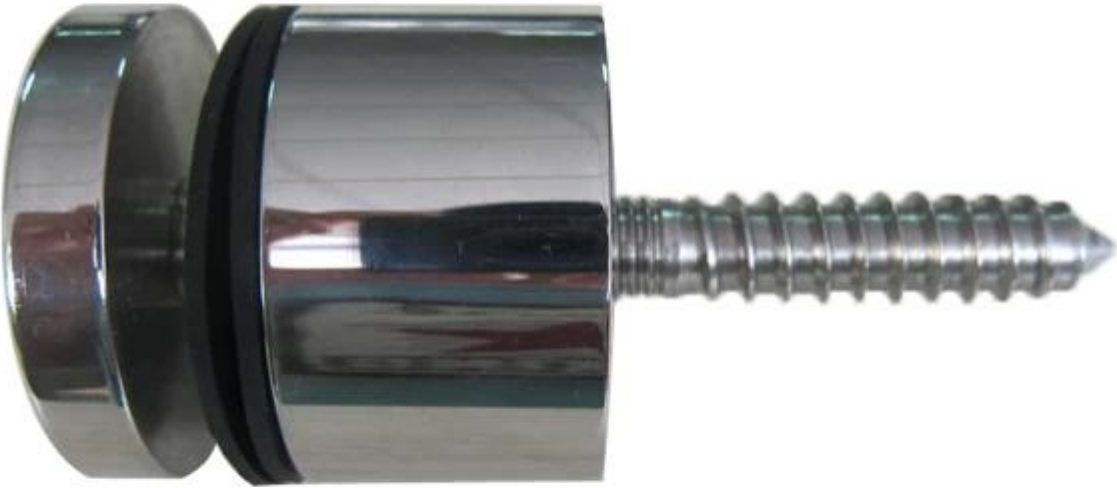



Verpakking van glas standoff beugel.





Project foto voor glazen reling impasse.







