

Impasse beugel wordt gebruikt om glazen panelen aan de muur of hout te sluiten voor frame-loze glazen balustrade systemen. Het is gemaakt van roestvrij staal materiaal, oppervlak geborsteld of gepolijst.

De gemeenschappelijke grootte voor impasse is 30mm of 50mm diameter, hieronder zijn de details.

30mm impasse, SF-30

Muurbevestiging glazen balustrade hardware, glas impasse voor balkon, impasse beugel voor indoor trap



SF-30

50mm impasse, SF-50

50mm diameter glas impasse 316 roestvrij staal in beton gemonteerd



SF-50


Op enkele malen klant gebruiken dubbele afstandhouders met montageplaat, het is veel sterker.
[roestvrijstalen impasse, beugel voor glazen panelen, railing ontwerp](#)



SF-50T

Glasdikte varieert van 8 mm tot 19 mm, afhankelijk van waar je de leuning van toepassing.

Wij bieden ook gehard glas helder of getint.

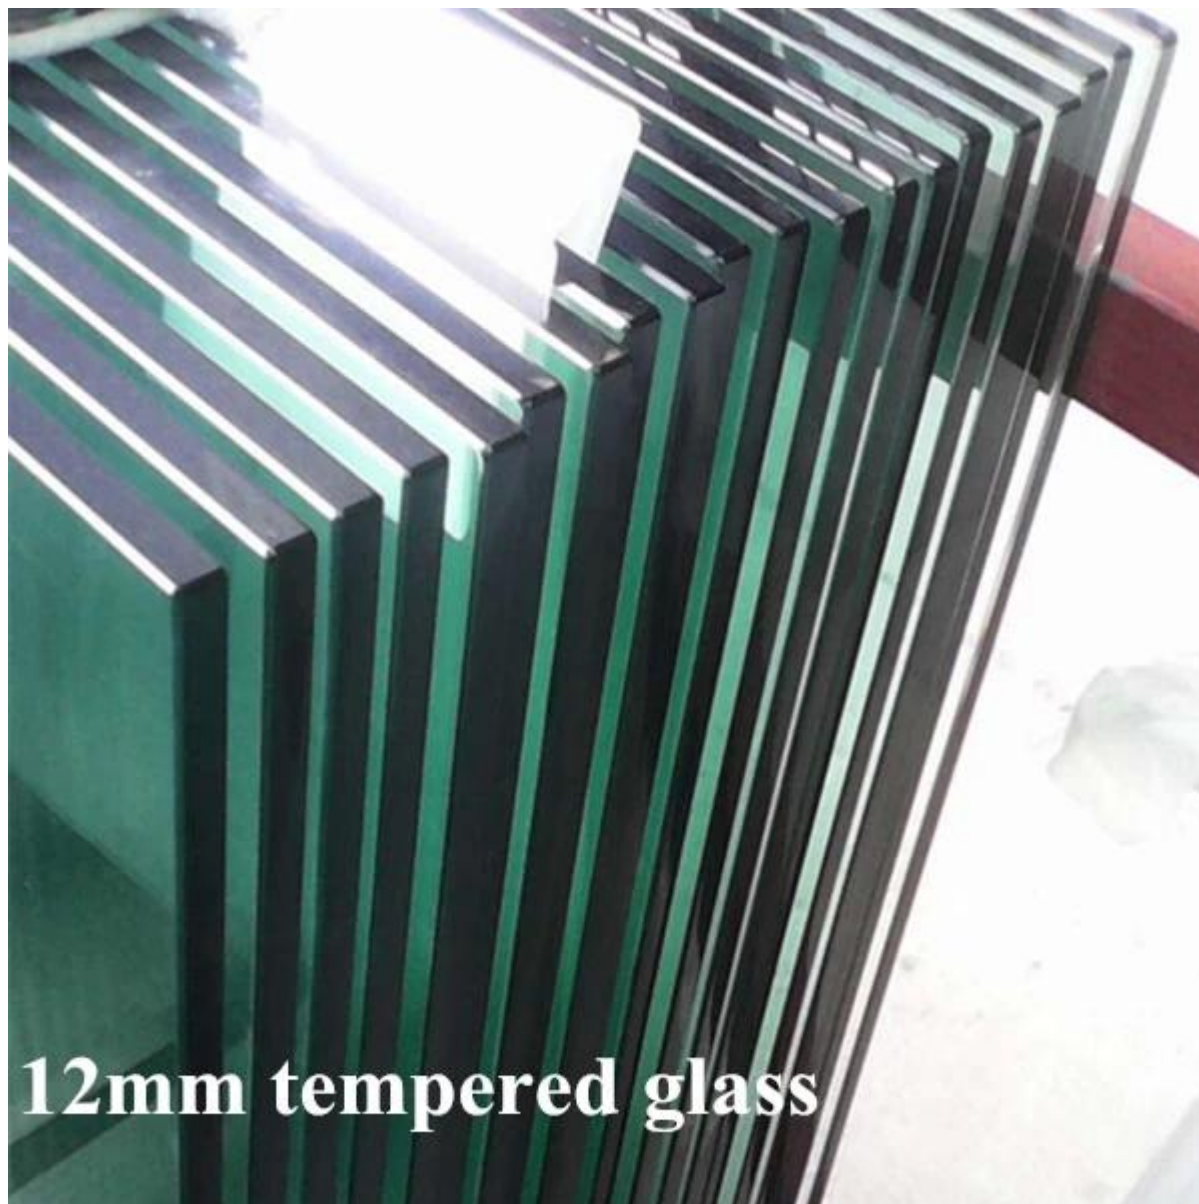

Frameloze glazen balustrade projecten met impasse beugel toegepast op balkons:



Impasse toegepast op indoor trap:

