

Duplex 2205 Geborsteld ronde Base Plate Glass Spigot voor frameleze zwembadglasomheining.

1. Kenmerken -

Modelnr.	Rbm
Materiaal	Duplex 2205 roestvrij staal
Af hebben	Geborsteld satijn, spiegel, zwart, goud etc.
Voor glasdikte	10 mm-13.52mm
Hoogte	168 mm
Moq	1 pc


2. Foto en dimensie-





When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot

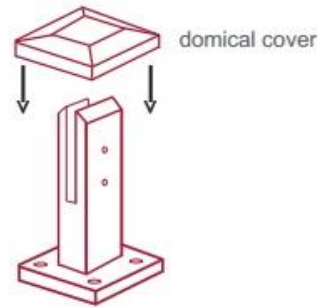

The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

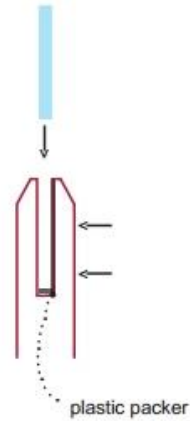

4. Frameloze glazen leuningen met duplex 2205 geborsteld ronde basisplaat glazen spigot-

