

glas hekwerk RVS 316 marine grade kern drill spon

Beschrijving:

Materiaal: roestvrij staal 316 / 316L / Duplex 2205;

Surface: satijn geborsteld of glanzend gepolijst;

Glasdikte: 10-13.52mm;

Kloof tussen glas en verdieping: 85mm;

1. Model No.SCM-2 spie (Plein kernboor spie)



Plein en rond kernboor spon met mirror gepolijst, heldere oppervlakte;



2.Model No.RCM-2 spie (Ronde kernboor spie)




Vierkante en ronde kernboor spon met satin geborsteld, elegant oppervlak;



3. Core boor & bodemplaat 4 types tuiten

[javascript: void \(0\); / * 1467362864636 */](#)

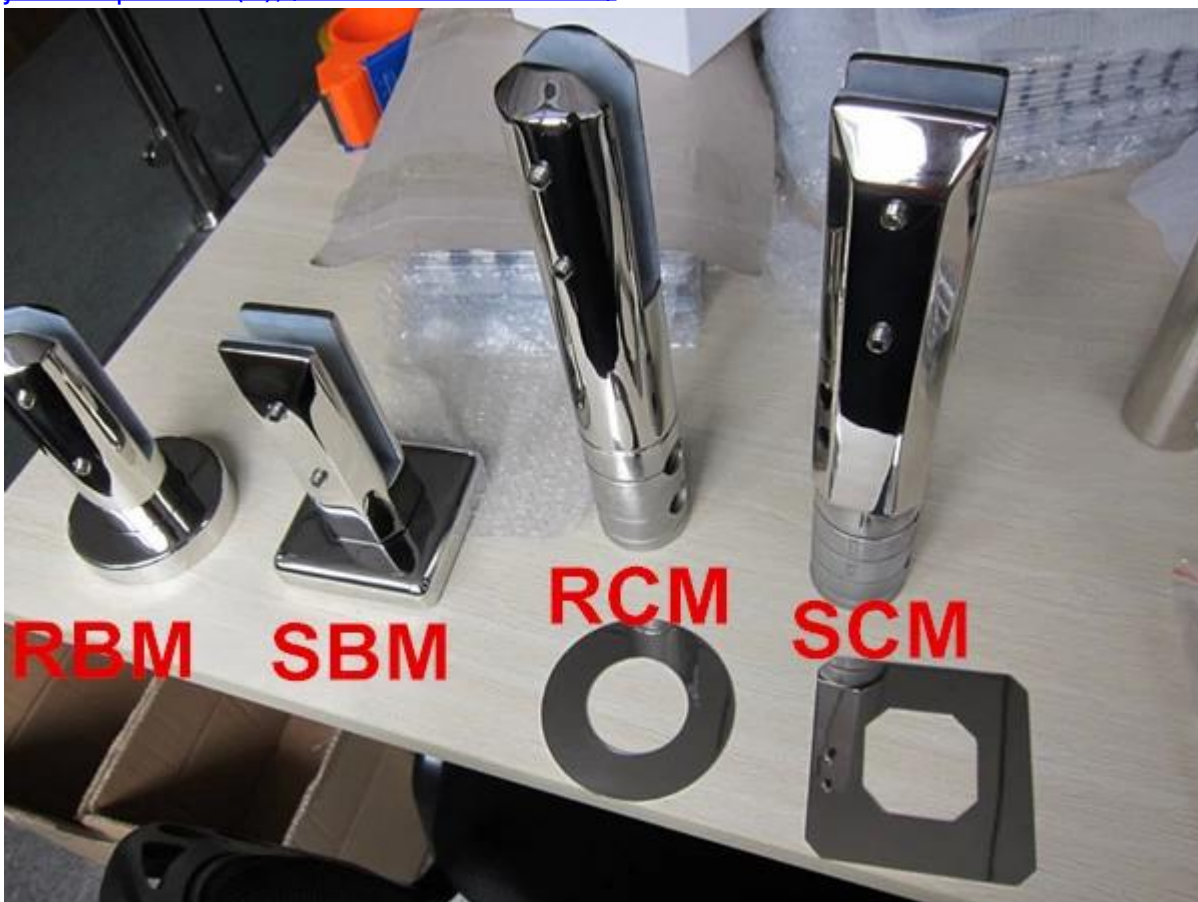

Bedankt voor uw bezoek, Elke belanghebbende of behoeften, neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Office: 86-755-86037559.

Toe te voegen: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Postcode 518.054.