

Uchwyt ze stali nierdzewnej 12mm do poprzeczki pręt balustrady

Stal nierdzewna 304 lub 316

Poręcz ze stali nierdzewnej: 38mm lub 43mm lub 50.8mm średnicy  
tralki ze stali nierdzewnej: średnica 51mm 43mm lub

Wysokość poręczy: 900 mm lub 1000 mm lub 1100 mm lub 1200 mm  
tralki z bazy 99mm i 100mm okładce dia dia

Poprzeczka rozmiar:

Średnica 12mm puste lub wypełnione;


satyna szczotkowana lub lustro leczenie polerowane wykończenie / powierzchni;



**B502**

Projekt

Schody, poręcz pokładu, balkon poręcz;

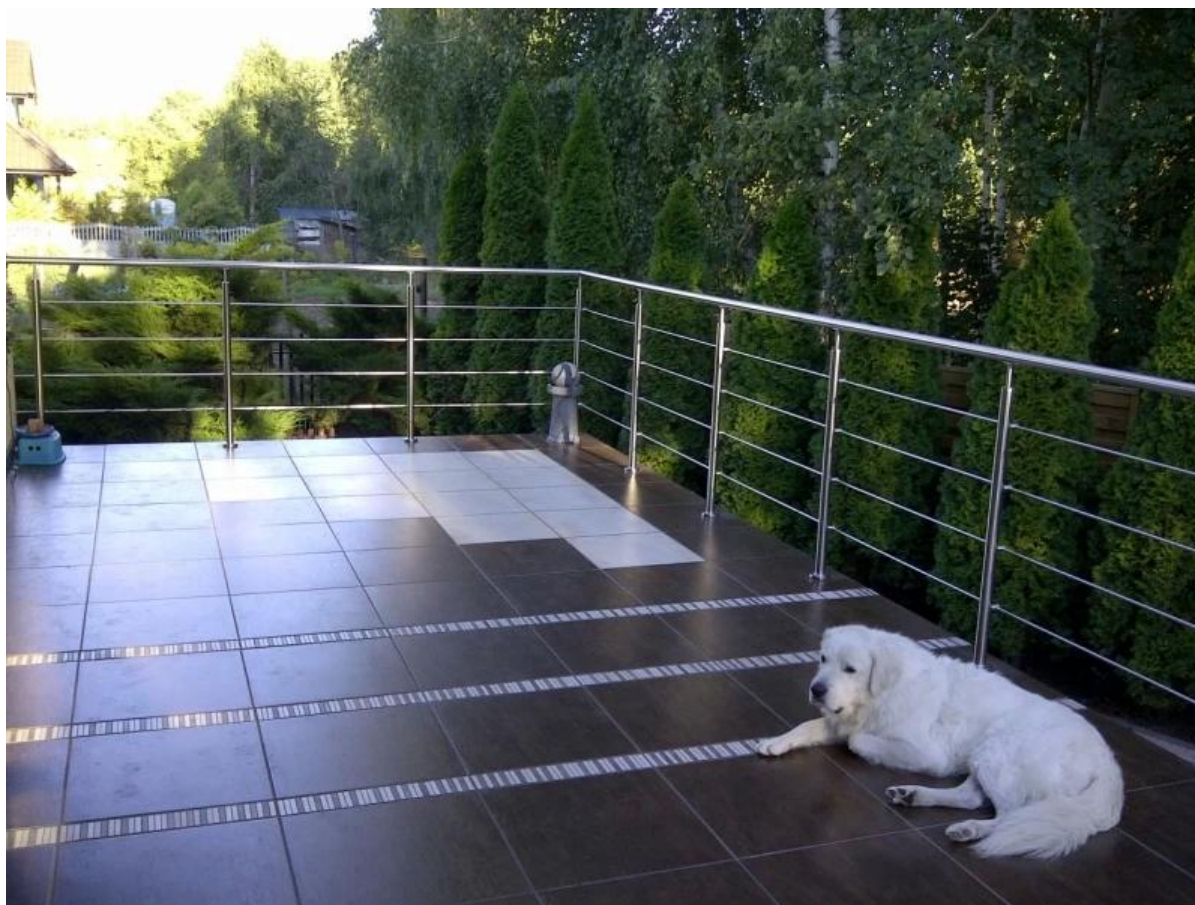

Schody, satyna szczotkowana eleganckie wykończenie powierzchni;



Kryty aplikacji, polerowanej, bardzo jasne i lśniące



Poprzeczka poręcze projektowanie może być używany wewnątrz i na zewnątrz, w tym balkon, Taras, staircase. It może być zaprojektowane z montażu zarówno montaż podłogi i boczne, w zależności od potrzeb projektu.

Nie szkła potrzebne i są prefabrykowane i gotowe do zainstalowania.