

Shenzhen.LançarTensores de trilhos de caboéfezdeCNC.usinagemForadesólidoinoxidávelaçãoMaterail.,commelhorqualidadeeAlém dissomuito fácilparainstalar.

1).RecursosdeCabocorrimãotensores

ModeloNão.	T803.
Pracabodiâmetro	4-6mm.
Material	304/316.inoxidávelação
Terminar	Cetimescovado;espelhopolido
Aplicar	CaboRailings.praescada,sacada,área coberta


2). ModelosdeCabocorrimãotensores

T803.,Swagelessmodelo,pra4mm5mm6mm-





Model: T803

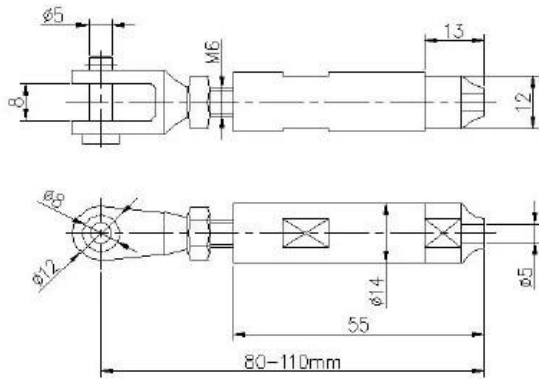

SWAGELESS TYPE CABLE TENSIONER



Modelo T804.

Para diâmetro do cabo: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm etc.



T804.éestamparmodelotensorquerequerabaixo dehidráulicoCrimperFerramentas-



Model no.: T807A
pra Diâmetro do cabo: 3mm



Instalação orientar-



3) .Project.FotosdecaboRailings.comFácil de instalar tensor de trilhos de cabo sem ferragens -

