

Cerca de vidro em aço inoxidável 316/2205 [Spigot Glass Railing](#)

Descrição do Produto

Produto Mamim	Cerca de vidro em aço inoxidável 316/2205 torneira trilhos de vidro
Material	Duplex 2205 / em aço inoxidável 316
Padrão	Padrão Australiano AS 1926.1-2012 : Barreiras de segurança para piscinas
Instalação	Furos afundados contrários de 4 x 11mm para a instalação do parafuso de madeira ou do parafuso escareado
Terminar	Espelho polido / acetinado / preto
Para Glass Tcaipira	8-13,52mm (NÃO é necessário furo no vidro)
Altura	168mm
Tamanho da Tampa Base	Tampa da base da torneira quadrada de 100x100mm
Montagem	Montagem em superfície / piso
Método de Fabricação	Fundição (alta qualidade)
Detalhes da embalagem	1) Uma peça em um saco plástico de bolhas, depois em uma caixa branca 2) 12 peças em caixa de papelão de 365x330x230mm 3) Embalagem como exigências de clientes
Inscrição	Cercamento de piscina / para varanda / de convés / para escada
Inspeção de fábrica	acessível
Samplo	acessível
MOQ	1 pedaço. Poderia pedir conforme seu trabalho requerimento.
OEM e ODM Serviço	acessível

Torneira de vidro Destails

1) Especificações da torneira de vidro quadrado SBM.


KEBIL 科比奥®



Marine Duplex 2205





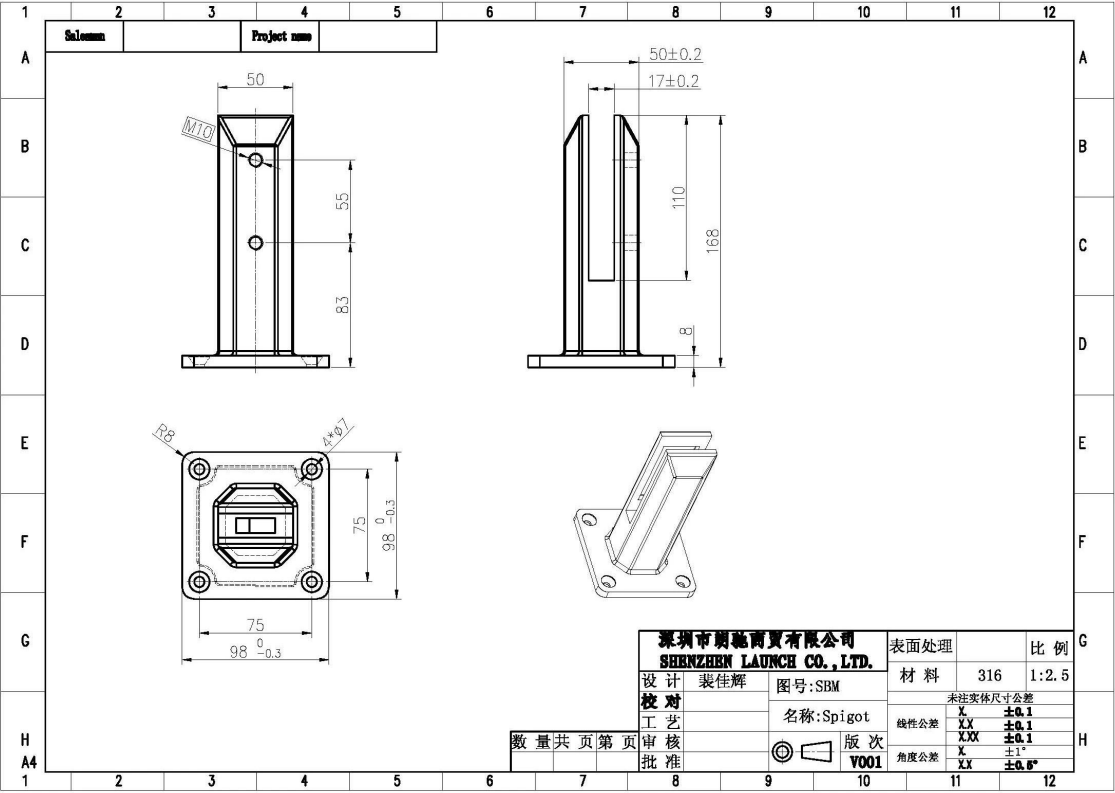



2) 4 tipos de torneira de vidro que fornecemos



3) torneira de vidro de cor preta



shine black finish



matte black finish

Marine duplex 2205 electroplate black spigot


4) Guia de instalação da torneira da braçadeira de vidro



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

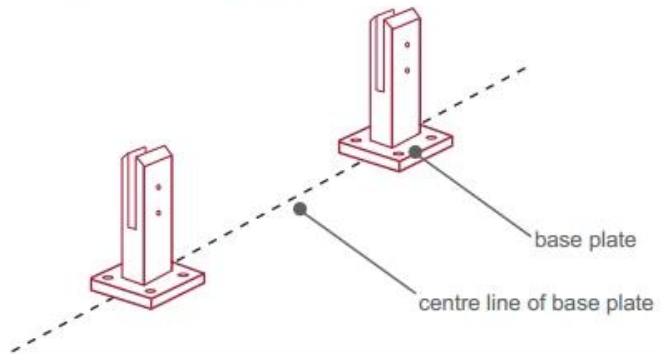

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the span, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

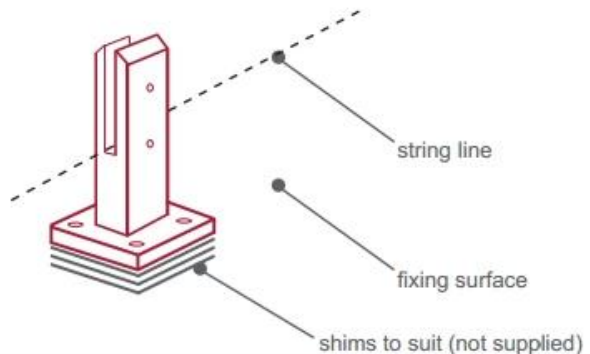

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

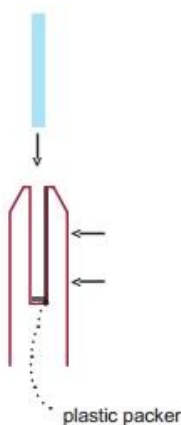


Embalagem de segurança de torneira de vidro

1. Uma peça em um saco plástico de bolhas e depois em uma caixa branca.
12 peças em caixa de papelão de 365x330x230mm.

2. Embalagem como requirements dos clientes.



**Fotos do projeto torneira de
vidro**

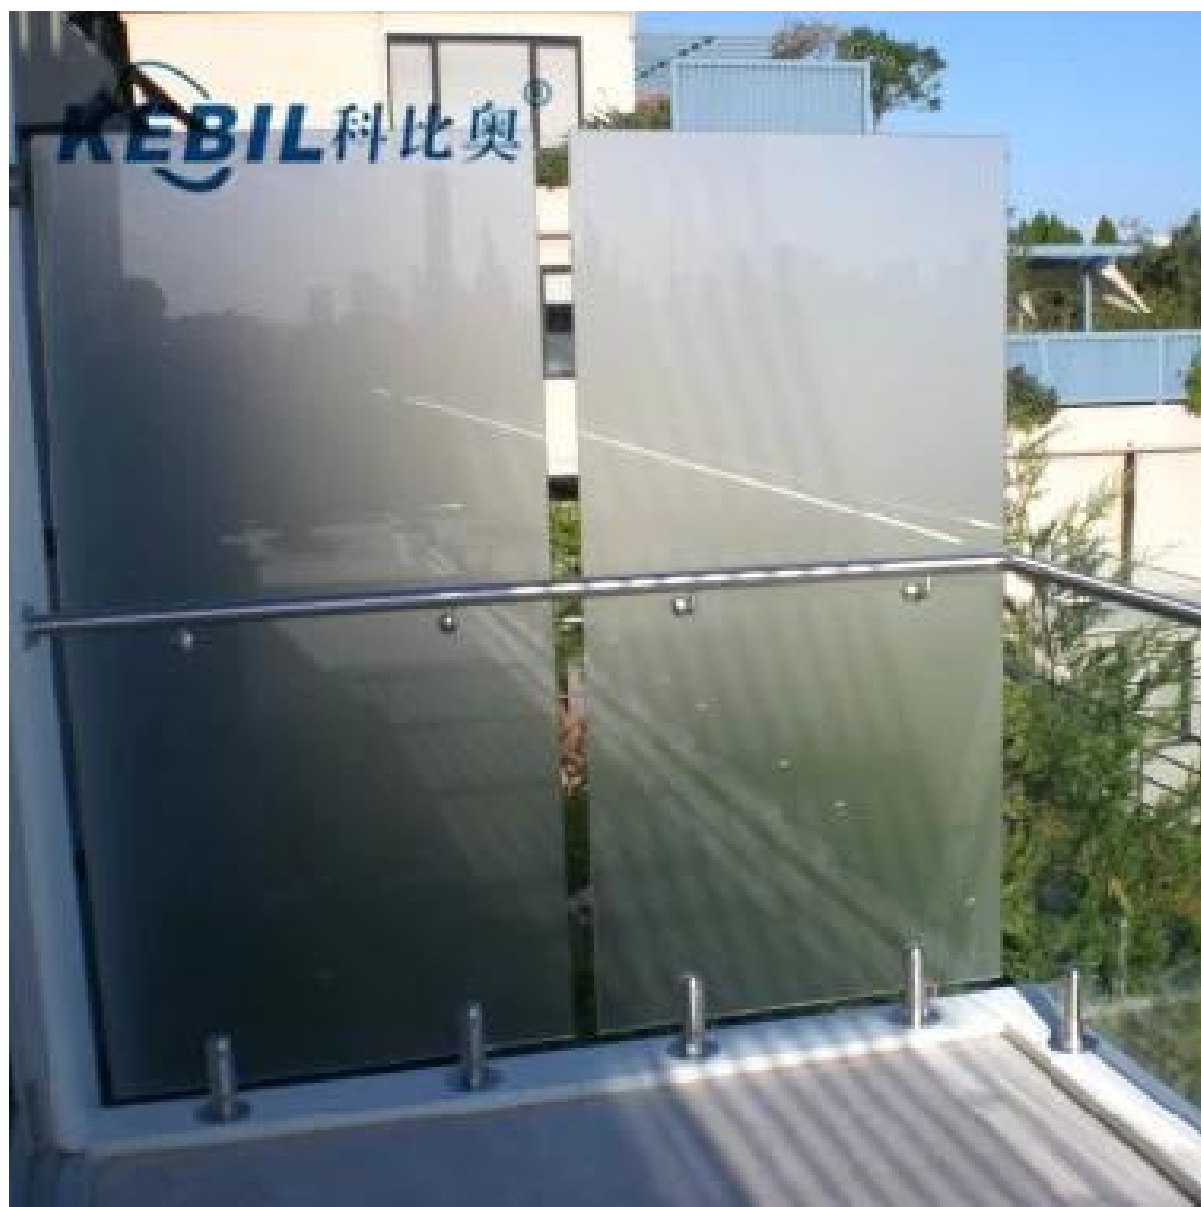







Perguntas frequentes

1. qual o material que você tem?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2.Pode me enviar toda a sua lista de preços?

Desculpe, como o preço relacionado a muitos fatores, como quantidade, tipo de material, tratamento de superfície e assim por diante, ofereceremos uma cotação exata após a confirmação de seus requisitos detalhados.

3. você oferece serviço de OEM e ODM?

Sim, nós podemos fazer os produtos de acordo com seus desenhos ou amostras técnicas. Nós somos profissionais em fundição, fundição, estampagem, usinagem CNC, etc.

4. que tipo de pagamento que você aceita?

T / T, L / C, PayPal, União Ocidental, etc.

5. qual é o seu prazo de pagamento?

T / T (30/70) ou L / C na vista.

6. qual é o seu tempo de entrega?

Dentro de 5 dias úteis para itens de venda quente. 15-25 dias úteis para pedidos de banho.

7. você oferece serviço pós-venda?

Naturalmente, qualquer dúvida após a compra de nossos produtos, entraremos em contato em 24 horas.

Contato

Qualquer dúvida ou dúvida, por favor deixe uma mensagem. Entrarei em contato com você dentro de 24 horas.

Para qualquer pergunta urgente, entre em contato abaixo:

Contato: Doris

O email: sales04@launch-china.cn

Escritório: (86-755) 86037559

Mob / WhatsApp + 86-13530506265