

Em terreno de montagem de aço inoxidável núcleo de vidro perfurado mini-posto

Material: aço inoxidável 316 / 316L / Duplex 2205;

Superfície: cetim escovado ou polido espelhado;

Vidro espessura: 10-13.52mm temperado / vidro laminado;

Altura: 285 milímetros;

Gap entre o vidro e piso: 85 milímetros;

Acessório: anel de cobertura;

SCM

Forma quadrada 50x50mm

Cetim escovado, superfície elegante;



Espelho polido, superfície brilhante



RCM
50 milímetros rodada forma diâmetro;
Cetim escovado, superfície elegante;




Espelho polido, superfície brilhante;



Projeto
Interior / exterior Piscina cerca, deck, varanda balastrada de vidro,



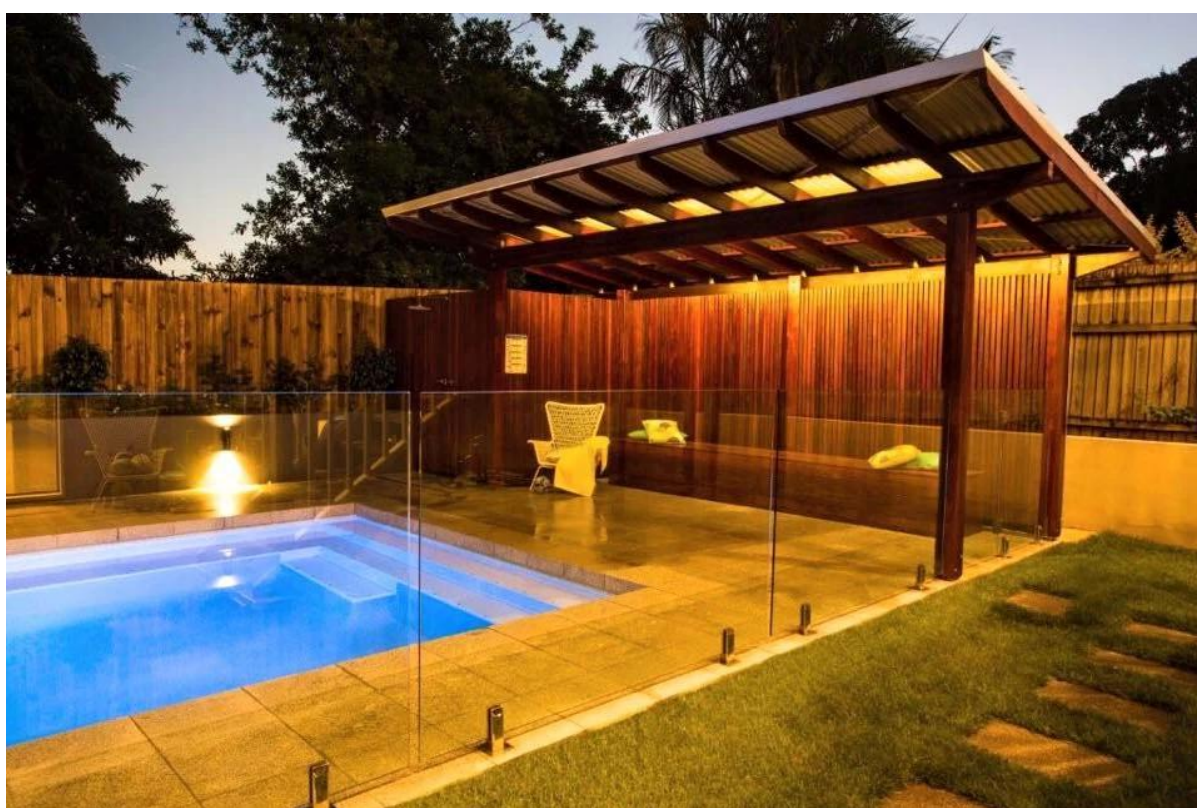

Núcleo espigão perfurado é melhor para a área de concreto, enquanto a nossa placa de base tipo SBM / RBM são melhores para a área de madeira.

