

Стекланный держатель зажим используется для хранения стекланных панелей. Стекланные зажимы могут быть установлены на столбах из нержавеющей стали, или фиксированная на стенах / бетона.

Стекланный держатель зажим также выступили точного литья. После отливки частей выйти, мы должны изменить, сверло и кран, польский, а затем собрать.


Модель G105 является 55mm долго, как правило, используется для хранения стекла толщиной 10 мм до 13.52mm.

Модель G105 может быть изготовлены из нержавеющей стали 304 для использования в помещении и нержавеющей стали 316 для наружного использования.



**G105**

Вот фото для стекла зажима держателя, закрепленного на должности:

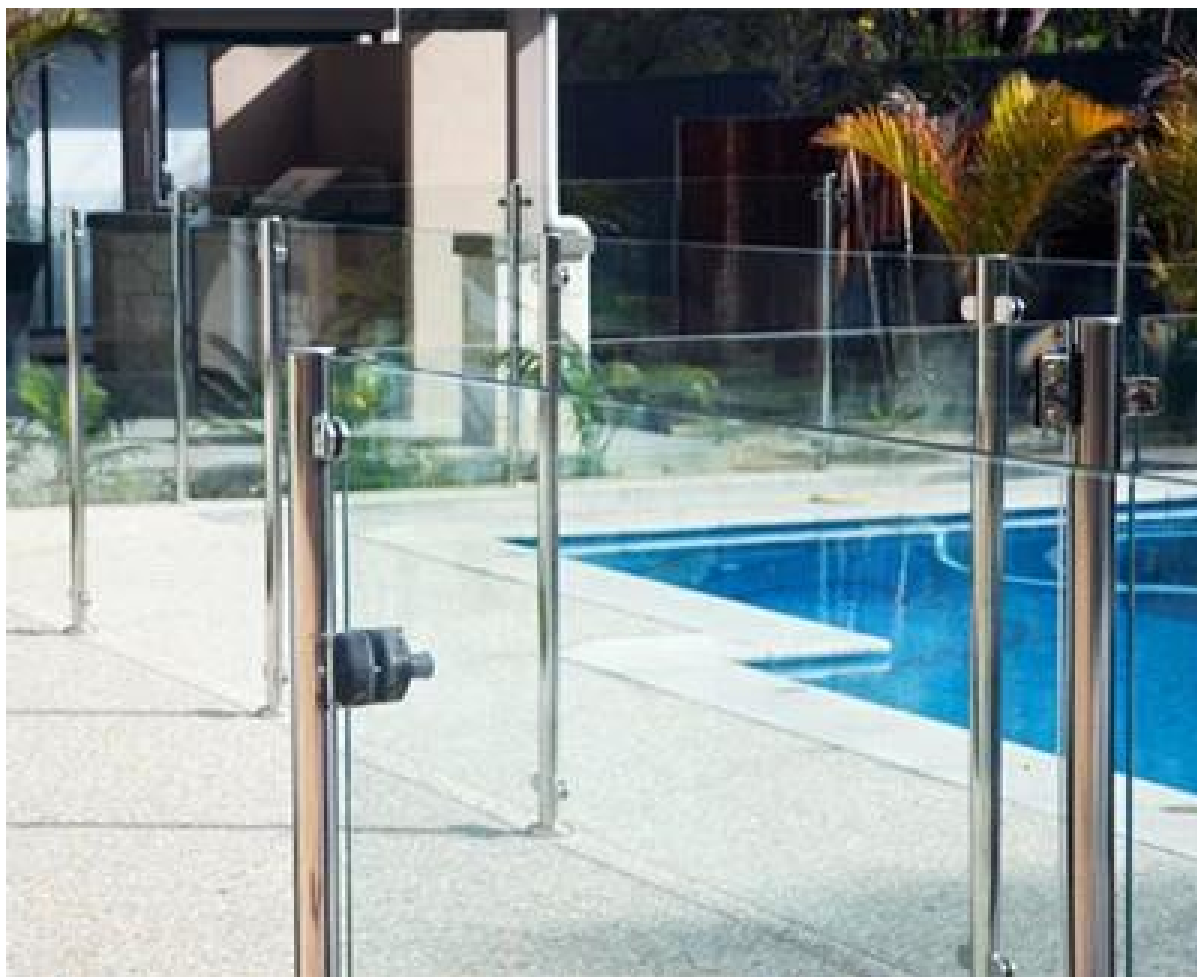

Кроме того, держатели стекла зажима, запуск Шэньчжэнь также предлагает другие детали перил, как [перила кронштейны](#) , [контакты противостояние](#) , [разъемы для труб](#) , Т.

Если вы оптовик или строительные компании и владельцы дома, вы всегда можете рассчитывать быструю ответ и профессиональные предложения.

Не стесняйтесь, напишите или позвоните нам!