

Стекланный забор из нержавеющей стали 316/2205 Стекланные перила Spigot

Описание продукта

Продукт Маменя	Стекланный забор из нержавеющей стали 316/2205 цоколь
материал	Дуплекс 2205 / нержавеющая сталь 316
стандарт	Австралийский стандарт AS 1926.1-2012 : Защитные барьеры для бассейнов
Монтаж	4 x 11-миллиметровые утопленные отверстия для установки шурупов или болтов с потайной головкой
Конец	Зеркальная полировка / матовая / черный цвет
За Glass thickness	8-13,52 мм (в стекле нет отверстия)
Высота	168мм
Размер базовой крышки	100x100mm квадратное основание цапфы
монтаж	Поверхностный / напольный монтаж
Способ изготовления	Кастинг (высокое качество)
Упаковка	1) Одна часть в один мешок пузыря, затем в одну белую коробку 2) 12 штук в картонной коробке 365x330x230 мм 3) упаковка как требования к клиентам
заявка	Ограждение для бассейна / для балкона / для террасы / для лестницы / ограждение для лестницы / ограждение
Фабричный осмотр	Доступный
Собильный	Доступный
MOQ	1 кусок, Мог бы заказать согласно вашей работе требование.
ОЕМ & ODM обслуживание	Доступный

Стекланный патрубок Destails

1) Квадратный стекланный патрубок SBM, спец.


KEBIL 科比奥®



Marine Duplex 2205





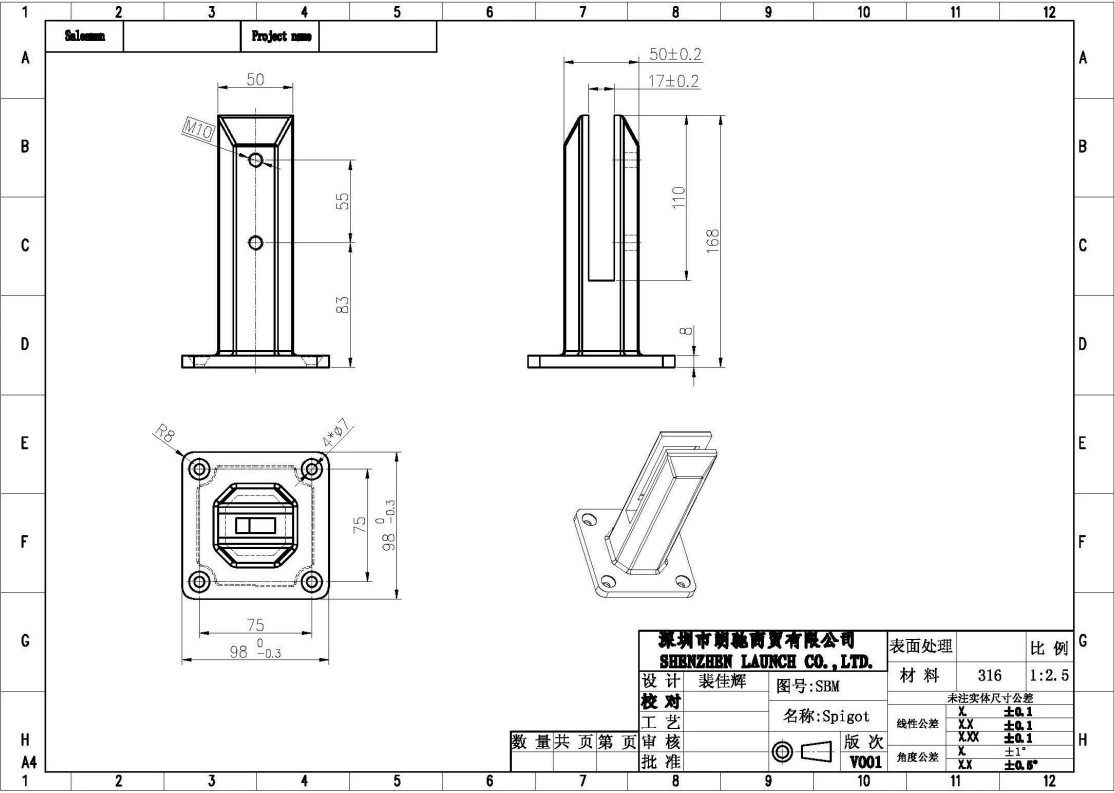



2) 4 типа стеклянных втулок мы предоставляем



3) Черное цветное стеклянное отверстие



shine black finish



matte black finish

Marine duplex 2205 electroplate black spigot


4) Руководство по установке стеклянного зажимного патрубка



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

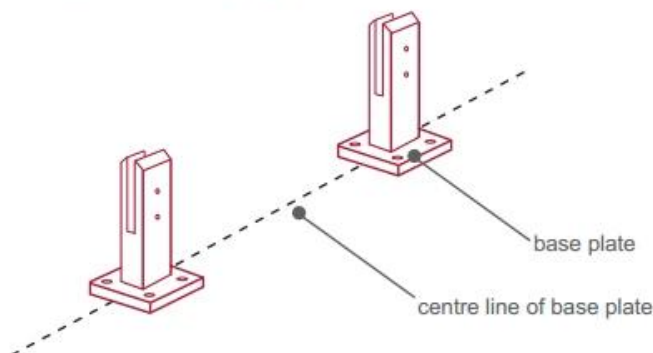

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

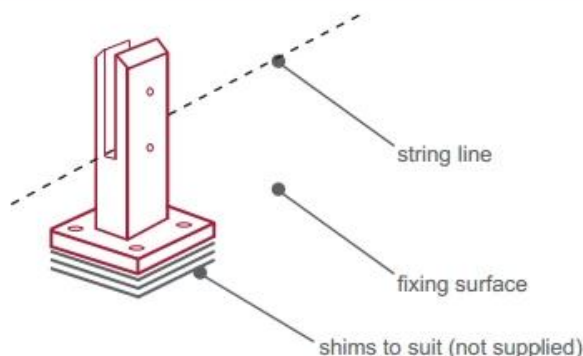

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

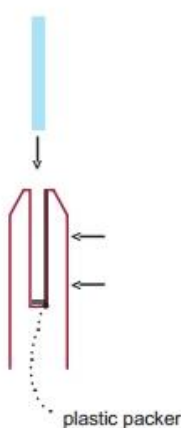


Стеклянная защитная упаковка Spigot

1. Один кусок в одну пузырчатую сумку, затем в одну белую коробку.
12 штук в картонной коробке 365x330x230 мм.

2. Упаковка как требования клиентов.



Стеклянный проект Spigot
Фотографии

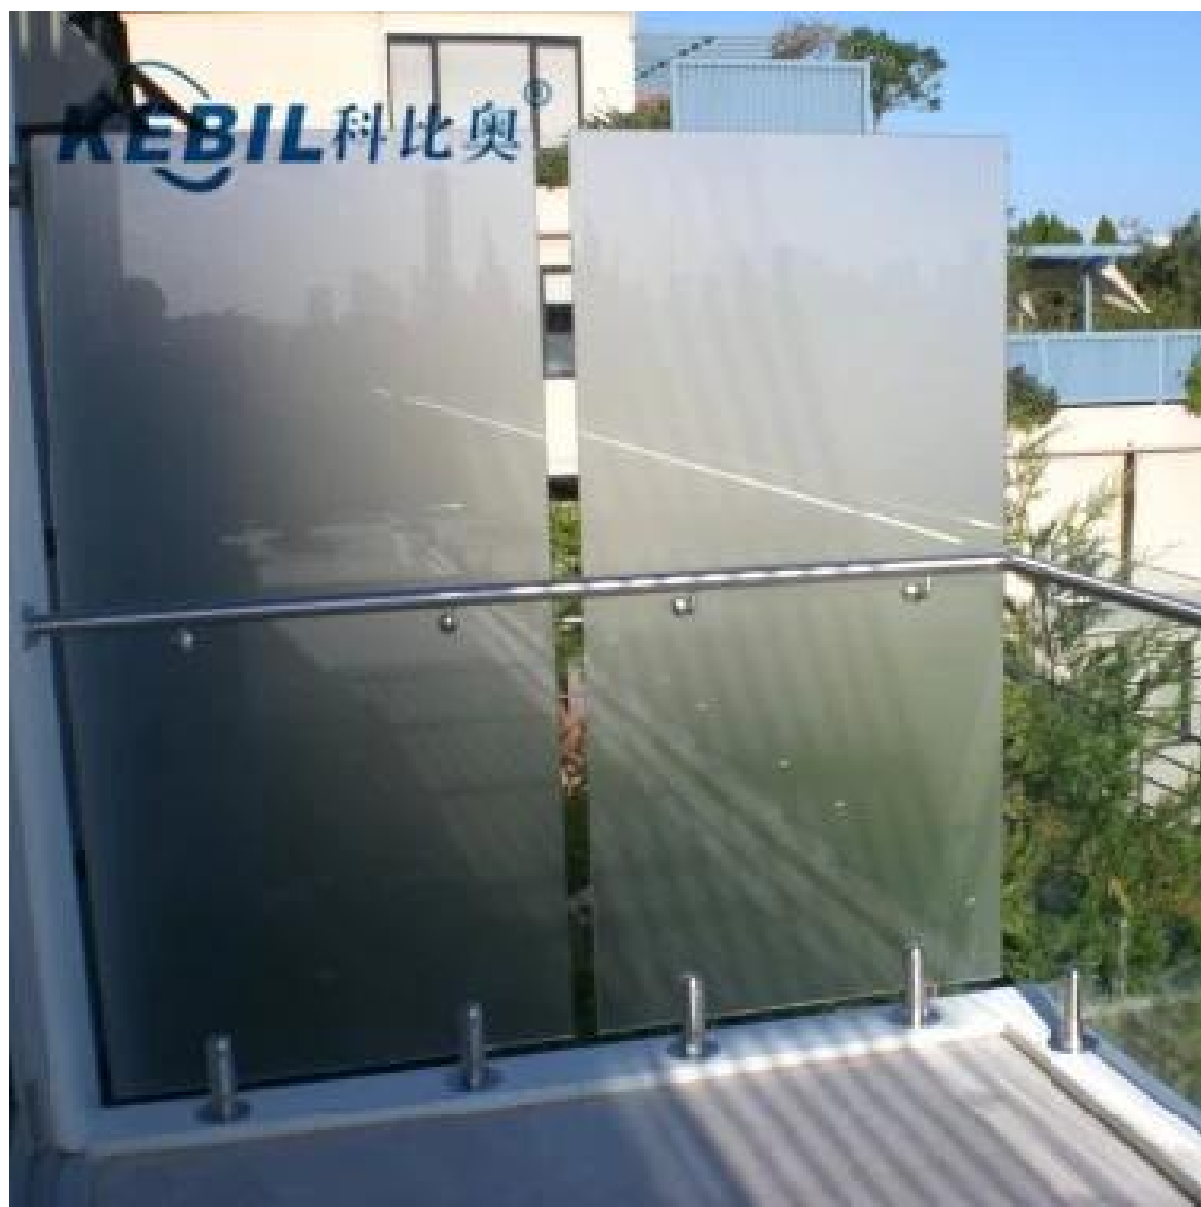







Вопросы- Ответы

1. какой материал у вас есть?

SS304, SS316, SS316L, дуплекс 2205, т. Д.

2. Можете ли вы выслать мне весь прайс-лист?

Извините, поскольку цена связана со многими факторами, такими как количество, тип материала, обработка поверхности и т. Д., Мы предложим вам точное предложение после подтверждения ваших подробных требований.

3. вы предлагаете обслуживание OEM & ODM?

Да, мы можем изготовить продукцию по вашим техническим чертежам или образцам. Мы являемся профессионалами в области литья под давлением, литья под давлением, штамповки, обработки на станках с ЧПУ и т. Д.

4. какой вид оплаты вы принимаете?

T / T, L / C, PayPal, западное соединение и т. Д.

5. каков ваш срок оплаты?

T / T (30/70) или L / C в поле зрения.

6. каково ваше время доставки?

В течение 5 рабочих дней для горячих товаров. 15-25 рабочих дней для заказа бани.

7. вы предлагаете послепродажное обслуживание?

Конечно, любой вопрос после покупки нашей продукции, мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

контакт

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:

Контакт: Дорис

Электронное письмо: sales04@launch-china.cn

Офис: (86-755) 86037559

Моб / WhatsApp + 86-13530506265