Открытый бескаркасный патрубок из нержавеющей сталисталидуплекс220512ммтолщинаЧистозакаленныйСистема стеклянных перил.

I. Особенностииз Безрамная система стеклянных перил-

Материализстеклокран	Дуплекс2205нержавеющийстали
Заканчивать	сатин, зеркало, черный
Прозрачныйзакаленныйстекло	10-12ммтолстый
Монтаж системы перил из безрамного стекла	Легко своими руками
Инструкция по установке	предоставим подробные планы перил
MOQ	1 метр

II.СтеклокранзаБезрамныйСтеклоПериласистема-

- Стеклянный патрубок с квадратным основанием
- Модель SBM
- Дуплекс 2205
- H = 168 мм

KEBIL科比奥®

III.Прозрачныйзакаленныйстеклопанели

KEBIL科比奥®

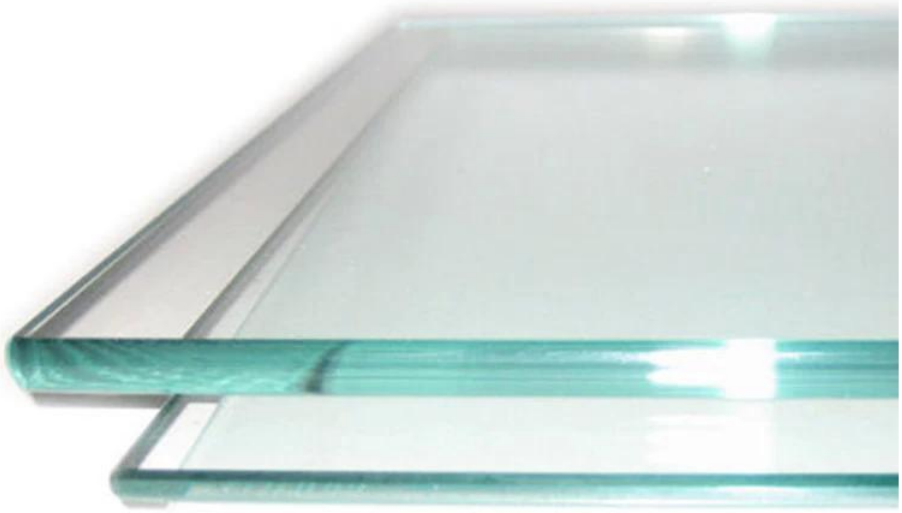

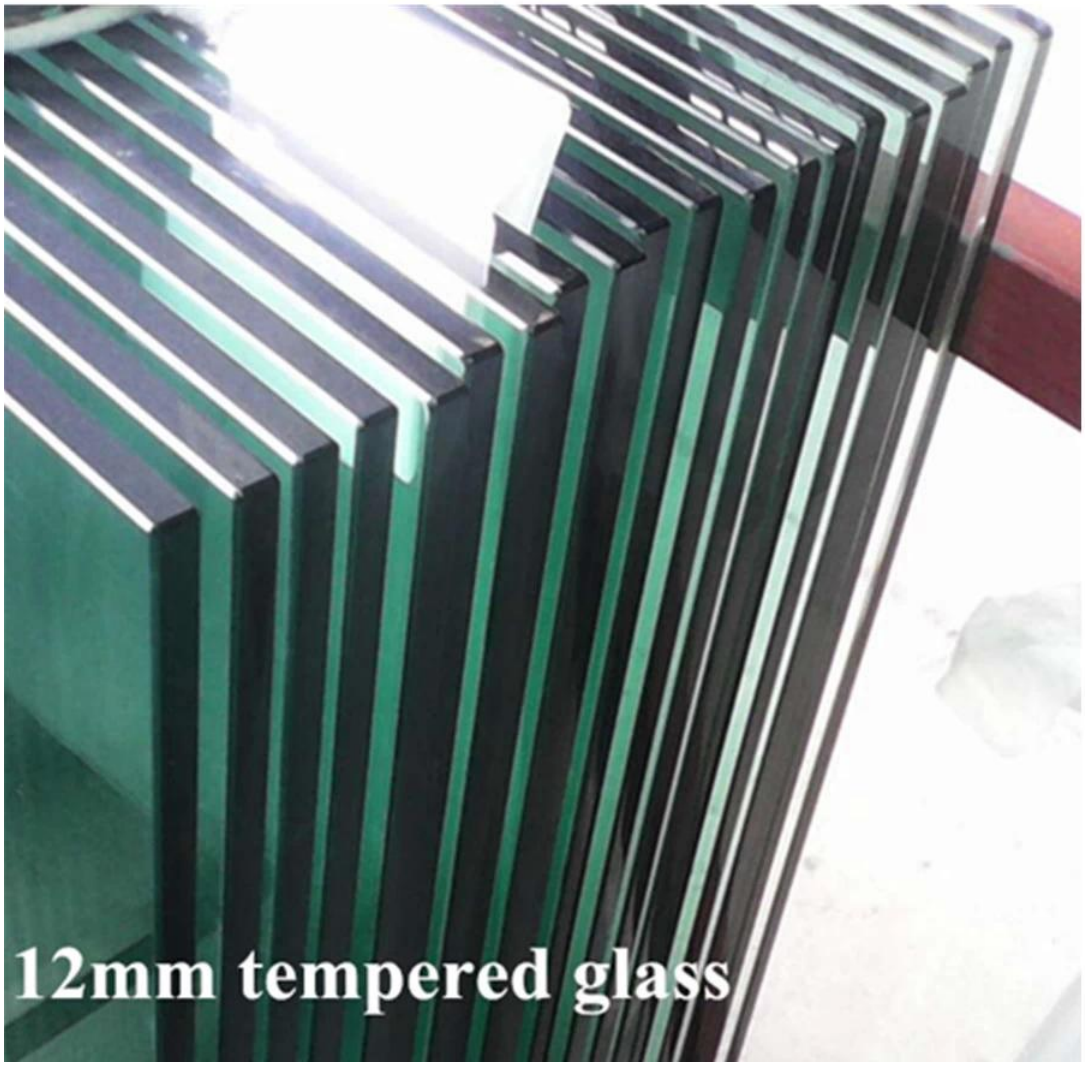

VI. Безрамная система стеклянных перилпроектфото-