

SS316 стеклянные конусы для бескаркасных ограждения бассейна

Материал: нержавеющая сталь 316, 316L, Duplex 2205

Отделка: атласная или зеркальная полировка

Для толщины стекла: 10мм 13.52mm


Модель №.: SBM-2 (квадратное основание штифт пластины)



Модель № .; SCM-2 (площадь колонкового бурения контактный)




SCM

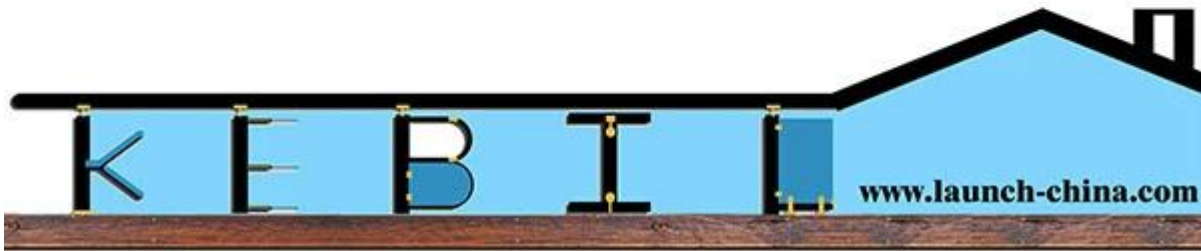


Модель No.:RBM-2(round опорная плита контактный)



RBM

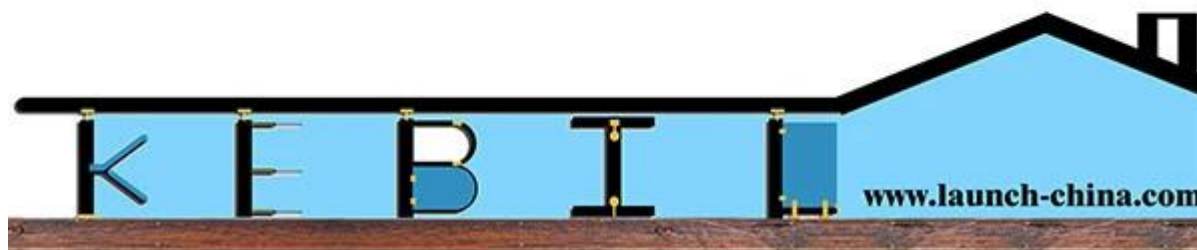

Модель №. RCM-2 (круглый полое сверло контактный)

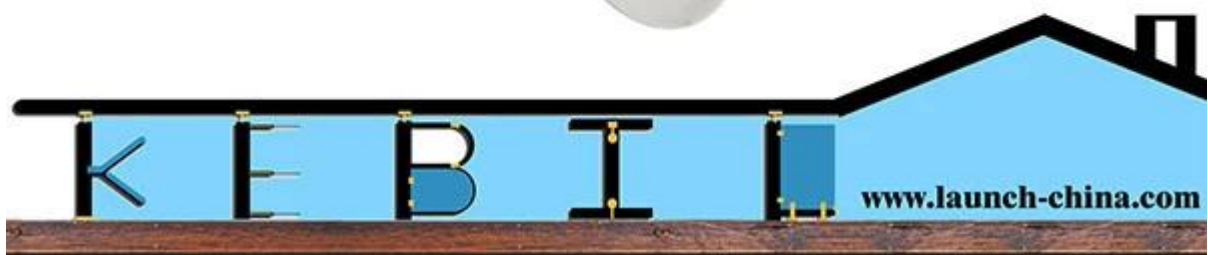



Пожалуйста, посетите наш [Начальная страница](#), And мы поможем вам продукты, которые вам необходимы. или обратитесь к уе за рекомендацию.